



profim

Evo


1 grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe

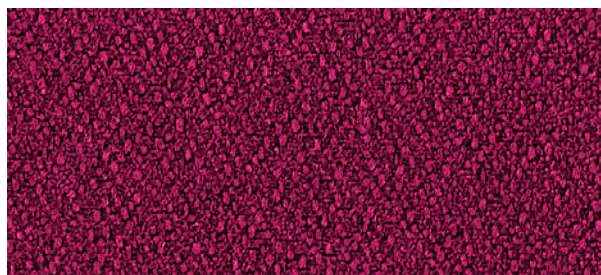


EV-21

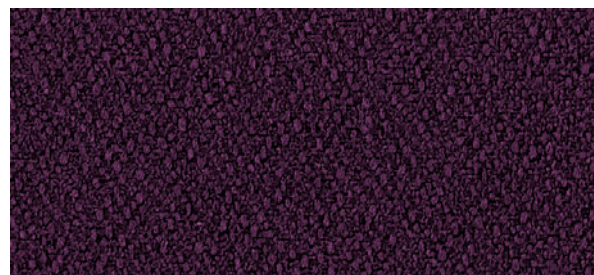


EV-22

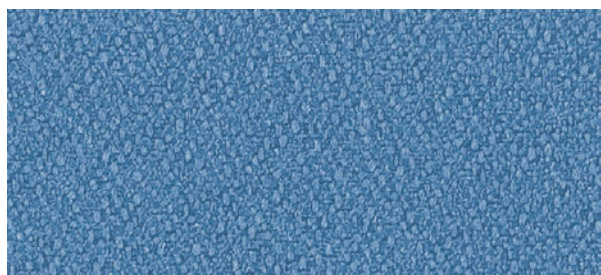

EV-25

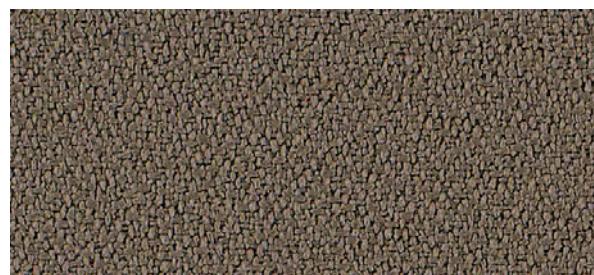


EV-14

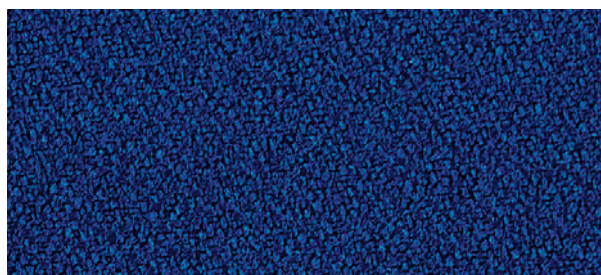


EV-9



EV-1

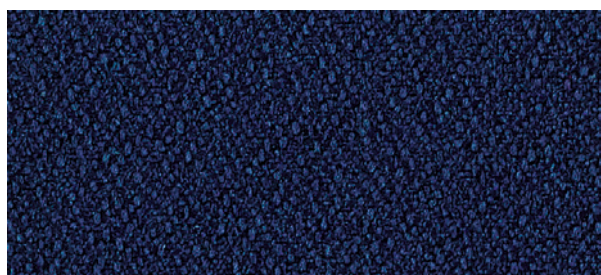

EV-10

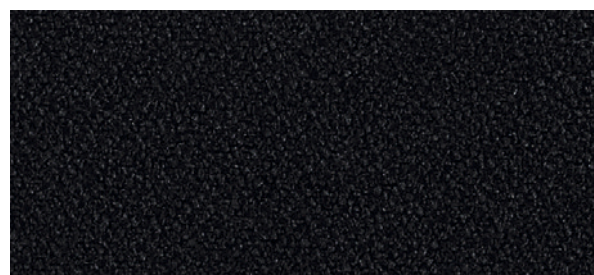

EV-11

## PL

### skład:

100% poliester

### gramatura:

300 g/m<sup>2</sup>

### atesty:

odporność na ścieranie - 150000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling - 5 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (BS EN 1021-1), trudnozapałność - zapatka (BS EN 1021-2), odporność na światło - 4-5 (EN ISO 105-BO2), oznaczenie formaldehydu (PN-EN ISO 14184-1), odporność barwy na rozpuszczalniki organiczne - 5 (PN-EN ISO 105-X-05), odporność barwy na działanie potu - 5 (PN-EN ISO 105-E04), oznaczenie zawartości związków azowych (PN-EN 14362-1), odporność barwy na tarcie - 4-5 (PNEN ISO 105-X12), odporność na przesunięcie w szwie - 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2), odporność barwy na plamienie wodą - 5 (BS EN ISO 105 E16)

### pielęgnacja:

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węgla fluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą

## EN

### composition:

100% polyester

### weight:

300 g/m<sup>2</sup>

### certificates:

abrasion resistance - 150000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling resistance - 5 (PN-EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS EN 1021-1), flammability - match (BS EN 1021-2), light fastness - 4-5 (EN ISO 105-BO2), determination of formaldehyde (PN-EN ISO 14184-1), colour fastness to organic solvents - 5 (PN-EN ISO 105-X-05), colour fastness to perspiration - 5 (PN-EN ISO 105-E04), determination of azo dyes (PN-EN 14362-1), colour fastness to rubbing - 4-5 (PNEN ISO 105-X12), slippage resistance - 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2), colour fastness to water spotting - 5 (BS EN ISO 105 E16)

### maintenance:

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth

## DE

### Zusammensetzung:

100% Polyester

### Gewicht:

300 g/m<sup>2</sup>

### Zertifikate:

Scheuerfestigkeit - 150000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit - 5 (PN-EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (BS EN 1021-1), Brandschutz - Streichholzttest (BS EN 1021-2), Lichtechtheit - 4-5 (EN ISO 105-BO2), Bestimmung des Gehaltes an Formaldehyd (PN-EN ISO 14184-1), Farbechtheit gegen organische Lösemittel - 5 (PN-EN ISO 105-X05), Farbechtheit gegen Schweiß - 5 (PN-EN ISO 105-E04), Nachweis der Verwendung bestimmter Azofarbstoffe mit und ohne Extraktion der Faser (PN-EN 14362-1), Farbechtheit gegen Reiben - 4-5 (PN-EN ISO 105-X12), Farbechtheit gegen Wasserflecken auf Möbelbezugsstoffen - 5 (BS EN ISO 105 E16)

### Reinigung:

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln,
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen

[www.profim.pl](http://www.profim.pl)


Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.




profim

Evo


1 grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe

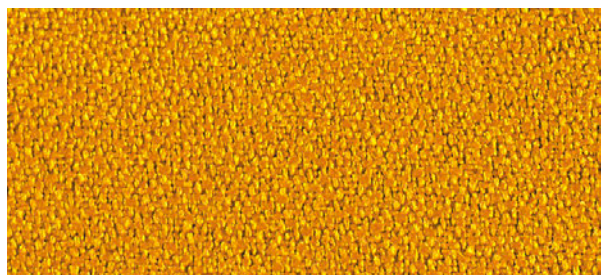


EV-18

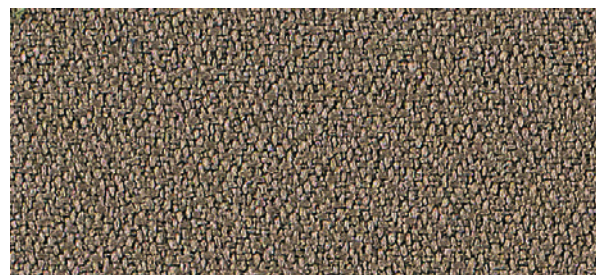


EV-2

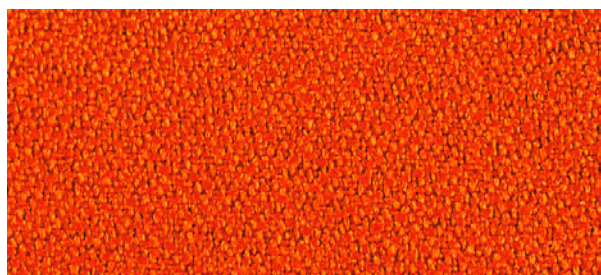


EV-19

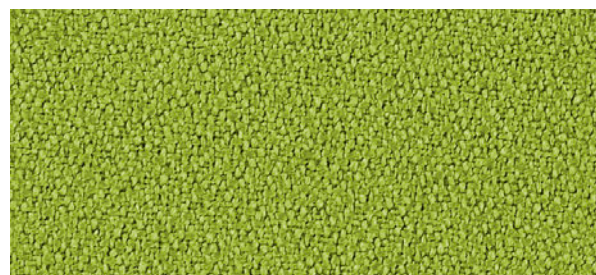


EV-20

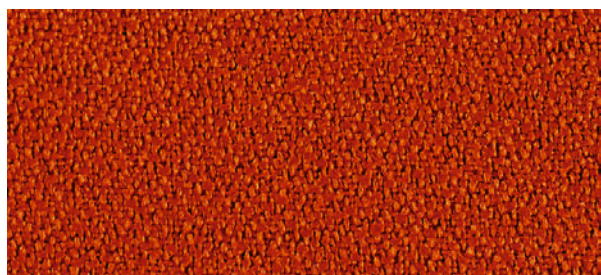


EV-4

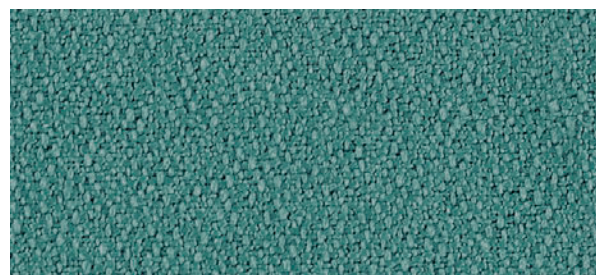

EV-24

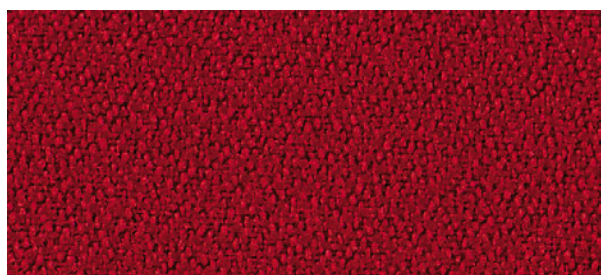

EV-5

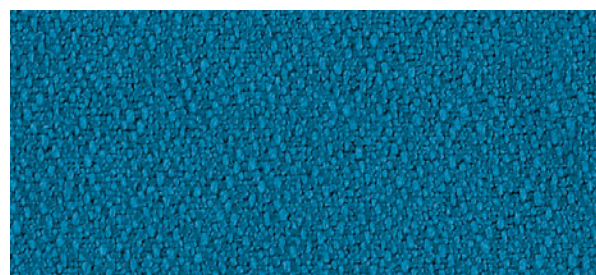

EV-23

## PL

### skład:

100% poliester

### gramatura:

300 g/m<sup>2</sup>

### atesty:

odporność na ścieranie - 150000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling - 5 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (BS EN 1021-1), trudnozapałność - zapatka (BS EN 1021-2), odporność na światło - 4-5 (EN ISO 105-BO2), oznaczenie formaldehydu (PN-EN ISO 14184-1), odporność barwy na rozpuszczalniki organiczne - 5 (PN-EN ISO 105-X-05), odporność barwy na działanie potu - 5 (PN-EN ISO 105-E04), oznaczenie zawartości związków azowych (PN-EN 14362-1), odporność barwy na tarcie - 4-5 (PNEN ISO 105-X12), odporność na przesunięcie w szwie - 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2), odporność barwy na plamienie wodą - 5 (BS EN ISO 105 E16)

### pielęgnacja:

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węgla fluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą

## EN

### composition:

100% polyester

### weight:

300 g/m<sup>2</sup>

### certificates:

abrasion resistance - 150000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling resistance - 5 (PN-EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS EN 1021-1), flammability - match (BS EN 1021-2), light fastness - 4-5 (EN ISO 105-BO2), determination of formaldehyde (PN-EN ISO 14184-1), colour fastness to organic solvents - 5 (PN-EN ISO 105-X-05), colour fastness to perspiration - 5 (PN-EN ISO 105-E04), determination of azo dyes (PN-EN 14362-1), colour fastness to rubbing - 4-5 (PNEN ISO 105-X12), slippage resistance - 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2), colour fastness to water spotting - 5 (BS EN ISO 105 E16)

### maintenance:

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth

## DE

### Zusammensetzung:

100% Polyester

### Gewicht:

300 g/m<sup>2</sup>

### Zertifikate:

Scheuerfestigkeit - 150000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit - 5 (PN-EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (BS EN 1021-1), Brandschutz - Streichholzttest (BS EN 1021-2), Lichtechtheit - 4-5 (EN ISO 105-BO2), Bestimmung des Gehaltes an Formaldehyd (PN-EN ISO 14184-1), Farbechtheit gegen organische Lösemittel - 5 (PN-EN ISO 105-X05), Farbechtheit gegen Schweiß - 5 (PN-EN ISO 105-E04), Nachweis der Verwendung bestimmter Azofarbstoffe mit und ohne Extraktion der Faser (PN-EN 14362-1), Farbechtheit gegen Reiben - 4-5 (PN-EN ISO 105-X12), Farbechtheit gegen Wasserflecken auf Möbelbezugsstoffen - 5 (BS EN ISO 105 E16)

### Reinigung:


- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln,
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen

[www.profim.pl](http://www.profim.pl)

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.




1 grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe

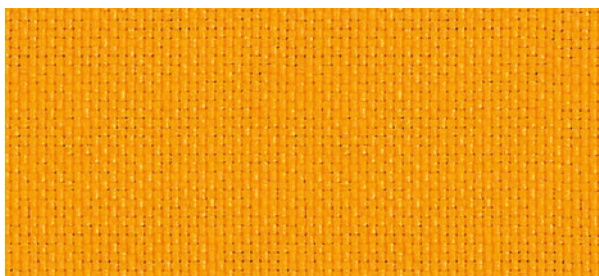

NX-1




NX-2

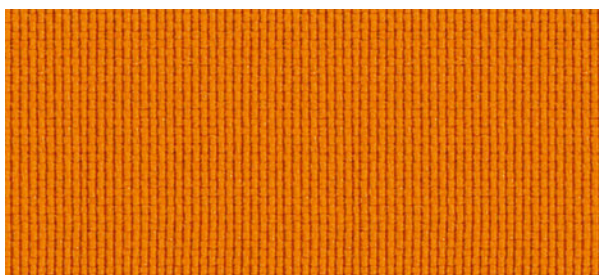


NX-3




NX-4

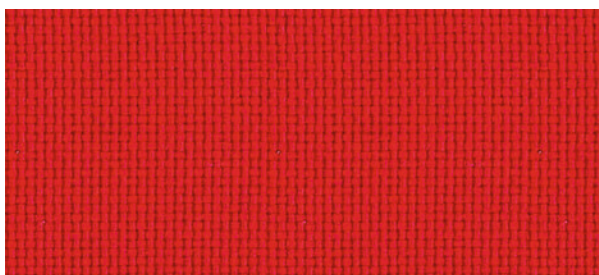


NX-5

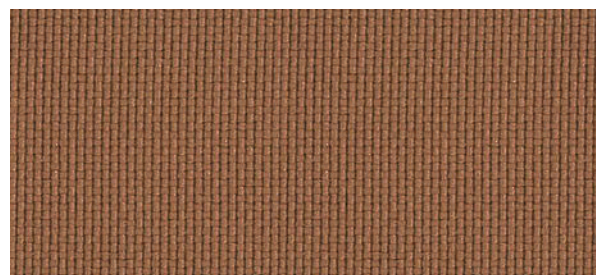

NX-6

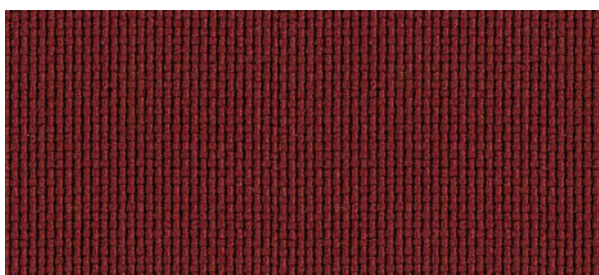

NX-7

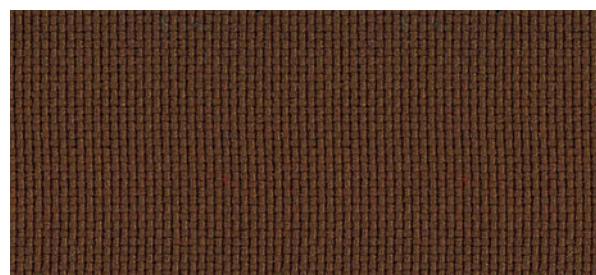

NX-8

# Next

grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe **1**

## PL

**skład:**

100% poliester

**gramatura:**

380 g/m<sup>2</sup>

**atesty:**

odporność na ścieranie – 100000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2), odporność na piling – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapałność – papieros (PN-EN 1021-1), odporność na światło – 4-5 (PN-EN ISO 105-B02)

**pielęgnacja:**

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz odnego roztworu węglafluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

## EN

**composition:**

100% polyester

**weight:**

380 g/m<sup>2</sup>

**certificates:**

abrasion resistance 100000 Martindale cycles (PN-EN ISO 12947-2), pilling resistance – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), flammability – cigarette (PN-EN 1021-1), light fastness – 4-5 (PN-EN ISO 105-B02)

**maintenance:**

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

## DE

**Zusammensetzung:**

100% Polyester

**Gewicht:**

380 g/m<sup>2</sup>

**Zertifikate:**

Scheuerfestigkeit 100000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), Brandschutz – Zigaretten-test (PN-EN 1021-1), Lichtechtheit – 4-5 (PN-EN ISO 105-B02)

**Reinigung:**


- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

[www.profim.pl](http://www.profim.pl)

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.



1 grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe

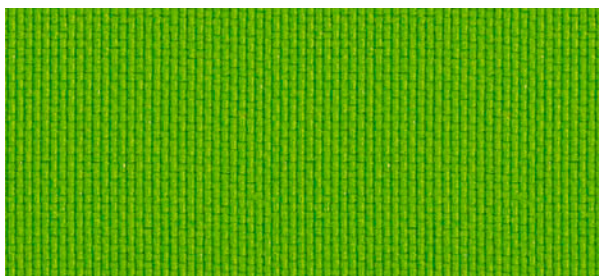


NX-9




NX-10



NX-11

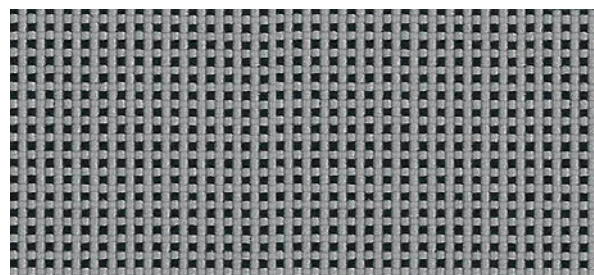


NX-12

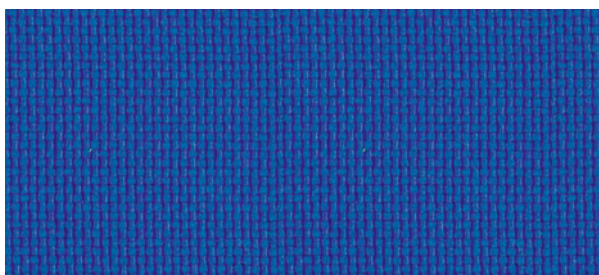


NX13



NX-14

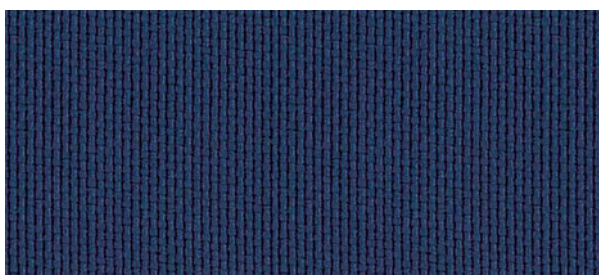

NX-15

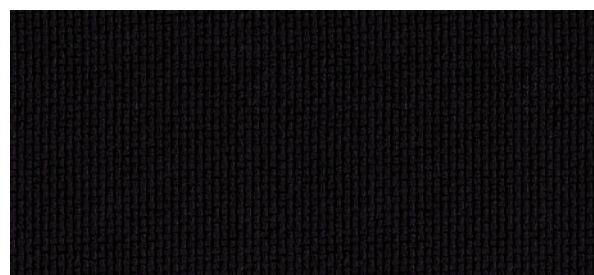

NX-16

# Next

grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe **1**

## PL

**skład:**

100% poliester

**gramatura:**

380 g/m<sup>2</sup>

**atesty:**

odporność na ścieranie – 100000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2), odporność na piling – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapałność – papieros (PN-EN 1021-1), odporność na światło – 4-5 (PN-EN ISO 105-B02)

**pielęgnacja:**

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz odnego roztworu węglafluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

## EN

**composition:**

100% polyester

**weight:**

380 g/m<sup>2</sup>

**certificates:**

abrasion resistance 100000 Martindale cycles (PN-EN ISO 12947-2), pilling resistance – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), flammability – cigarette (PN-EN 1021-1), light fastness – 4-5 (PN-EN ISO 105-B02)

**maintenance:**

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

## DE

**Zusammensetzung:**

100% Polyester

**Gewicht:**

380 g/m<sup>2</sup>

**Zertifikate:**

Scheuerfestigkeit 100000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), Brandschutz – Zigaretten-test (PN-EN 1021-1), Lichtechtheit – 4-5 (PN-EN ISO 105-B02)

**Reinigung:**

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

[www.profim.pl](http://www.profim.pl)

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.







profim

Flexi


2 grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe

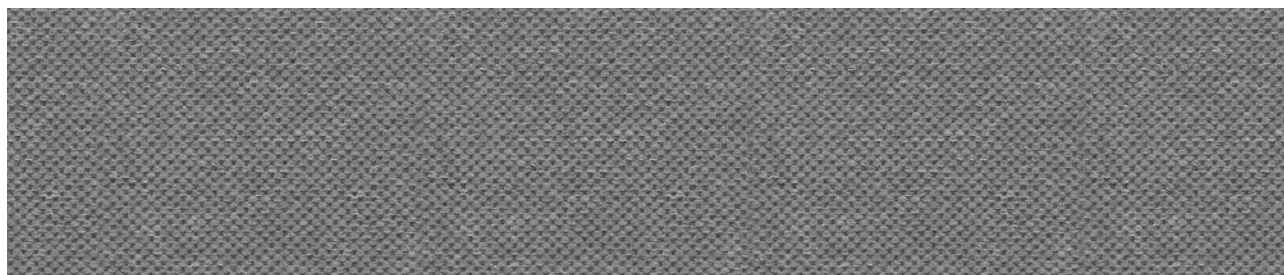

FX-14

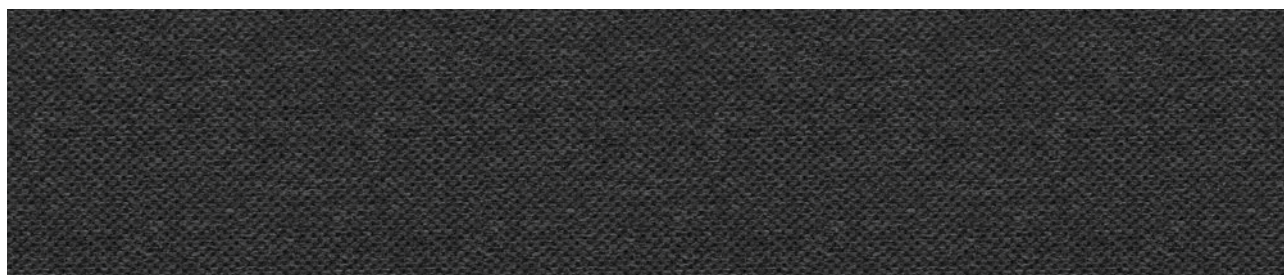

FX-15

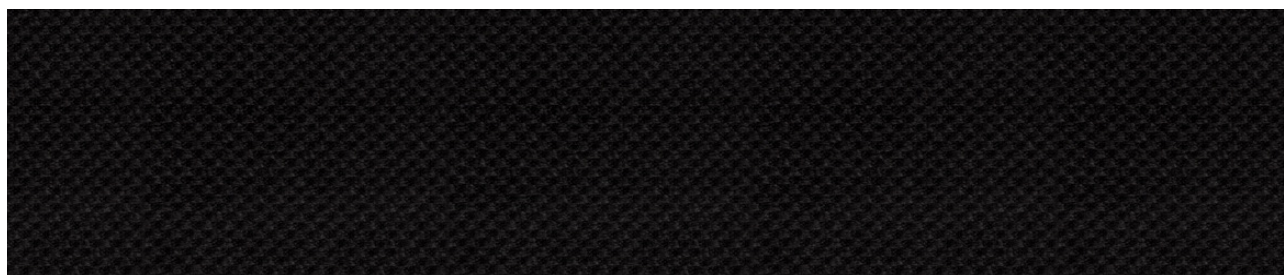

FX-16

# Flexi

## PL

---

**skład:**

100% poliester

**gramatura:**

330 g/m<sup>2</sup>

**atesty:**

odporność na ścieranie – 150000 cykli Martindale'a (ISO 12947-2), odporność na piling – 5 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapałność – papieros (BS EN 1021-1), trudnozapałność – zapątka (BS EN 1021-2)

**pielęgnacja:**

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglafluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

## EN

---

**composition:**

100% polyester

**weight:**

330 g/m<sup>2</sup>

**certificates:**

abrasion resistance – 150000 Martindale cycles (ISO 12947-2), pilling resistance – 5 (PN-EN ISO 12945-2), flammability – cigarette (BS EN 1021-1), flammability – match (BS EN 1021-2)

**maintenance:**

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

## DE

---

**Zusammensetzung:**

100% Polyester

**Gewicht:**

330 g/m<sup>2</sup>

**Zertifikate:**

Scheuerfestigkeit – 150000 Martindale Scheuertouren (ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 5 (PN-EN ISO 12945-2), Brandschutz – Zigarettentest (BS EN 1021-1), Brandschutz – Streichholztest (BS EN 1021-2)

**Reinigung:**

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen


[www.profim.pl](http://www.profim.pl)

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.


profim

Medley


2 grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe

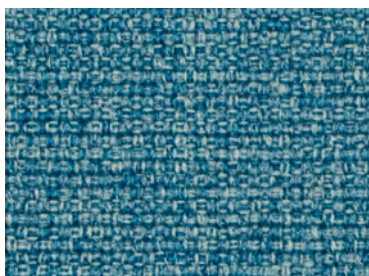


ME-9

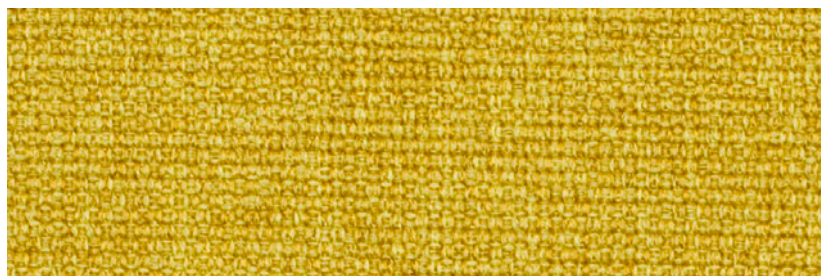

ME-1

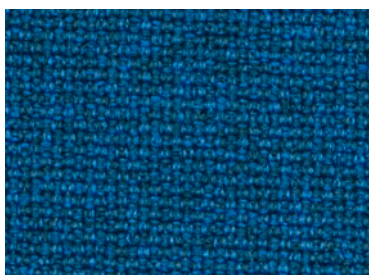

ME-10

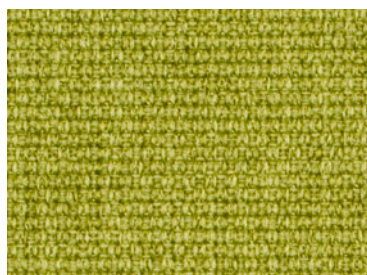

ME-6




ME-7



ME-5




ME-3

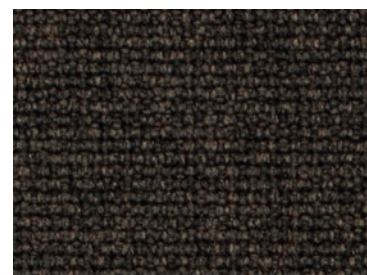


ME-13



ME-14

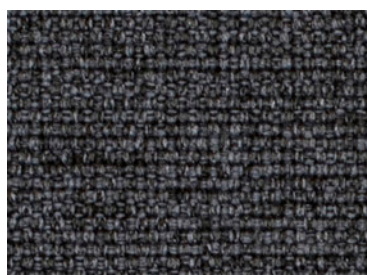

ME-15

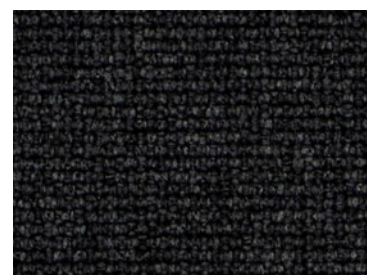

ME-16

# Medley

grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe **2**

## PL

**skład:**

100% poliester

**gramatura:**

364 g/m<sup>2</sup>

**atesty:**

odporność na ścieranie – 75000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling - 4 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (EN 1021-1), trudnozapałność - zapalaka (EN 1021-2), trudnozapałność (BS 5852 0&1), odporność na światło - 5-7 (EN ISO 105-B02)

**pielęgnacja:**

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglafluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

## EN

**composition:**

100% polyester

**weight:**

364 g/m<sup>2</sup>

**certificates:**

abrasion resistance – 75000 Martindale cycles (EN ISO 12947-2), piling resistance – 4 (EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (EN 1021 - 1), flammability - match (EN 1021 - 2), flammability (BS 5852 0&1), light fastness – 5-7 (EN ISO 105-B02)

**maintenance:**

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

## DE

**Zusammensetzung:**

100% Polyester

**Gewicht:**

364 g/m<sup>2</sup>

**Zertifikate:**

Scheuerfestigkeit – 75000 Martindale Scheuertouren (EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit 4 (EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (EN 1021 - 1), Brandschutz - Streichholztest (EN 1021 - 2), Feuersicherung (BS 5852 0&1), Lichtechtheit – 5-7 (EN ISO 105-B02)

**Reinigung:**

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

[www.profim.pl](http://www.profim.pl)


Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.



profim

Sprint

2 grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe

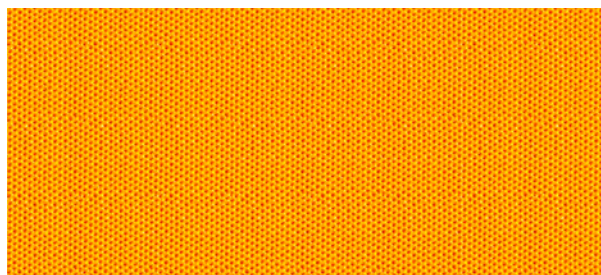


SN-1




SN-6




SN-2

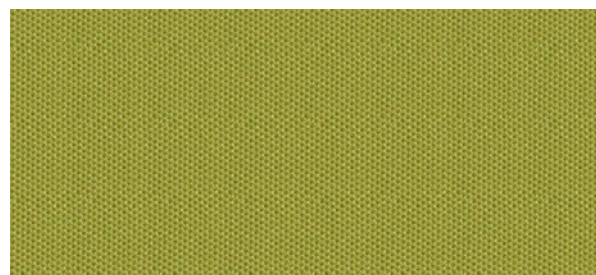

SN-7

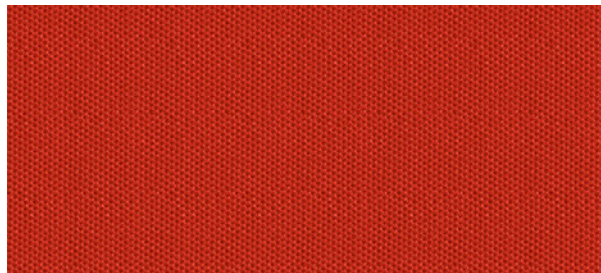

SN-3

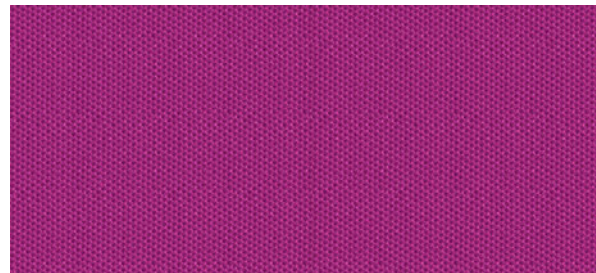

SN-18



SN-5



SN-19

# Sprint

grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe **2**

## PL

---

**skład:**

100% poliester

**gramatura:**

328 g/m<sup>2</sup>

**atesty:**

odporność na ścieranie - 170000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling - 4 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (BS EN 1021-1), trudnozapałność - zapatka (BS EN 1021-2), odporność na światło - 5 (BS EN ISO 105-B02)

**pielęgnacja:**

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz odnego roztworu węglafluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

## EN

---

**composition:**

100% polyester

**weight:**

328 g/m<sup>2</sup>

**certificates:**

abrasion resistance - 170000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), piling resistance - 4 (BS EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS EN 1021-1), flammability - match (BS EN 1021-2), light fastness - 5 (BS EN ISO 105-B02)

**maintenance:**

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

## DE

---

**Zusammensetzung:**

100% Polyester

**Gewicht:**

328 g/m<sup>2</sup>

**Zertifikate:**

Scheuerfestigkeit - 170000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit - 4 (BS EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (BS EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (BS EN 1021-2), Lichtechtheit - 5 (BS EN ISO 105-B02)

**Reinigung:**

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen


[www.profim.pl](http://www.profim.pl)

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.


profim

Sprint


2 grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe

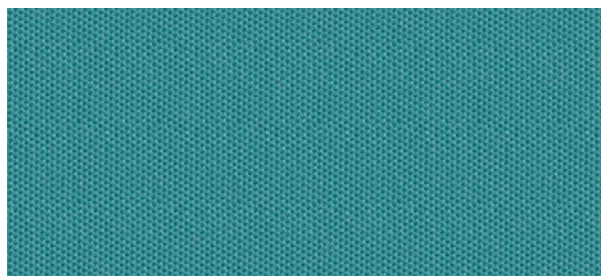

SN-9

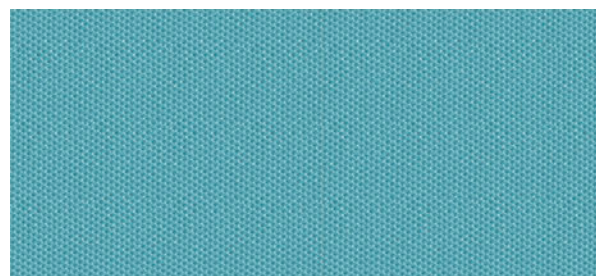


SN-8

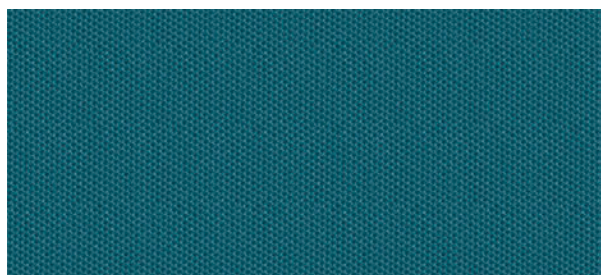


SN-10



SN-14

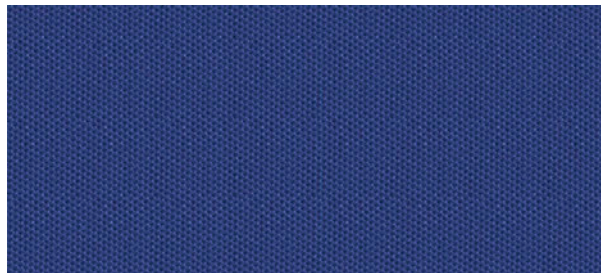


SN-12

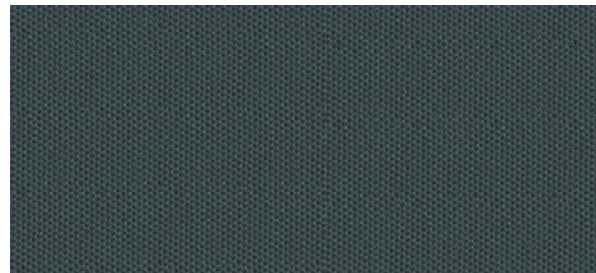

SN-15



SN-11

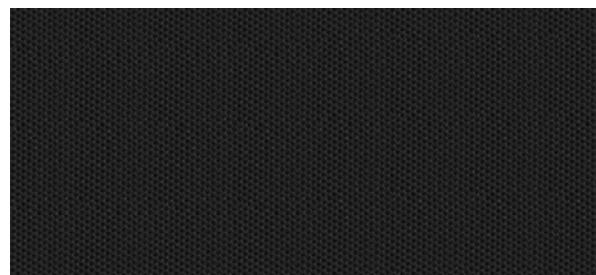

SN-16

# Sprint

grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe **2**

## PL

---

**skład:**

100% poliester

**gramatura:**

328 g/m<sup>2</sup>

**atesty:**

odporność na ścieranie - 170000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling - 4 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (BS EN 1021-1), trudnozapałność - zapłonka (BS EN 1021-2), odporność na światło - 5 (BS EN ISO 105-B02)

**pielęgnacja:**

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz odnego roztworu węglafluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

## EN

---

**composition:**

100% polyester

**weight:**

328 g/m<sup>2</sup>

**certificates:**

abrasion resistance - 170000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), piling resistance - 4 (BS EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS EN 1021-1), flammability - match (BS EN 1021-2), light fastness - 5 (BS EN ISO 105-B02)

**maintenance:**

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

## DE

---

**Zusammensetzung:**

100% Polyester

**Gewicht:**

328 g/m<sup>2</sup>

**Zertifikate:**

Scheuerfestigkeit - 170000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit - 4 (BS EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettestest (BS EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (BS EN 1021-2), Lichtechtheit - 5 (BS EN ISO 105-B02)

**Reinigung:**

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

[www.profim.pl](http://www.profim.pl)


Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.




profim

Fame


3 grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe

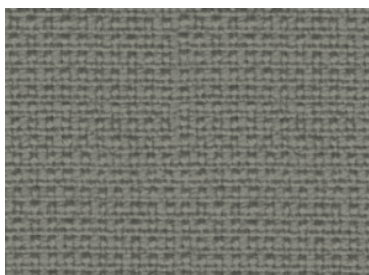


FA-18

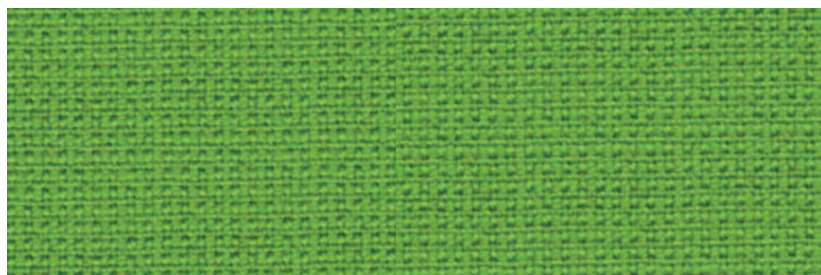


FA-6

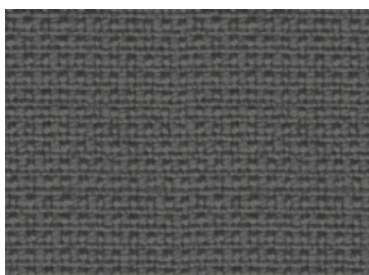


FA-19

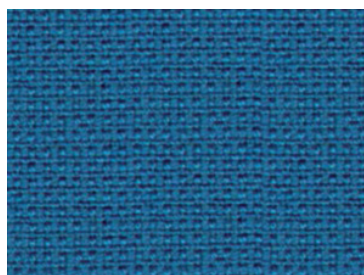

FA-9

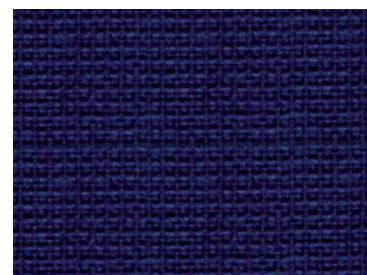

FA-10

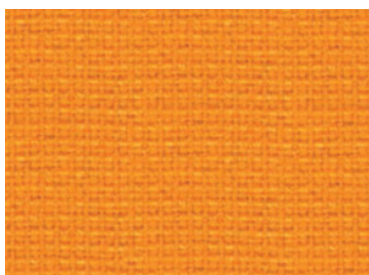


FA-1




FA-2




FA-5

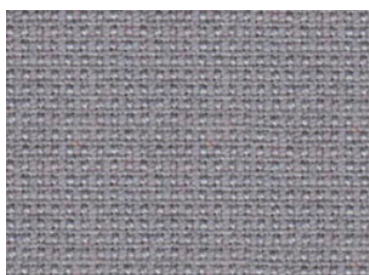

FA-14

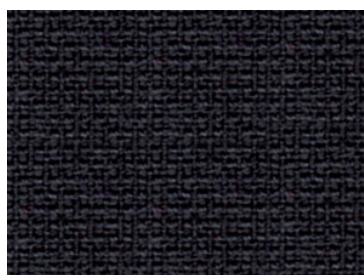

FA-15

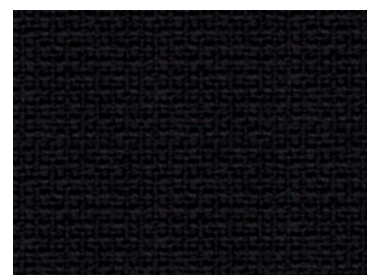

FA-16

# Fame

## PL

**skład:**

95% wetna  
5% poliamid

**gramatura:**

450 g/m<sup>2</sup>

**atesty:**

odporność na ścieranie – 200000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling – 4-5 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (BS EN 1021-1), trudnozapałność - zapalnika (BS EN 1021-2), trudnozapałność (BS 5852, Crib 5), odporność na światło – 5 (BS EN ISO 105-B02)

**pielęgnacja:**

- odkurzać regularnie
- używać środków do czyszczenia na sucho
- nie chlorować

## EN

**composition:**

95% wool  
5% polyamide

**weight:**

450 g/m<sup>2</sup>

**certificates:**

abrasion resistance – 200000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling resistance – 4-5 (BS EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS EN 1021-1), flammability - match (BS EN 1021-2), flammability (BS 5852, Crib 5), light fastness – 5 (BS EN ISO 105-B02)

**maintenance:**

- vacuum regularly
- use dry-clean preparations
- do not bleach

## DE

**Zusammensetzung:**

95% Schurwolle  
5% Polyamide

**Gewicht:**

450 g/m<sup>2</sup>

**Zertifikate:**

Scheuerfestigkeit – 200000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit 4-5 (BS EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (BS EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (BS EN 1021-2), Brandschutz (BS 5852, Crib 5), Lichtechtheit – 5 (BS EN ISO 105-B02)

**Reinigung:**

- regelmässig absaugen
- professionelle Trockenreinigung
- keine Bleichmittel verwenden


[www.profim.pl](http://www.profim.pl)

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.




# profim


3 grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe

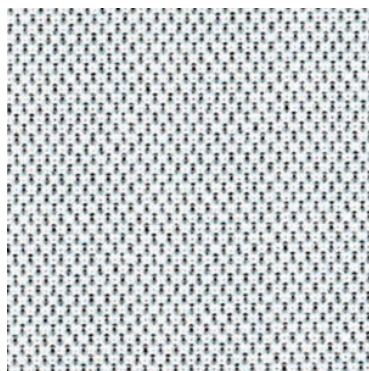


NE-17

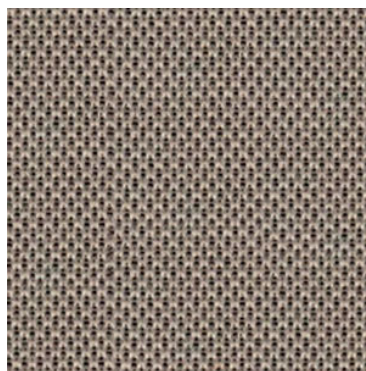


NE-11

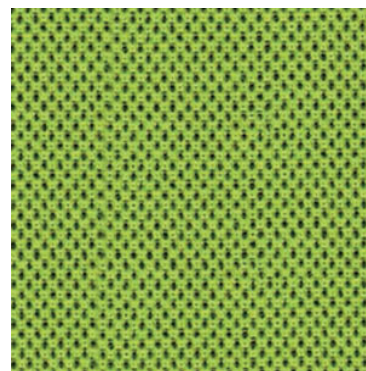

NE-6

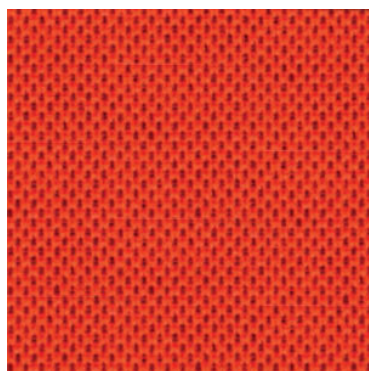


NE-2

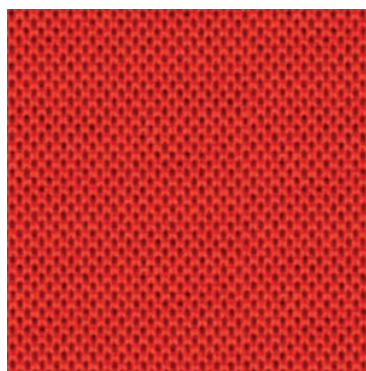


NE-5




NE-10

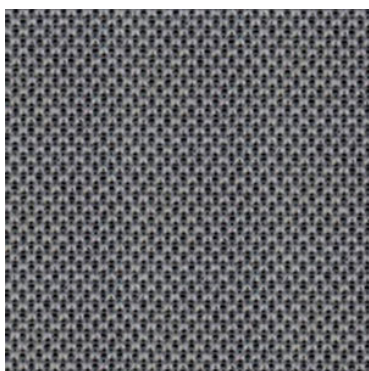

NE-14

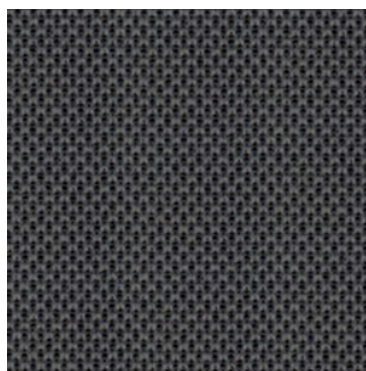

NE-15

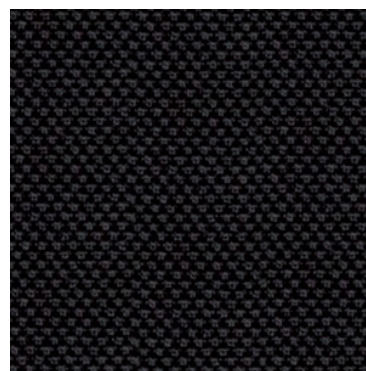

NE-16

# Nexus

# Nexus

## PL

---

**skład:**

100% poliester

**gramatura:**

300 g/m<sup>2</sup>

**atesty:**

odporność na ścieranie – 100000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling - 4 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (BS EN 1021-1), trudnozapałność - zapłonka (BS EN 1021-2), trudnozapałność (BS 476 Part 7 Class 1), odporność na światło - 5 (BS EN ISO 105-B02)

**pielęgnacja:**

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglafluorku
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

## EN

---

**composition:**

100% polyester

**weight:**

300 g/m<sup>2</sup>

**certificates:**

abrasion resistance – 100000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), piling resistance - 4 (BS EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS EN 1021-1), flammability - match (BS EN 1021-2), flammability (BS 476 Part 7 Class 1), light fastness - 5 (BS EN ISO 105-B02)

**maintenance:**

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

## DE

---

**Zusammensetzung:**

100% Polyester

**Gewicht:**

300 g/m<sup>2</sup>

**Zertifikate:**

Scheuerfestigkeit – 100000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 4 (BS EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (BS EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (BS EN 1021-2), Brandschutz (BS 476 Part 7 Class 1), Lichtechtheit - 5 (BS EN ISO 105-B02)

**Reinigung:**

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen


[www.profim.pl](http://www.profim.pl)

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.


profim

Step


3 grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe

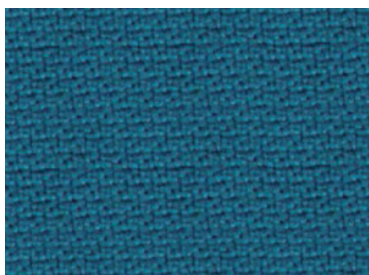


ST-9

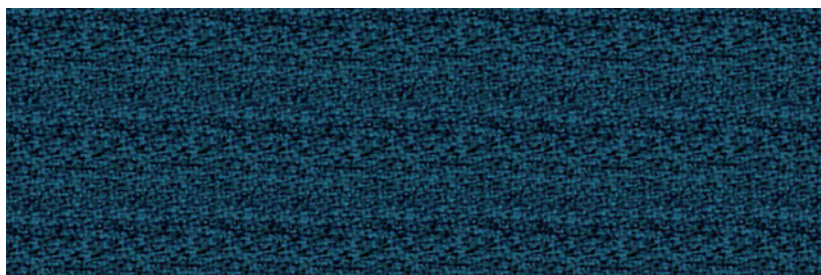


ST-10

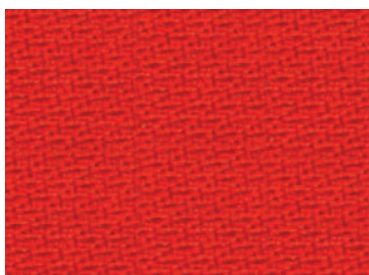


ST-5

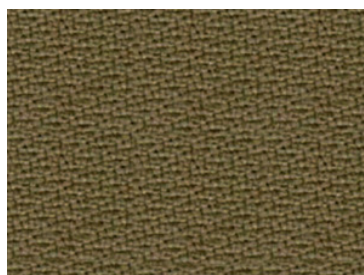


ST-11

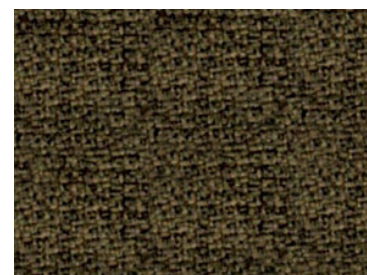


ST-12

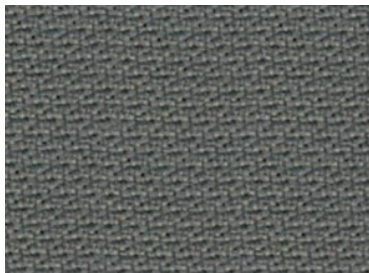


ST-13

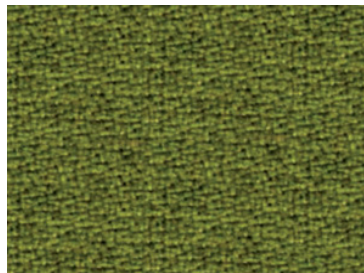


ST-7

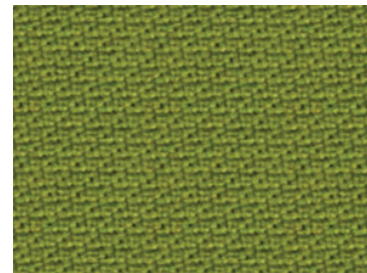


ST-6

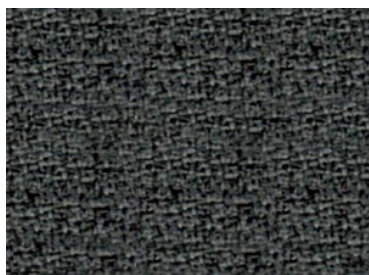

ST-15

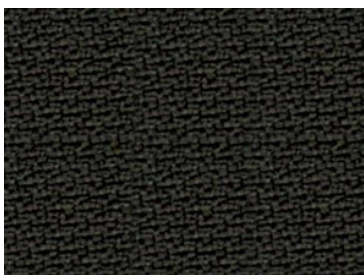

ST-14

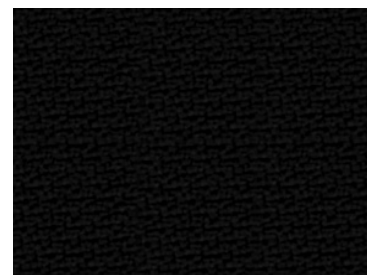

ST-16

# Step

grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe **3**

## PL

**skład:**

100% Trevira CS

**gramatura:**

336 g/m<sup>2</sup>

**atesty:**

odporność na ścieranie – 100000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling – 5 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (DIN EN 1021-1), trudnozapałność - zapalka (DIN EN 1021-2), trudnozapałność (BS 5852, Crib 5), trudnozapałność (DIN 4102:B1), odporność na światło – 7 (EN ISO 105-B02)

**pielęgnacja:**

- usuwanie plam - po wyschnięciu plamy wszelkie pozostałości trzeba zetrzeć ręcznie lub pędzelkiem. Następnie odkurzyć odkurzaczem i oczyścić za pomocą neutralnego środka czyszczącego, ewentualnie wody z mydłem. Ważne jest, żeby sputkać czystą wodą
- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu fluoru

## EN

**composition:**

100% Trevira CS

**weight:**

336 g/m<sup>2</sup>

**certificates:**

abrasion resistance – 100000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), piling resistance – 5 (BS EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (DIN EN 1021-1), flammability - match (DIN EN 1021-2), flammability (BS 5852, Crib 5), flammability (DIN 4102:B1), light fastness – 7 (EN ISO 105-B02)

**maintenance:**

- removing stains – when the stain is dry wipe out all leavings manually or with brush. Then vacuum it and clean with help of neutral cleaner, alternatively, water with soap. It is important to rinse it with help of clear water
- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride

## DE

**Zusammensetzung:**

100% Trevira CS

**Gewicht:**

336 g/m<sup>2</sup>

**Zertifikate:**

Scheuerfestigkeit – 100000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 5 (BS EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (DIN EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (DIN EN 1021-2), Brandschutz (BS 5852, Crib 5), Brandschutz (DIN 4102:B1), Lichtechtheit – 7 (EN ISO 105-B02)

**Reinigung:**

- bei eingetrockneten Flecken wird der Stoff zunächst mit der Hand oder einer Bürste entfernt, danach ist der Fleck staubzusaugen und mit einem neutralen Reinigungsmittel - eventuell Seifenlauge - zu reinigen. Es ist wichtig, mit reinem Wasser nachzubehandeln
- falls schwerer Flecken einen Fleckenentferner oder ein Lösemittel (Waschbenzin, Xylol, Aceton) anwenden
- den Fleck mit einem handelsüblichen „oxidativen“ Bleichmittel behandeln
- frische Flecken: mit einem alkalischen Reinigungsmittel behandeln, sofort nachspülen
- eingetrocknete Flecken mit einem Enzymmittel behandeln, auf die empfohlene Reaktionszeit achten, vorsichtig abtrocknen

[www.profim.pl](http://www.profim.pl)



Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.


profim

Ultima


3 grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe




UT-9

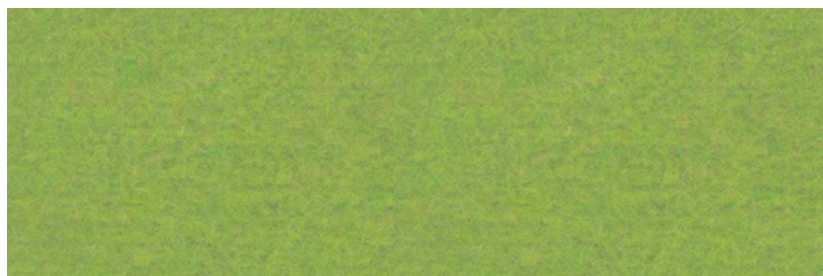


UT-1

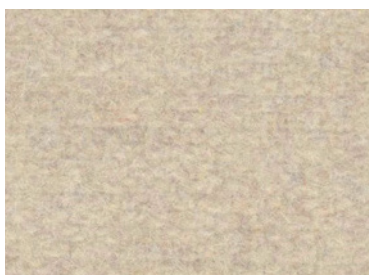

UT-2

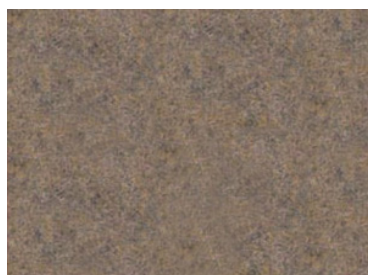

UT-6

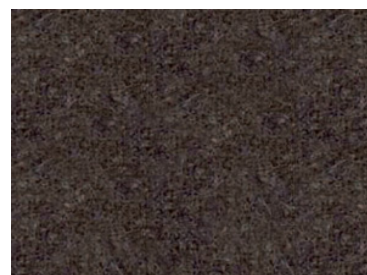

UT-8



UT-4



UT-3



UT-5



UT-7



UT-10



UT-11

# Ultima

## PL

**skład:**

70% wetna  
25% PA  
5% inne włókna

**gramatura:**

400 g/m<sup>2</sup>

**atesty:**

odporność na ścieranie - 70000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2), odporność na piling - 3-4 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (PN-EN 1021-1), trudnozapałność - zapłonka (PN-EN 1021-2), odporność na światło - 6 (PN-EN ISO 105-B02)

W związku z tym, że tkanina ULTIMA składa się w 70% z włókien naturalnych, każda jej partia wykazuje różnice w odcieniu, co może skutkować przy domawianiu produktów w odrębnych zamówieniach. Ponadto nieodłączną cechą wszystkich włókien naturalnych jest tendencja do delikatnego mechanienia się tkaniny.

**pielęgnacja:**

- odkurzać regularnie
- używać środków do czyszczenia na sucho
- nie chlorować

## EN

**composition:**

70% wool  
25% PA  
5% other fibres

**weight:**

400 g/m<sup>2</sup>

**certificates:**

abrasion resistance - 70000 Martindale cycles (PN-EN ISO 12947-2), pilling resistance - 3-4 (PN-EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (PN-EN 1021-1), flammability - match (PN-EN 1021-2), light fastness - 6 (PN-EN ISO 105-B02)

Because of the fact that the fabric ULTIMA is composed of 70% natural fiber, each of the batches shows variations in shade, which may be visible in products of follow-up orders. Additionally, an inherent feature of all natural fibers is the tendency to delicate fabric pilling.

**maintenance:**

- vacuum regularly,
- use dry-clean preparations,
- do not bleach

## DE

**Zusammensetzung:**

70% Wolle  
25% PA  
5% Fremdfasern

**Gewicht:**

400 g/m<sup>2</sup>

**Zertifikate:**

Scheuerfestigkeit - 70000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit - 3-4 (PN-EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigaretten-test (PN-EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (PN-EN 1021-2), Lichtechtheit - 6 (PN-EN ISO 105-B02)

Der Stoff Ultima besteht in 70% aus Wolle und deswegen kann die gelieferte Stofffarbe von der Farbe, die auf der Ihnen vorliegenden Musterkarte zu sehen ist, abweichen. Ein Fusseln des Stoffes ist kein Reklamationsgrund.

**Reinigung:**

- regelmässig absaugen
- professionelle Trockenreinigung
- keine Bleichmittel verwenden

[www.profim.pl](http://www.profim.pl)

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.