

## ARIOSO alu



### OPIS

#### Siedzisko i oparcie

- miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie

#### Rama

- stalowa, malowana proszkowo na kolor Alu lub Black

#### Inne właściwości

- możliwość składowania w stosie (max. 4 szt.)
  - stopki wykonane z tworzywa sztucznego zapobiegające rysowaniu się powierzchni

### WYKOŃCZENIA

**ELEMENTY METALOWE (alu/black):** 100% polyester s horní vrstvou PVC  
460 g/m<sup>2</sup>



ALU




BLACK

: >=30 000 Martindale cyklů

: vybrané barvy (označené N) žáruvzdorné dle EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1

: snadná údržba


#### MICRO




M56




M04



M81



M07



M54




M47



M62



M43




M15



M38



M12

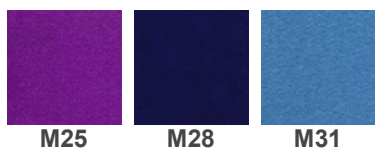

M25

M28

M31

**Skład:** 100% poliester

**Gramatura:** 160 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 50 000 cykli Martindale

**Trudnozapałność:** EN 1021-1, EN 1021-2

**Inne:**

KT/E/21/IW - Kryteria techniczne oceny tekstyliów dla dzieci na znak „Bezpieczny dla dziecka”

EN 71-1 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne

EN 71-2 Bezpieczeństwo zabawek. Część 2: Palność

EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek. Część 3: Migracja określonych pierwiastków

### SKAJ V



V26

V83

V47

V82

V98

V13

V20

V53N

V14N

V04

V62

V02N

V28

V19N

V46

V17

V49

V18N

V79N

V16N

V01

### Složení

#### Hmotnost

#### Odolnost proti oděru

#### Hořlavost

#### Jiné

### OBAN



EF808

EF076

EF037

EF069

EF810

EF078

EF010

EF031

EF002

EF019

EF046

**Skład:** 100% polipropylen


**Gramatura:** 230 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** zgodne z EN 14465:2003 ocena A

**Trudnozapałność:** EN 1021-1

**Inne:** atest higieniczny (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny)

### TKANINA PODSTAWOWA C

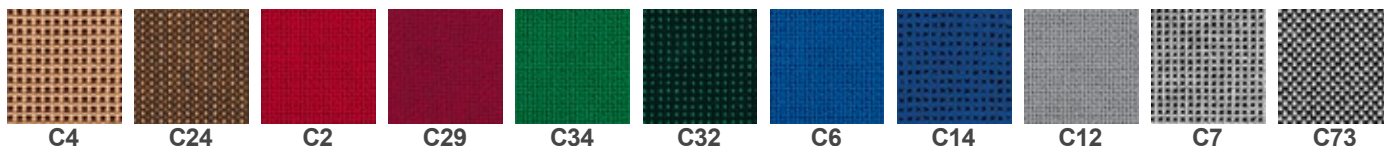

C4

C24

C2

C29

C34

C32

C6

C14

C12

C7

C73



C26

C38

C11


C47

**Skład:** 100% włókno syntetyczne

**Gramatura:** 225 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** >= 30 000 cykli Martindale

## SILVERTEX

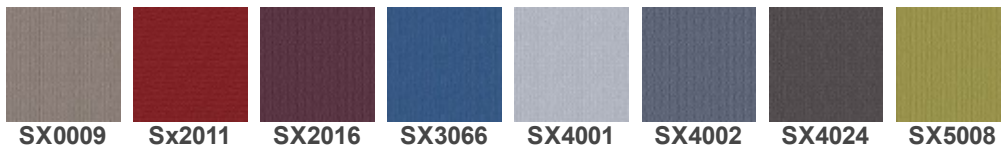

**Skład:** warstwa wierzchnia: 100% winyl, podkład: 100% poliester HI-Loft

**Gramatura:** 685 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 300 000 cykli Martindale


**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B1, NF P 92-503 M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Inne:**

PERMABLOK3® - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

SILVERGUARD® - przyjazna dla środowiska naturalna ochrona antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra)

## Wymiary

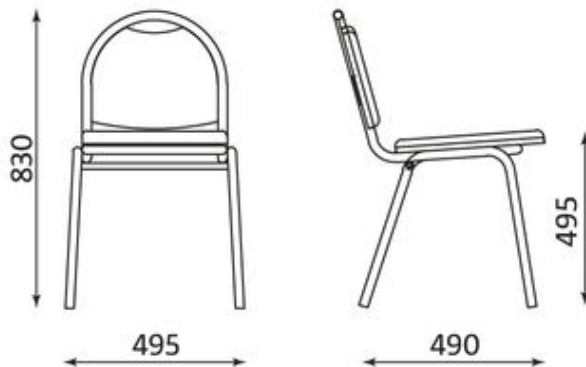

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Grupa Nowy Styl

### KONTAKT

Nowy Styl Sp. z o.o.  
Pużaka 49  
38-400 Krosno  
Infolinia: 0801 177-291  
Tel. 13 43 76 100  
Fax: 13 43 62 732  
info@nowystylgroup.com  
www.nowystyl.com

### Dział Marketingu

Warszawska 15  
32-086 Węgrzce  
Tel. 12 63 98 602

### Dział Sprzedaży Krajowej

Pużaka 49  
38-400 Krosno  
Tel. 13 43 76 100