

magnet-Box



Multimedia w zasięgu ręki...

magnet-Box Kasetka uchylna montowana w blacie stołu. Zamykana pokrywa z przepustem szczotkowym umożliwia ergonomiczne korzystanie z kasety w pozycji otwartej i zamkniętej.



STANDARDOWE KOLORY:



biały (RAL9003)



czarny (RAL9005)




srebrny (RAL9006)



stal szczotkowana (INOX)



stal chromowana (CHROM)

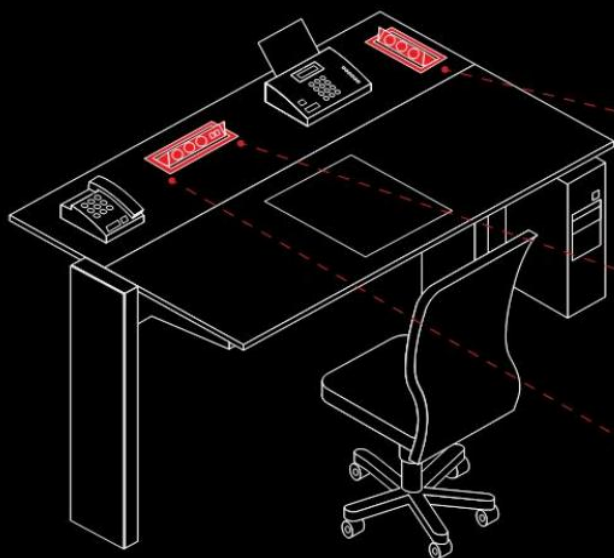


Wersje: 3-modułowa,
4-modułowa, 6-modułowa

Budowa modułowa
umożliwia elastyczną
konfigurację wyposażenia
systemu.

Wraz z gniazdami zasilającymi system pozwala na doposażenie w porty: sieciowe RJ45, video VGA, DVI, HDMI, RCA, S-Video, audio MiniJack 3,5mm, RCA, XLR, S/PDIF, porty transmisji szeregowej USB, RS232 oraz przełączniki sterowania i inne.





Różne możliwości wyposażenia w moduły zasilania oraz moduły multimedialne.


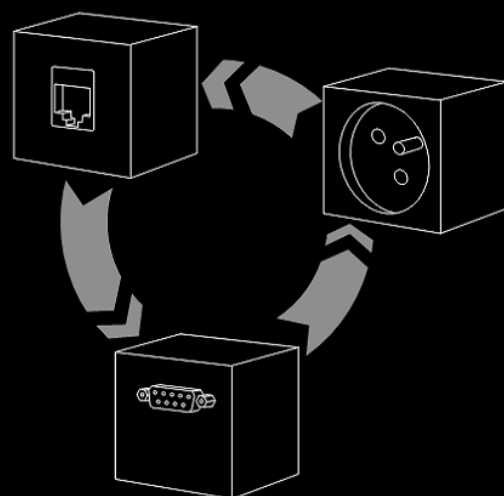


Wymiary otworów montażowych


Wersja	X	Y
3-modułowa	198 mm - 203 mm	139 mm - 140 mm
4-modułowa	241 mm - 246 mm	139 mm - 140 mm
6-modułowa	327 mm - 332 mm	139 mm - 140 mm

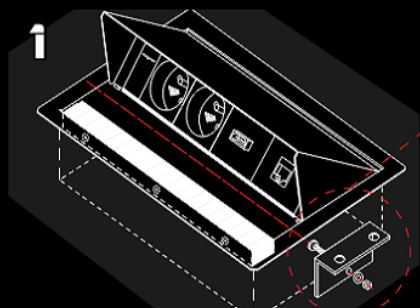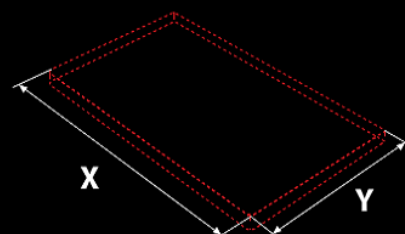


Montaż wsporników do kasety osadzonej w otworze wyciętym w blacie

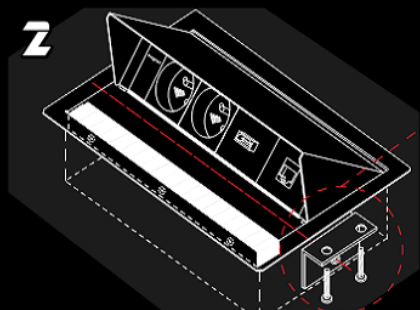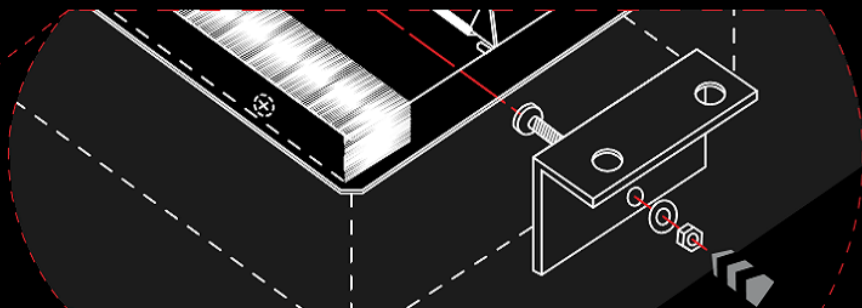


Montaż kasety ze wspornikami za pomocą śrub mocujących M5 z blatem

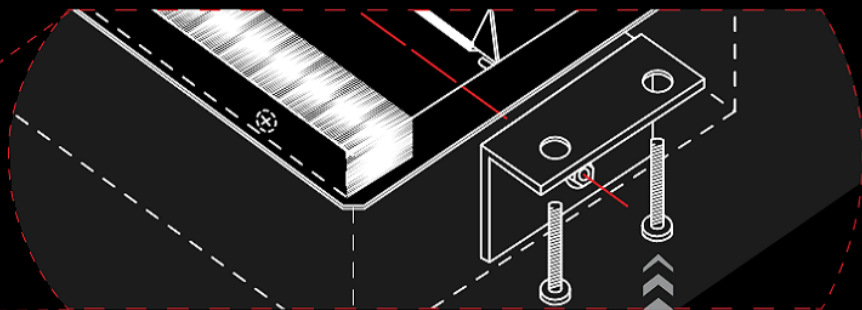

Montaż do blatu o grubości do 30 mm

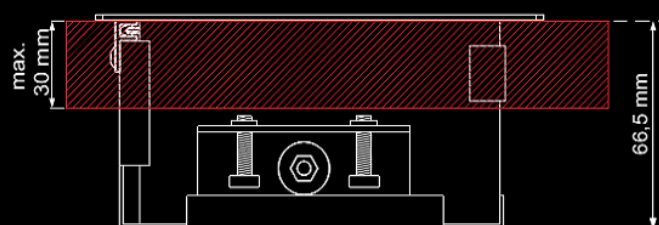

Montaż do blatu o grubości do 50 mm

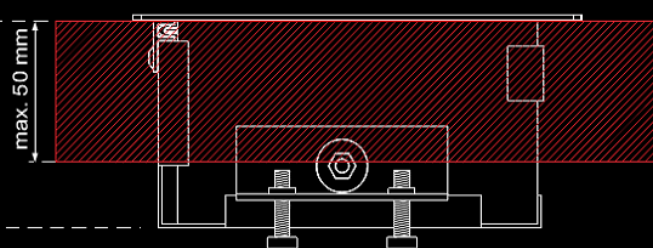

magnet-Box Duo



Multimedia w zasięgu ręki...

magnet-Box Duo Podwójna kaseta uchylna montowana w blacie stołu. Zamykane pokrywy z przepustem szczotkowym umożliwia ergonomiczne korzystanie z kasety w pozycji otwartej i zamkniętej.




STANDARDOWE KOLORY:


-  biały (RAL9003)
-  czarny (RAL9005)
-  srebrny (RAL9006)
-  stal szczotkowana (INOX)
-  stal chromowana (CHROM)

Wersje:
8-modułowa
dwustronna (2x 4 moduły)

Budowa modułowa
umożliwia elastyczną
konfigurację wyposażenia
systemu.


Wraz z gniazdami zasilającymi system
pozwala na doposażenie w porty: sieciowe
RJ45, video VGA, DVI, HDMI, RCA, S-Video,
audio MiniJack 3,5mm, RCA, XLR, S/PDIF,
porty transmisji szeregowej USB, RS232
oraz przełączniki sterowania i inne.

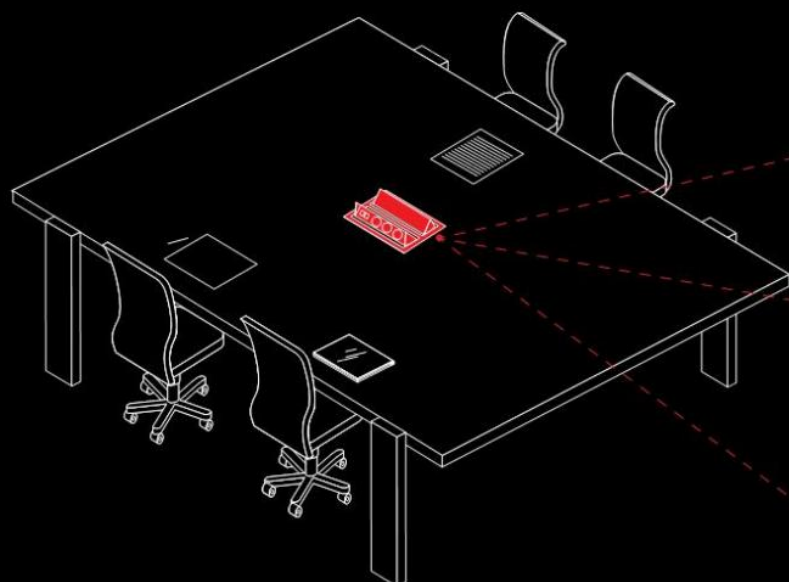

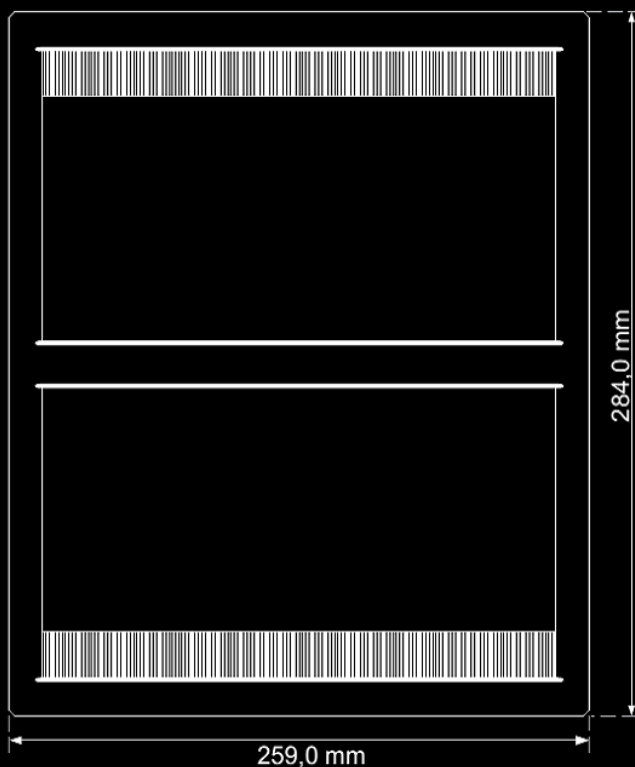


Wymiary otworu montażowego



X	Y
241 mm – 246 mm	276 mm – 277 mm




Różne możliwości wyposażenia w moduły zasilania oraz moduły multimedialne.

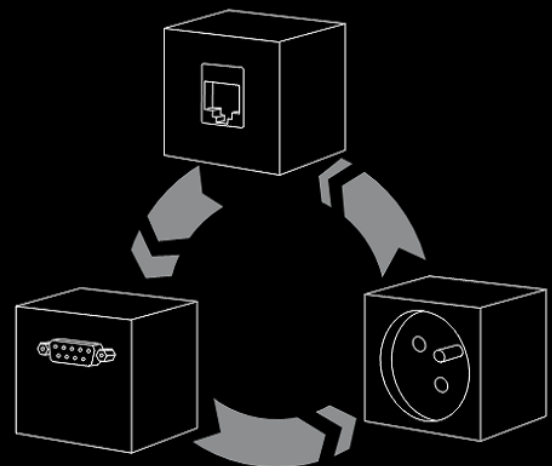


Montaż wsporników do kasety osadzonej w otworze wyciętym w balcie i montaż śrubami M5 z blatem.

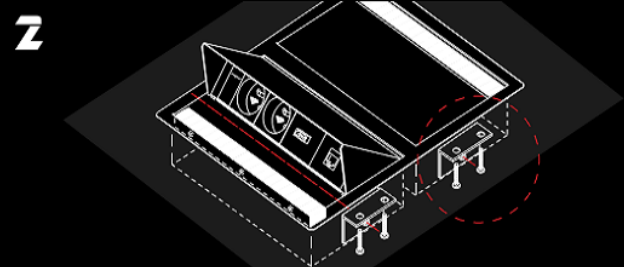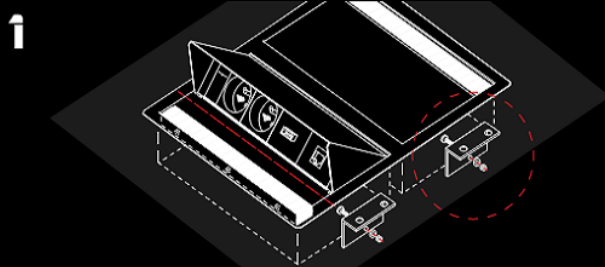

Montaż do blatu o grubości do 30 mm

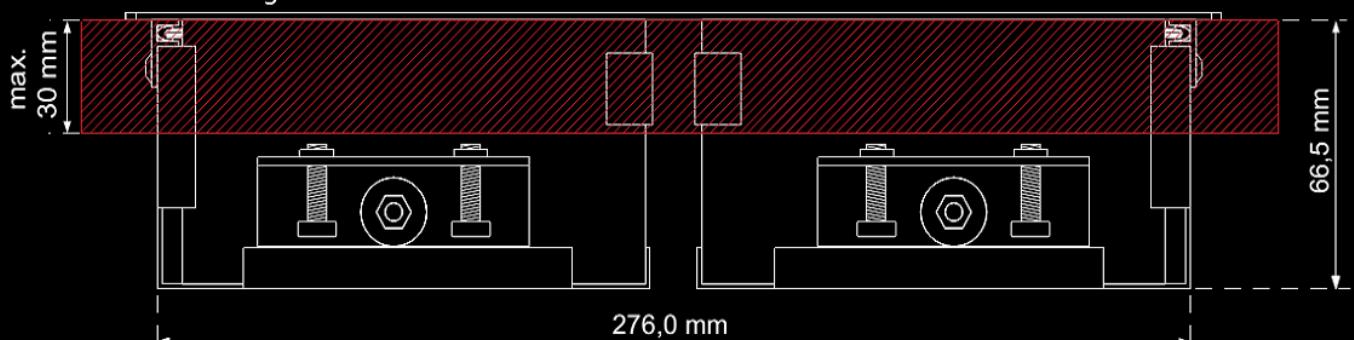

Montaż do blatu o grubości do 50 mm

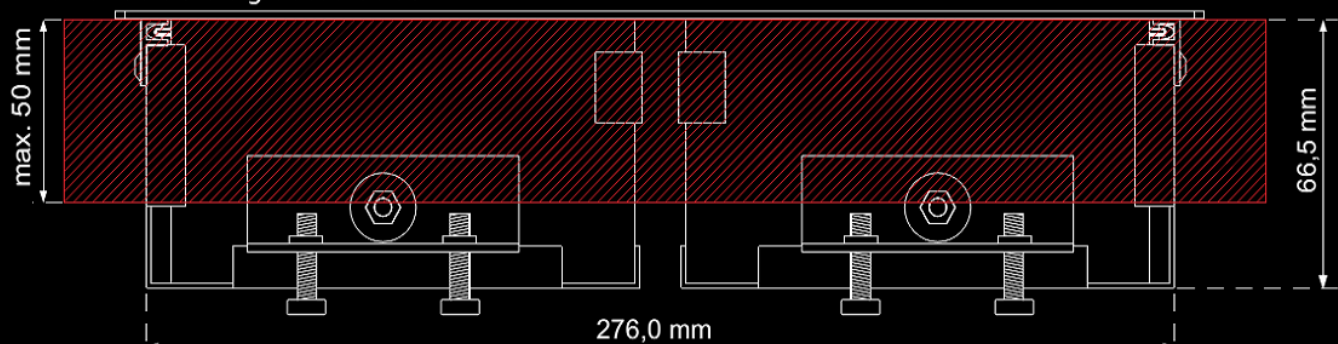

magnet-Frame




Multimedia w zasięgu ręki...

magnet-Frame Ramka z gniazdami multimedialnymi montowana w blacie stołu. Niewielkie gabaryty montażowe umożliwiają stosowanie ramki w pozycjach i w miejscach łatwo dostępnych takich jak: ścianka działowa, noga stołu, blat biurka itp. Wersje: 3-modułowa, 4-modułowa, 6-modułowa.



STANDARDOWE KOLORY:

-  czarny (RAL9005)
-  srebrny (RAL9006)
-  stal szczotkowana (INOX)
-  stal chromowana (CHROM)

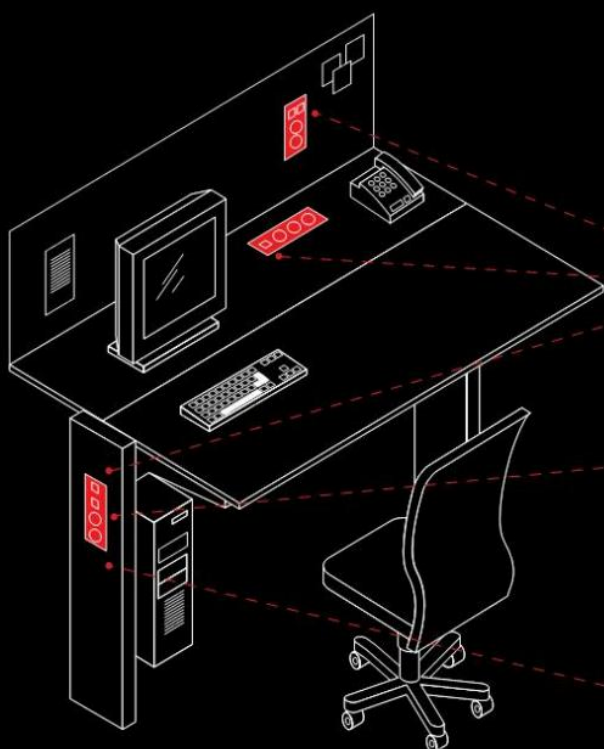


Możliwość montażu w nodze stołu, w ścianie lub w blacie.

Budowa modułowa umożliwia elastyczną konfigurację wyposażenia systemu.

Wraz z gniazdami zasilającymi system pozwala na doposażenie w porty: sieciowe RJ45, video VGA, DVI, HDMI, RCA, S-Video, audio MiniJack 3,5mm, RCA, XLR, S/PDIF, porty transmisji szeregowej USB, RS232 oraz przełączniki sterowania i inne.





Różne możliwości wyposażenia w moduły zasilania oraz moduły multimedialne.

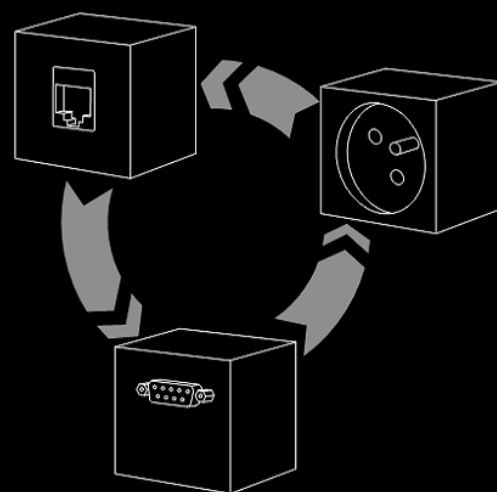


Wymiary otworów montażowych

Wersja	X	Y
3-modułowa	193 mm - 198 mm	46 mm - 55 mm
4-modułowa	236 mm - 241 mm	46 mm - 55 mm
6-modułowa	321 mm - 326 mm	46 mm - 55 mm

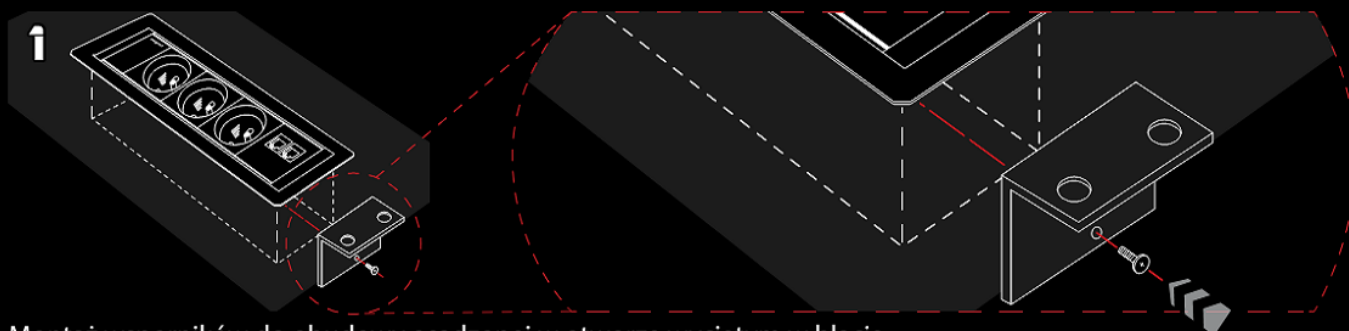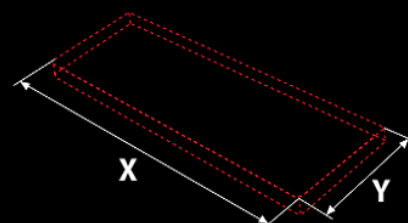


Montaż wsporników do obudowy osadzonej w otworze wyciętym w blacie

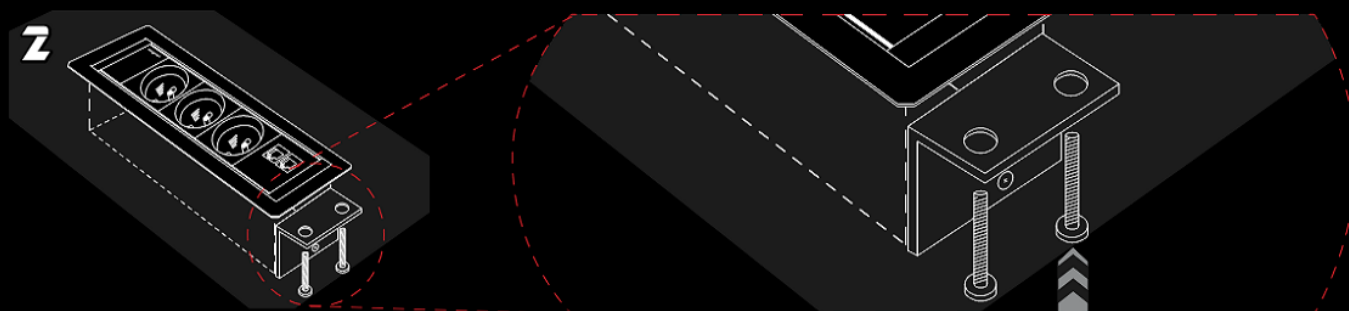

Montaż obudowy ze wspornikami za pomocą śrub mocujących M5 z blatem

Montaż do blatu o grubości do 30 mm

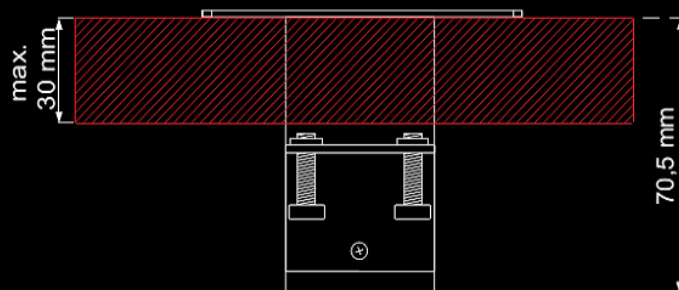

magnet-stick



Multimedia w zasięgu ręki...


magnet-Stick Obudowa multimedialna montowana na krawędzi stołu za pomocą zintegrowanego uchwyty montażowego. Sposób prowadzenia kabli w modelu HA pozwala na zastosowanie w aranżacjach biurowych wykorzystujących ścianki działowe. Wersje: 3, 4, 5, 6 i 7-modułowa.

STANDARDOWE KOLORY:

 czarny
(RAL9005)



 biały
(RAL9003)

 srebrny
(RAL9006)

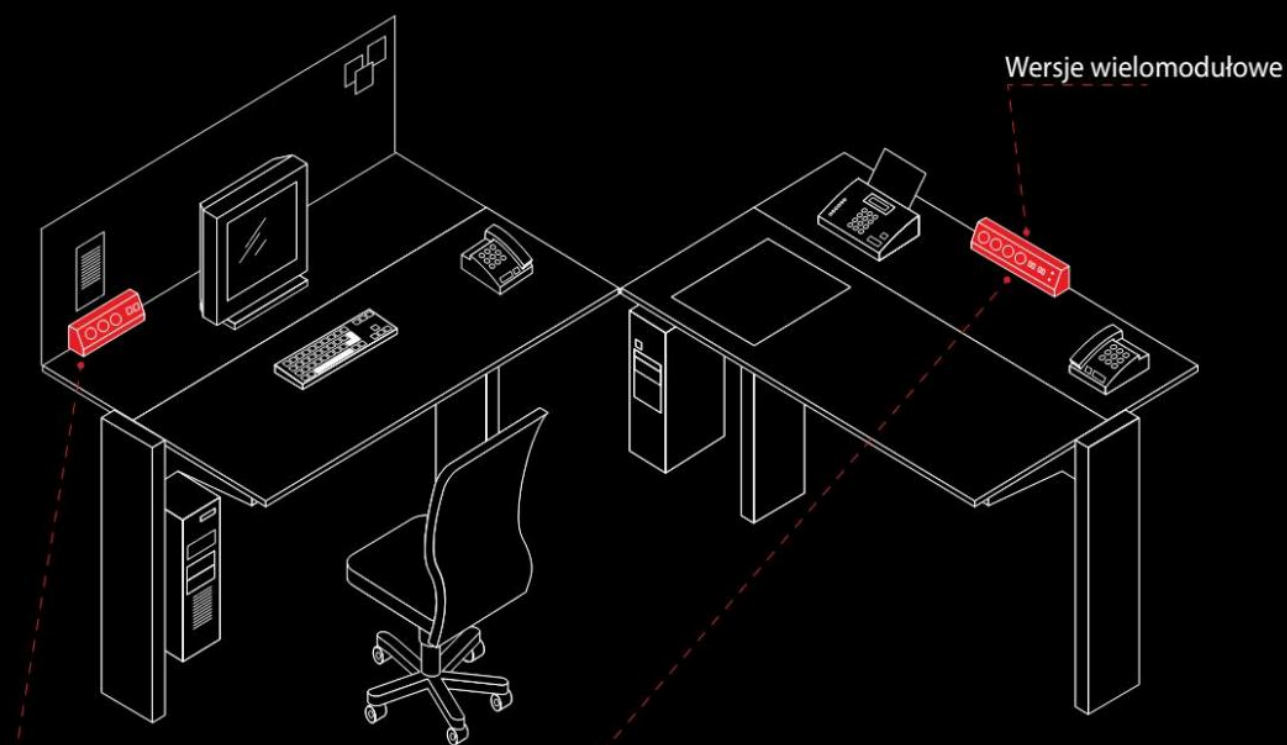

Budowa modułowa umożliwia elastyczną konfigurację wyposażenia systemu.


Wraz z gniazdami zasilającymi system pozwala na doposażenie w porty: sieciowe RJ45, video VGA, DVI, HDMI, RCA, S-Video, audio MiniJack 3,5mm, RCA, XLR, S/PDIF, porty transmisji szeregowej USB, RS232 oraz przełączniki sterowania i inne.

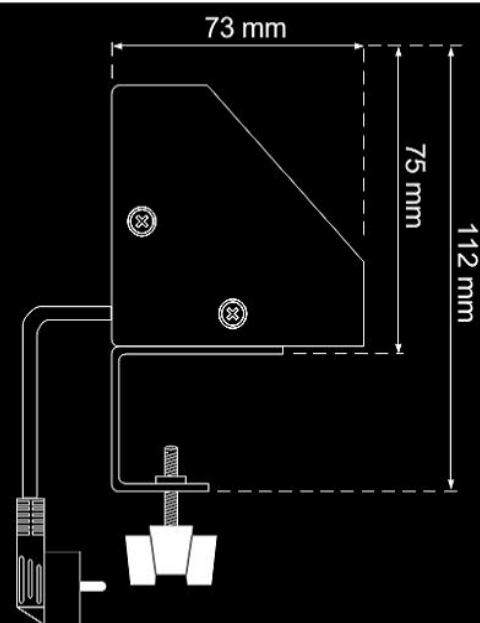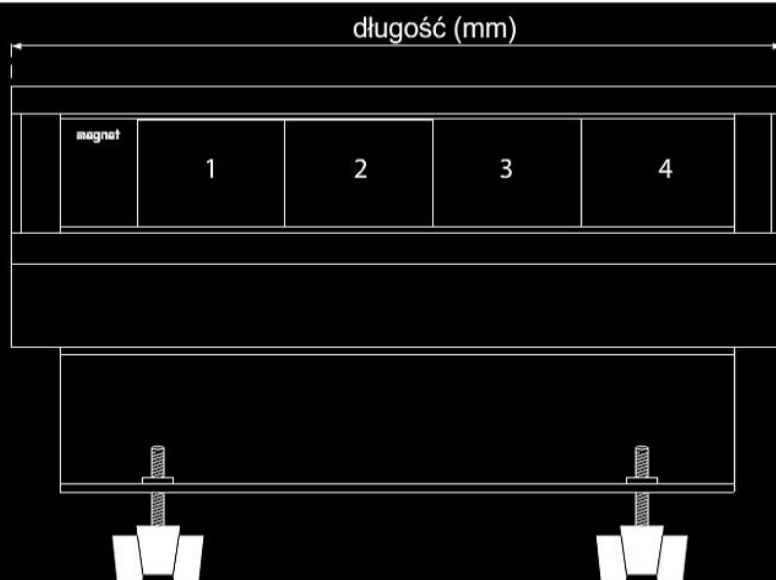



Wymiary wersji HA (długość obudowy)

Wersja	Długość
3-modułowa	191 mm
4-modułowa	234 mm
5-modułowa	277 mm
6-modułowa	320 mm
7-modułowa	363 mm

Różne możliwości wyposażenia w moduły zasilania oraz moduły multimedialne.

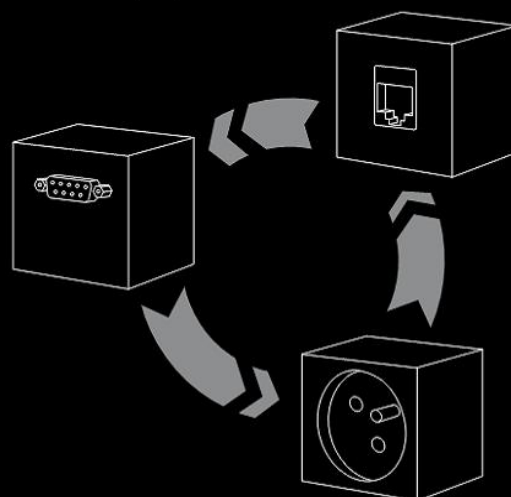




Maksymalna grubość blatu przy standardowym uchwycie montażowym nie może przekroczyć 34mm.

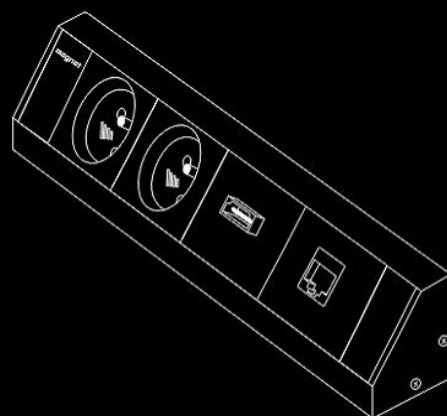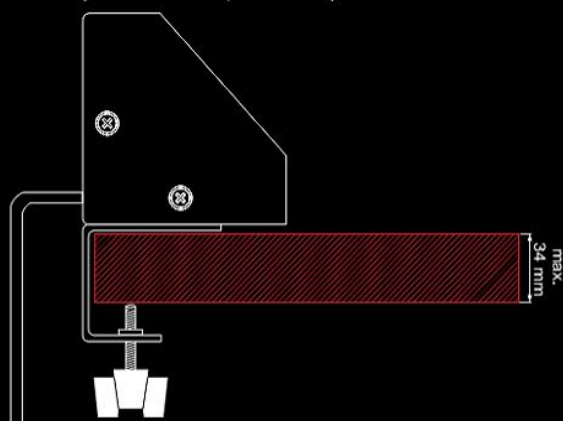

Mocowanie do blatu za pomocą śrub skrzydełkowych.

Kable wychodzące z tyłu obudowy.

Obudowa zlicowana z krawędzią blatu.

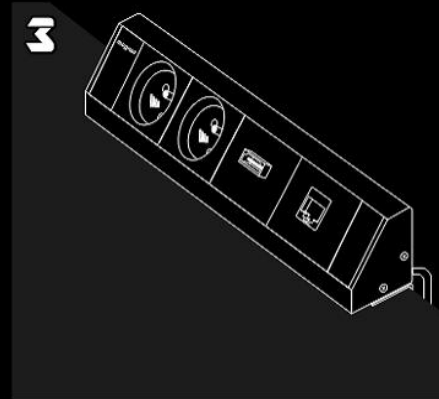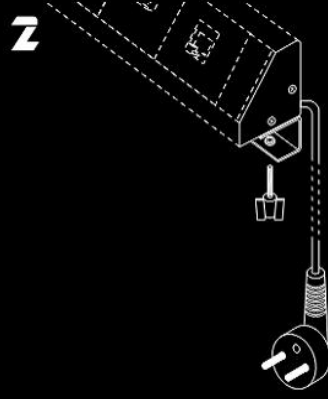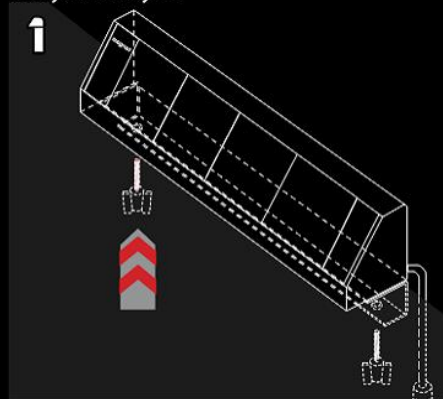

magnet-Tower



Multimedia w zasięgu ręki...


magnet-Tower Funkcjonalna, estetyczna minikolumna to zakończenie instalacji zasilającej i multimedialnej prowadzonej podpodłogowo. Budowa modułowa umożliwia elastyczną konfigurację wyposażenia systemu. Wersje: jednostronna i dwustronna.

STANDARDOWE KOLOR:




Wersja jednostronna


Wersja dwustronna

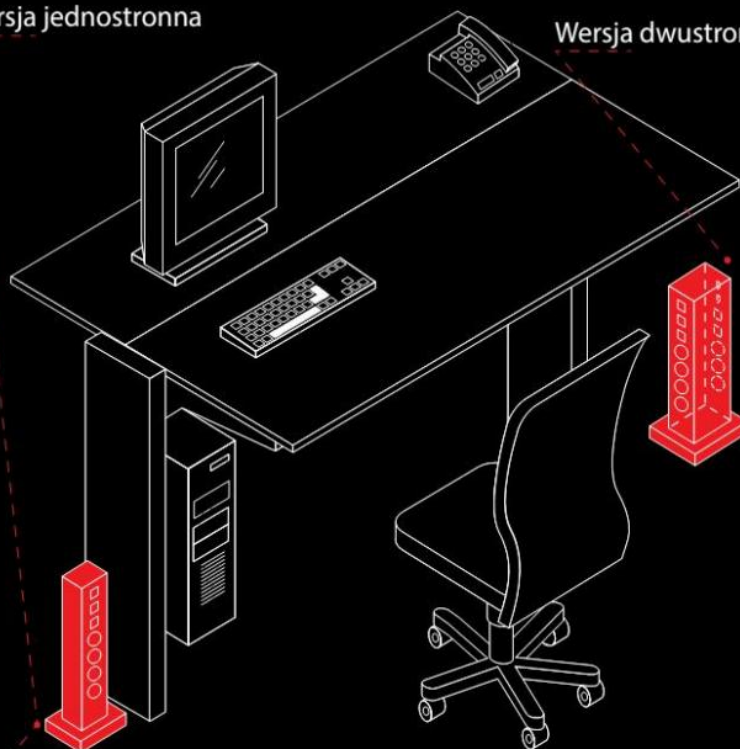

Wraz z gniazdami zasilającymi system pozwala na doposażenie w porty: sieciowe RJ45, video VGA, DVI, HDMI, RCA, S-Video, audio MiniJack 3,5mm, RCA, XLR, S/PDIF, porty transmisji szeregowej USB, RS232 oraz przełączniki sterowania i inne.

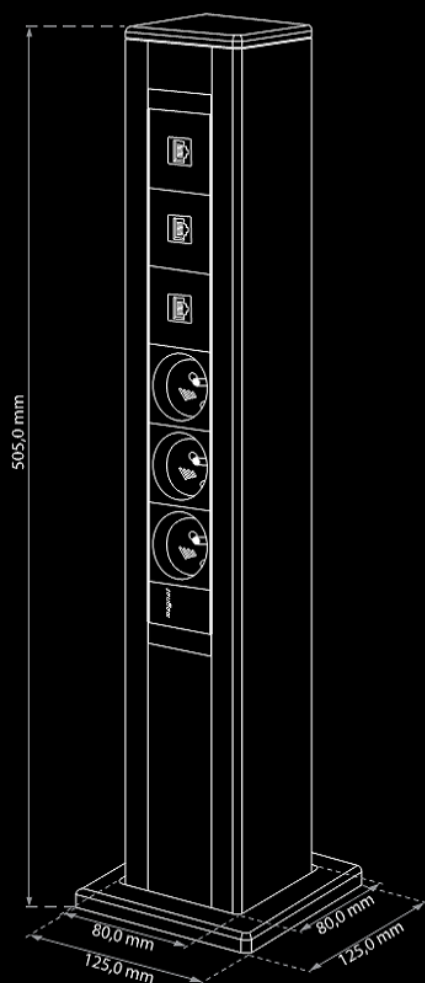


Różne możliwości wyposażenia w moduły zasilania oraz moduły multimedialne.

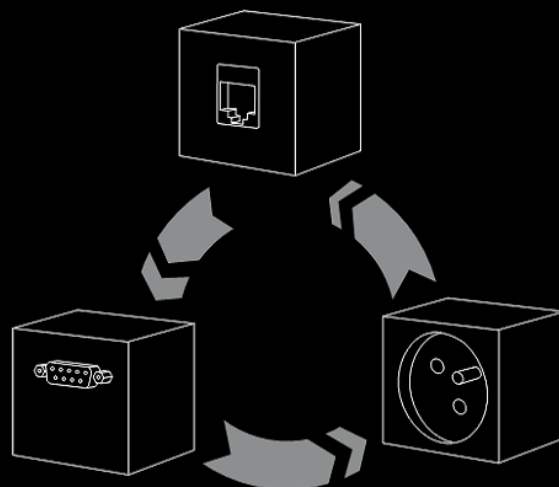

magnet	1	2	3	4	5	6
--------	---	---	---	---	---	---



Montaż obudowy do podłogi za pomocą 4 śrub.

1

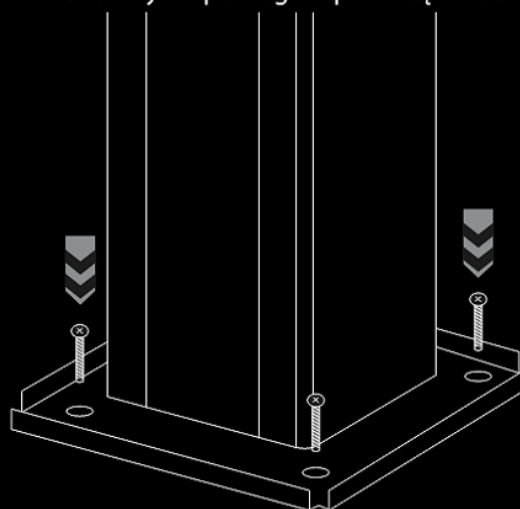

Montaż osłony podstawy.

2

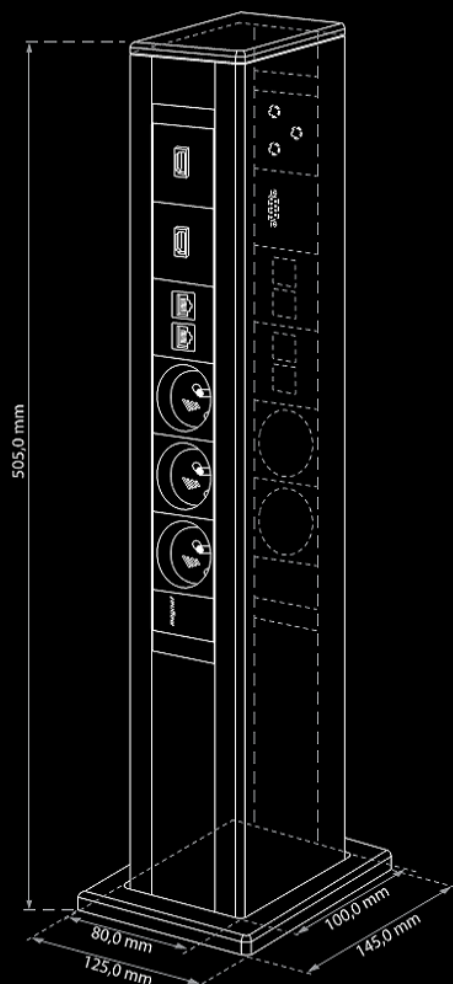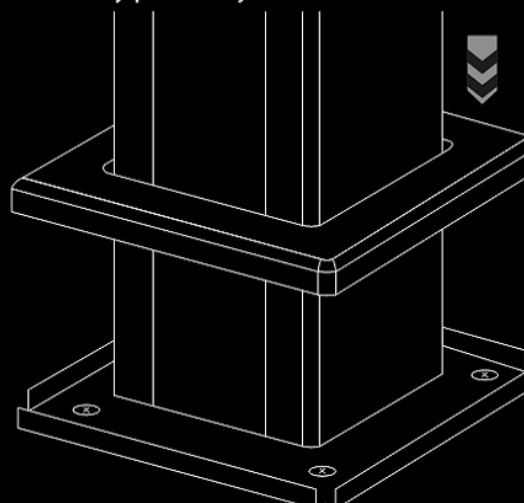

magnet-Tube



Multimedia w zasięgu ręki...

magnet-Tube Panel zasilająco-multimedialny o oryginalnym wzornictwie montowany trwale na blacie stołu. Doskonale rozwiązanie dla stanowisk dyspozytorskich, serwisowych, laboratoryjnych itp.


STANDARDOWE KOLORY:



czarny
(RAL9005)




biały
(RAL9003)

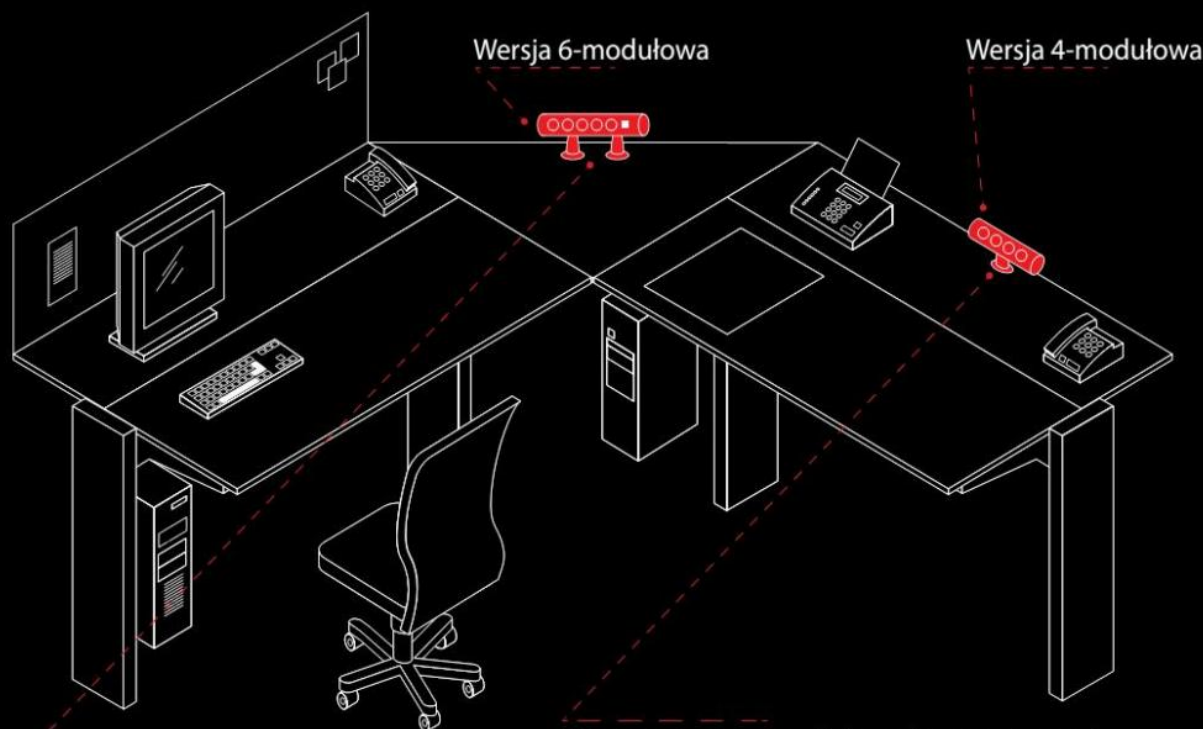


Budowa modułowa umożliwia elastyczną konfigurację wyposażenia systemu.

Wraz z gniazdami zasilającymi system pozwala na doposażenie w porty: sieciowe RJ45, video VGA, DVI, HDMI, RCA, S-Video, audio MiniJack 3,5mm, RCA, XLR, S/PDIF, porty transmisji szeregowej USB, RS232 oraz przełączniki sterowania i inne.

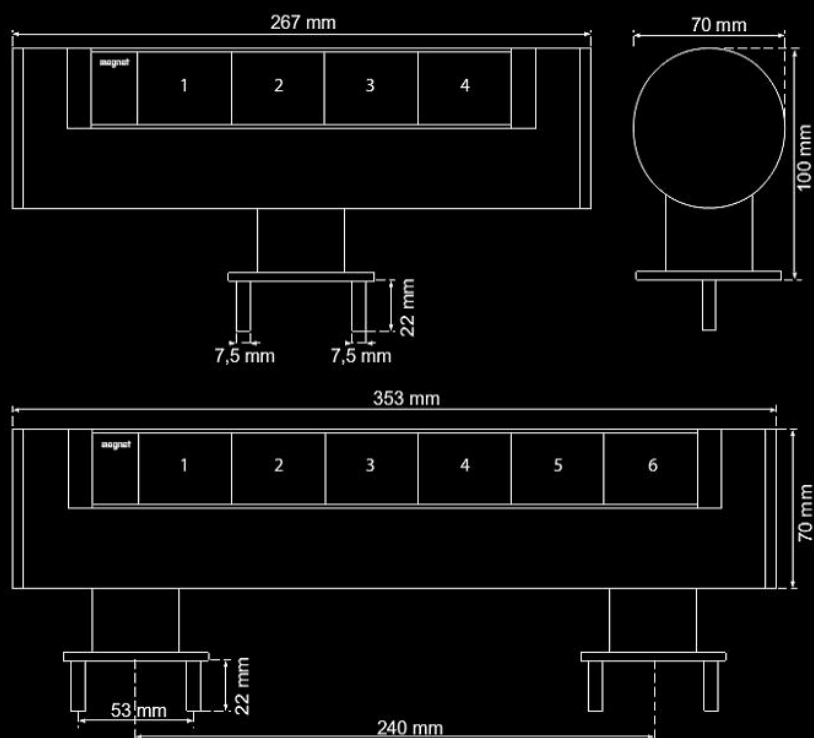


Różne możliwości wyposażenia w moduły zasilania oraz moduły multimedialne.

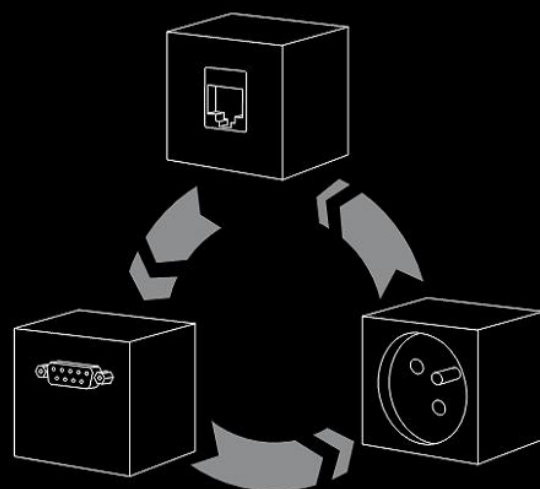


Wymiary otworów montażowych



Wersja 4-modułowa



Wersja 6-modułowa

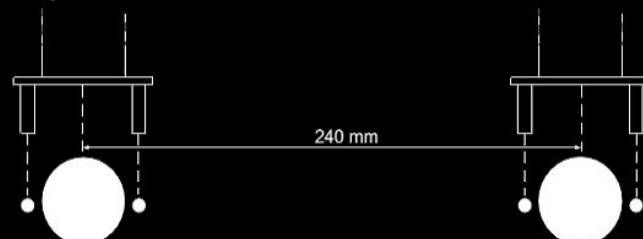

Osadzenie obudowy w nawierconych w blacie otworach montażowych.

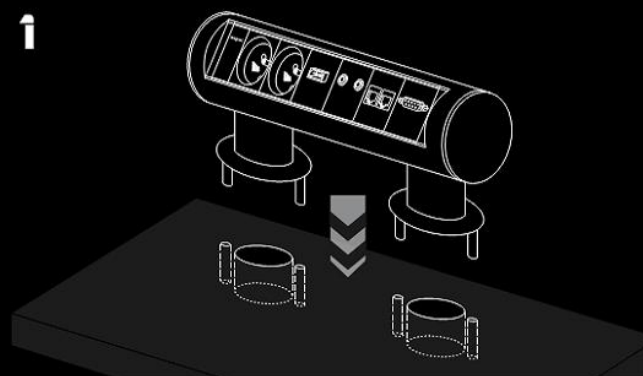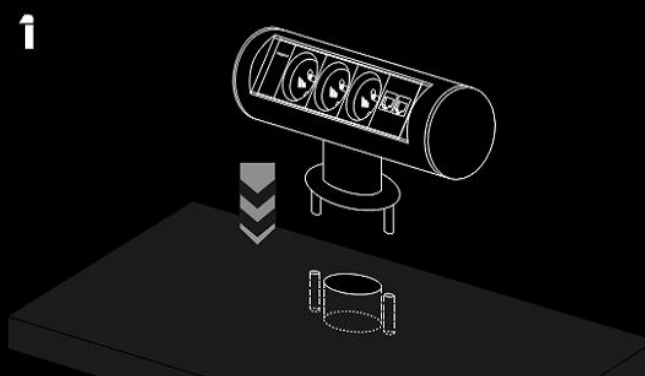

Montaż obudowy do blatu za pomocą śrub mocujących M5.

