## ELEMENTY SYSTEMU

### przegrody

**przegrody niskie 45 cm**




| symbol | | szer. |
|---|---|---|
| poliwęglan | materiał | X |
| P 45/48 P | P 45/48 M | 48 |
| P 45/50 P | P 45/50 M | 50 |
| P 45/58 P | P 45/58 M | 58 |
| P 45/60 P | P 45/60 M | 60 |
| P 45/68 P | P 45/68 M | 68 |
| P 45/70 P | P 45/70 M | 70 |
| P 45/76 P | P 45/76 M | 76 |
| P 45/78 P | P 45/78 M | 78 |
| P 45/80 P | P 45/80 M | 80 |
| P 45/101 P | P 45/101 M | 101 |
| P 45/103 P | P 45/103 M | 103 |
| P 45/105 P | P 45/105 M | 105 |
| P 45/116 P | P 45/116 M | 116 |
| P 45/118 P | P 45/118 M | 118 |
| P 45/120 P | P 45/120 M | 120 |
| P 45/136 P | P 45/136 M | 136 |
| P 45/138 P | P 45/138 M | 138 |
| P 45/140 P | P 45/140 M | 140 |
| P 45/156 P | P 45/156 M | 156 |
| P 45/158 P | P 45/158 M | 158 |
| P 45/160 P | P 45/160 M | 160 |

**przegrody niskie 60 cm**




| symbol | | szer. |
|---|---|---|
| poliwęglan | materiał | X |
| P 60/48 P | P 60/48 M | 48 |
| P 60/50 P | P 60/50 M | 50 |
| P 60/58 P | P 60/58 M | 58 |
| P 60/60 P | P 60/60 M | 60 |
| P 60/68 P | P 60/68 M | 68 |
| P 60/70 P | P 60/70 M | 70 |
| P 60/76 P | P 60/76 M | 76 |
| P 60/78 P | P 60/78 M | 78 |
| P 60/80 P | P 60/80 M | 80 |
| P 60/101 P | P 60/101 M | 101 |
| P 60/103 P | P 60/103 M | 103 |
| P 60/105 P | P 60/105 M | 105 |
| P 60/116 P | P 60/116 M | 116 |
| P 60/118 P | P 60/118 M | 118 |
| P 60/120 P | P 60/120 M | 120 |
| P 60/136 P | P 60/136 M | 136 |
| P 60/138 P | P 60/138 M | 138 |
| P 60/140 P | P 60/140 M | 140 |
| P 60/156 P | P 60/156 M | 156 |
| P 60/158 P | P 60/158 M | 158 |
| P 60/160 P | P 60/160 M | 160 |

**przegrody wysokie 120 cm**




| symbol | | szer. |
|---|---|---|
| materiał + poliwęglan | materiał | X |
| P 120/50 MP | P 120/50 M | 50 |
| P 120/60 MP | P 120/60 M | 60 |
| P 120/70 MP | P 120/70 M | 70 |
| P 120/80 MP | P 120/80 M | 80 |
| P 120/105 MP | P 120/105 M | 105 |
| P 120/120 MP | P 120/120 M | 120 |
| P 120/140 MP | P 120/140 M | 140 |
| P 120/160 MP | P 120/160 M | 160 |

**przegrody wysokie 135 cm**




| symbol | | szer. |
|---|---|---|
| materiał + poliwęglan | materiał | X |
| P 135/50 MP | P 135/50 M | 50 |
| P 135/60 MP | P 135/60 M | 60 |
| P 135/70 MP | P 135/70 M | 70 |
| P 135/80 MP | P 135/80 M | 80 |
| P 135/105 MP | P 135/105 M | 105 |
| P 135/120 MP | P 135/120 M | 120 |
| P 135/140 MP | P 135/140 M | 140 |
| P 135/160 MP | P 135/160 M | 160 |

### akcesoria do przegród

łączniki




stopa

### biurka i dostawki

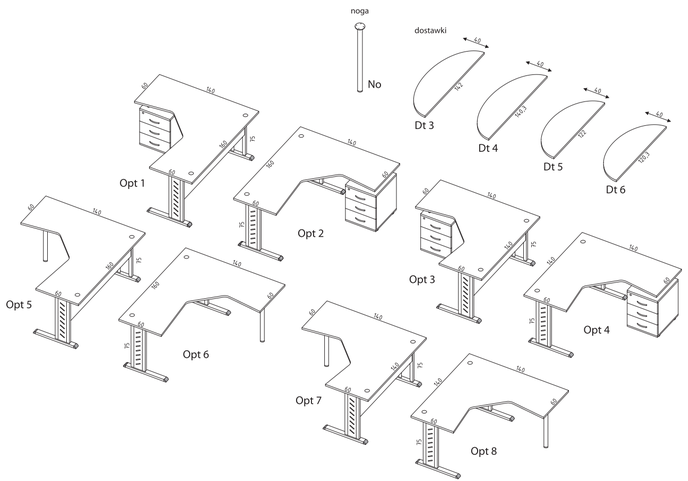


# OPENTECH

## przegrody biurowe

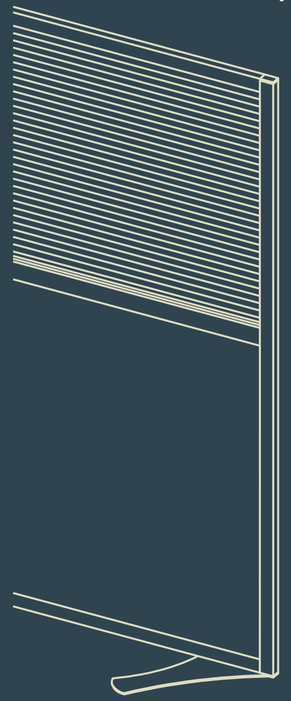

fabryka mebli biurowych

ANTRAX

# OPENTECH

## przegrody biurowe

Kolory

dąb mleczny

mangfal

popiel

**Specyfikacja materiałów**

Materiałem stosowanym do produkcji mebli OPENTECH jest płyta wiórowa melaminowana. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm – wypełnienia, 25 mm – wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurek, oraz klasę higieny E1. Wąskie płaszczyzny zabezpieczane są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm – półki, drzwi, elementy wypełnienia, 2 mm – blaty biurek, boki regałów oraz wieńce. Stelaże metalowe biurek lakierowane są proszkowo w kolorze RAL 9006. Konstrukcje przegród tworzą profile anodowane o wymiarach 20 x 30 mm. Wypełnienie stanowi poliwęglan komórkowy, lub materiał dźwiękochłonny.