

PRESTIGE profil gts ts02 z mechanizmem CPT



OPIS

Siedzisko i oparcie

- miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie

Mechanizm

- maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 17°
- możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji
- regulacja wysokości oparcia
- regulacja głębokości siedziska
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

Podstawa

- czarna, plastikowa

Kółka

- samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych

WYKOŃCZENIA

OBAN



Skład: 100% polipropylen


Gramatura: 230 g/m²

Odporność na ścieranie: zgodne z EN 14465:2003 ocena A

Trudnozapalność: EN 1021-1

Inne: atest higieniczny (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny)

TKANINA PODSTAWOWA C

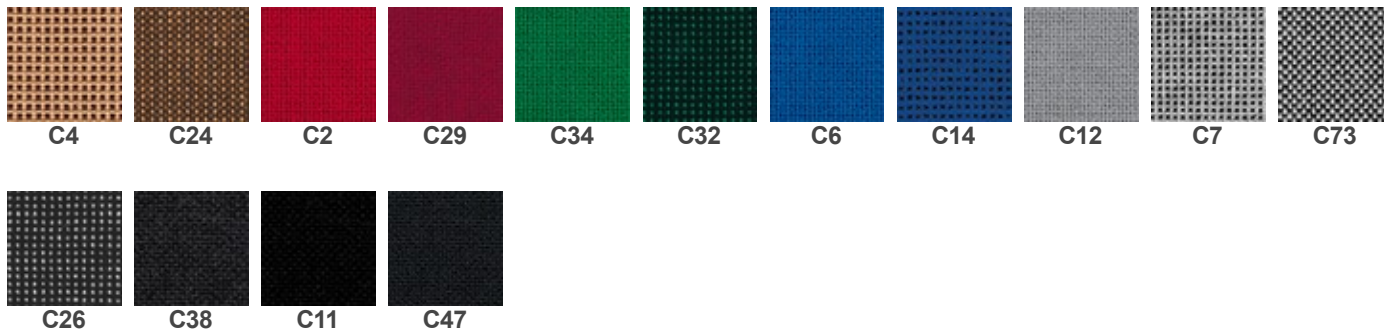


Skład: 100% włókno syntetyczne

Gramatura: 225 g/m²

Odporność na ścieranie: >= 30 000 cykli Martindale

KAIMAN

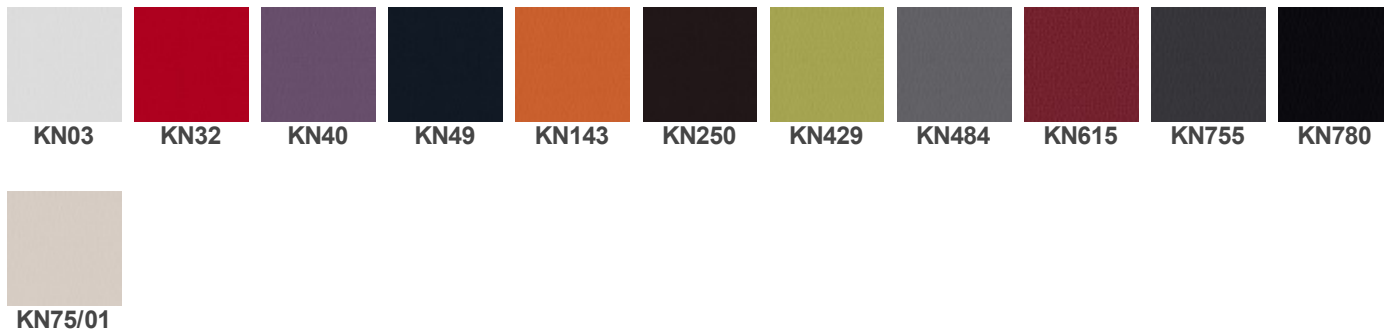

Skład: warstwa wierzchnia: 100% poliuretan, podkład: 65% poliester, 35% bawełna


Gramatura: 435 g/m²

Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale

Trudnozapalność: BS 5852 Source 0

Inne: Hydroliza (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) – 15 000 cykli

SEMPRE

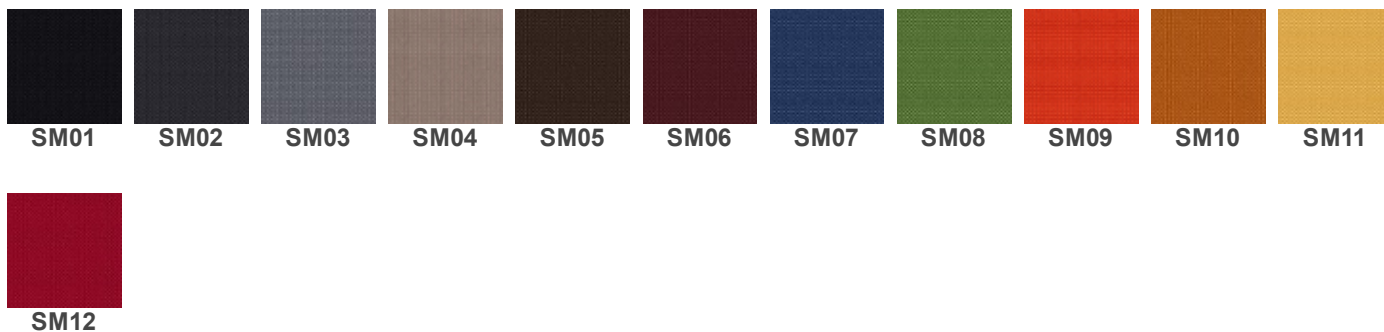

Skład: 100% poliester

Gramatura: 366 g/m²

Odporność na ścieranie: 160 000 cykli Martindale

Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2

Inne: atest higieniczny (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny)

Wymiary



Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Grupa Nowy Styl

KONTAKT

Nowy Styl Sp. z o.o.
Pużaka 49
38-400 Krosno
Infolinia: 0801 177-291
Tel. 13 43 76 100
Fax: 13 43 62 732
info@nowystylgroup.com
www.nowystyl.com

Dział Marketingu

Warszawska 15
32-086 Węgrzce
Tel. 12 63 98 602

Dział Sprzedaży Krajowej

Pużaka 49
38-400 Krosno
Tel. 13 43 76 100

PRESTIGE profil gtp13 ts02 z mechanizmem CPT



OPIS

Siedzisko i oparcie

- miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie

Mechanizm

- maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 17°
- możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji
- regulacja wysokości oparcia
- regulacja głębokości siedziska
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

Podłokietniki

- stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego

Podstawa

- czarna, plastikowa

Kółka

- samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych

WYKOŃCZENIA

OBAN



Skład: 100% polipropylen


Gramatura: 230 g/m²

Odporność na ścieranie: zgodne z EN 14465:2003 ocena A

Trudnozapałność: EN 1021-1

Inne: atest higieniczny (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny)

TKANINA PODSTAWOWA C

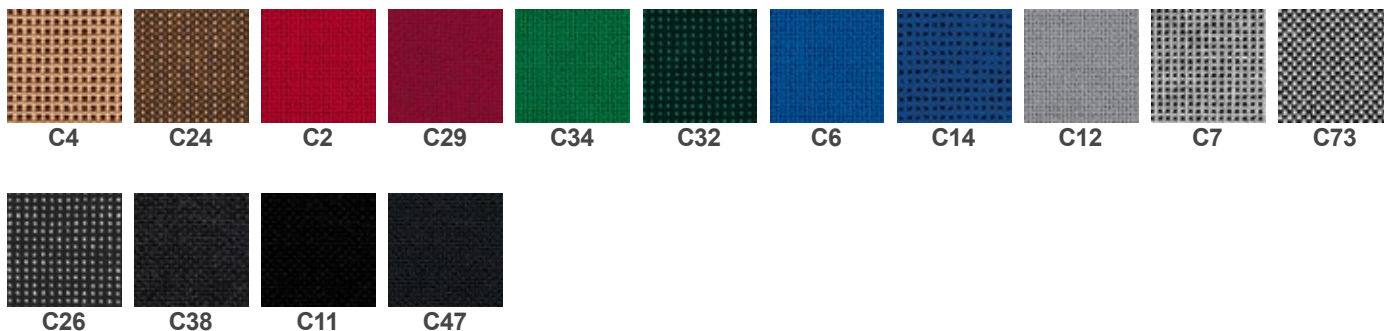


Skład: 100% włókno syntetyczne

Gramatura: 225 g/m²

Odporność na ścieranie: >= 30 000 cykli Martindale

KAIMAN

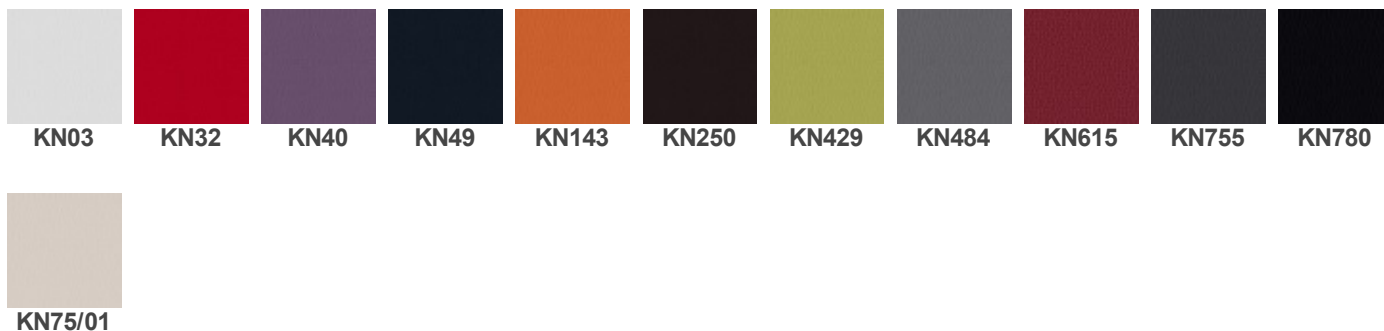

Skład: warstwa wierzchnia: 100% poliuretan, podkład: 65% poliester, 35% bawełna


Gramatura: 435 g/m²

Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale

Trudnozapałność: BS 5852 Source 0

Inne: Hydroliza (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) – 15 000 cykli

SEMPRE

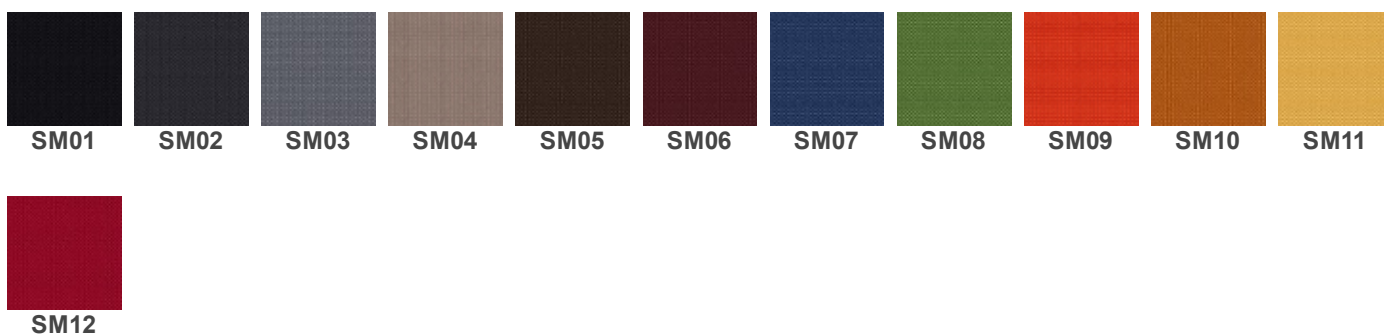

Skład: 100% poliester

Gramatura: 366 g/m²

Odporność na ścieranie: 160 000 cykli Martindale

Trudnozapałność: EN 1021-1, EN 1021-2

Inne: atest higieniczny (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny)

Wymiary



Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Grupa Nowy Styl

KONTAKT

Nowy Styl Sp. z o.o.
Pużaka 49
38-400 Krosno
Infolinia: 0801 177-291
Tel. 13 43 76 100
Fax: 13 43 62 732
info@nowystylgroup.com
www.nowystyl.com

Dział Marketingu

Warszawska 15
32-086 Węgrzce
Tel. 12 63 98 602

Dział Sprzedaży Krajowej

Pużaka 49
38-400 Krosno
Tel. 13 43 76 100

PRESTIGE profil R3D ts02 z mechanizmem CPT



OPIS

Siedzisko i oparcie

- miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie

Mechanizm

- maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 17°
- możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji
- regulacja wysokości oparcia
- regulacja głębokości siedziska
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

Podłokietniki

- regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami

Podstawa


- czarna, plastikowa

Kółka

- samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych

WYKOŃCZENIA

OBAN

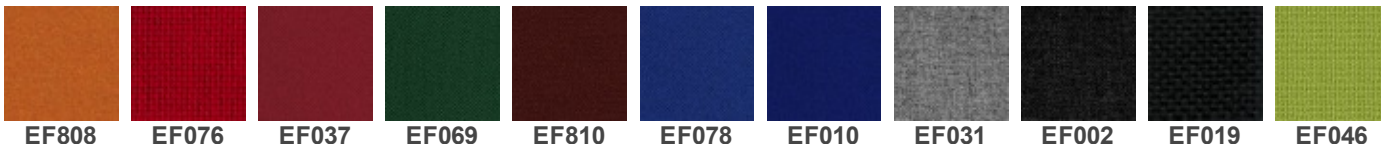

Skład: 100% polipropylen


Gramatura: 230 g/m²

Odporność na ścieranie: zgodne z EN 14465:2003 ocena A

Trudnozapałność: EN 1021-1

Inne: atest higieniczny (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny)

TKANINA PODSTAWOWA C

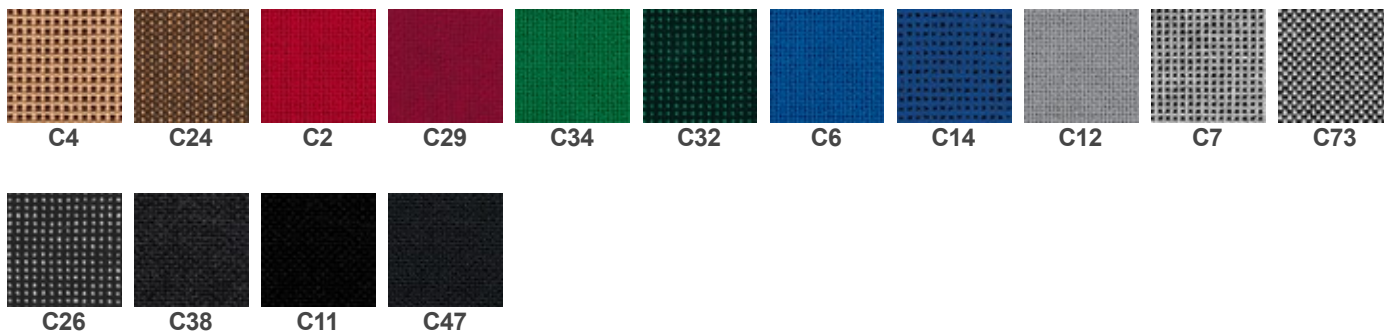


Skład: 100% włókno syntetyczne

Gramatura: 225 g/m²

Odporność na ścieranie: >= 30 000 cykli Martindale

KAIMAN

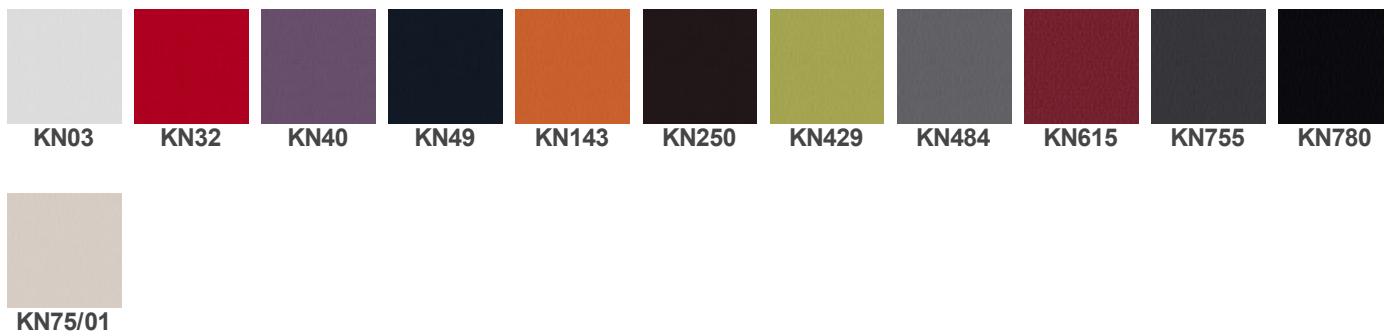

Skład: warstwa wierzchnia: 100% poliuretan, podkład: 65% poliester, 35% bawełna


Gramatura: 435 g/m²

Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale

Trudnozapałność: BS 5852 Source 0

Inne: Hydroliza (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) – 15 000 cykli

SEMPRE

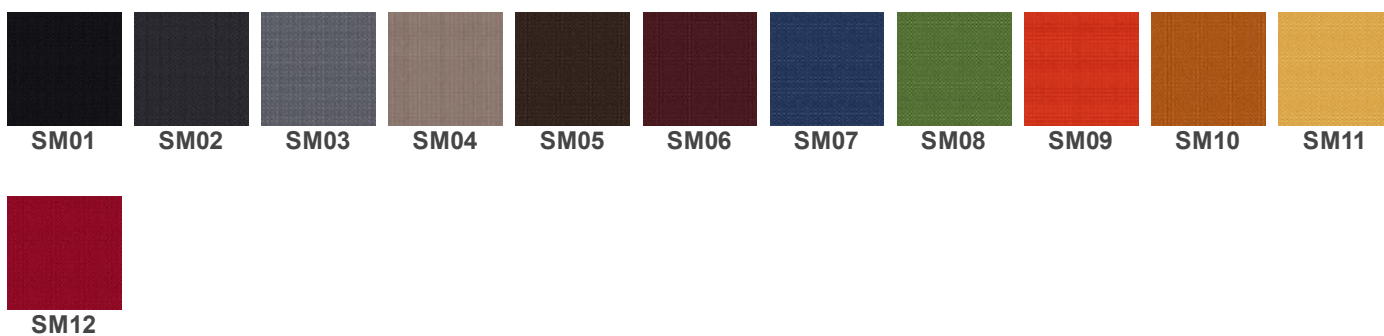

Skład: 100% poliester

Gramatura: 366 g/m²

Odporność na ścieranie: 160 000 cykli Martindale

Trudnozapałność: EN 1021-1, EN 1021-2

Inne: atest higieniczny (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny)

Wymiary



Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Grupa Nowy Styl

KONTAKT

Nowy Styl Sp. z o.o.
Pużaka 49
38-400 Krosno
Infolinia: 0801 177-291
Tel. 13 43 76 100
Fax: 13 43 62 732
info@nowystylgroup.com
www.nowystyl.com

Dział Marketingu

Warszawska 15
32-086 Węgrzce
Tel. 12 63 98 602

Dział Sprzedaży Krajowej

Pużaka 49
38-400 Krosno
Tel. 13 43 76 100

PRESTIGE R3W ts02 z mechanizmem CPT



OPIS

Siedzisko i oparcie

- miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie

Mechanizm

- maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 17°
- możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji
- regulacja wysokości oparcia
- regulacja głębokości siedziska
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

Podłokietniki

- stałe podłokietniki

Podstawa


- czarna, plastikowa

Kółka

- samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych

WYKOŃCZENIA

OBAN

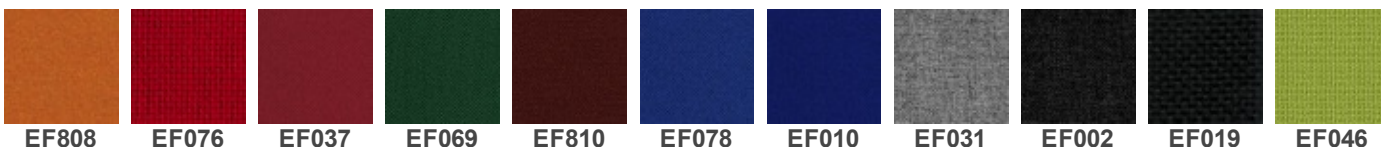

EF808

EF076

EF037

EF069

EF810

EF078

EF010

EF031

EF002

EF019

EF046

Skład: 100% polipropylen


Gramatura: 230 g/m²

Odporność na ścieranie: zgodne z EN 14465:2003 ocena A

Trudnozapałność: EN 1021-1

Inne: atest higieniczny (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny)

TKANINA PODSTAWOWA C

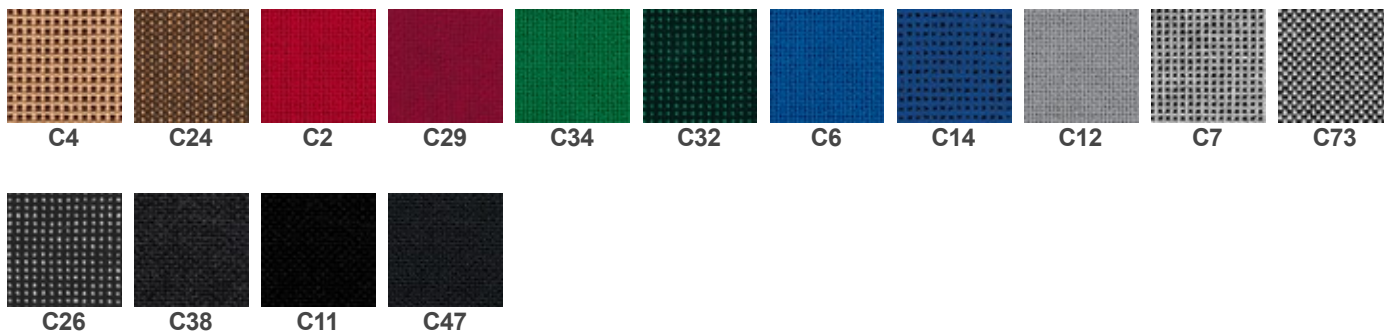


Skład: 100% włókno syntetyczne

Gramatura: 225 g/m²

Odporność na ścieranie: >= 30 000 cykli Martindale

KAIMAN

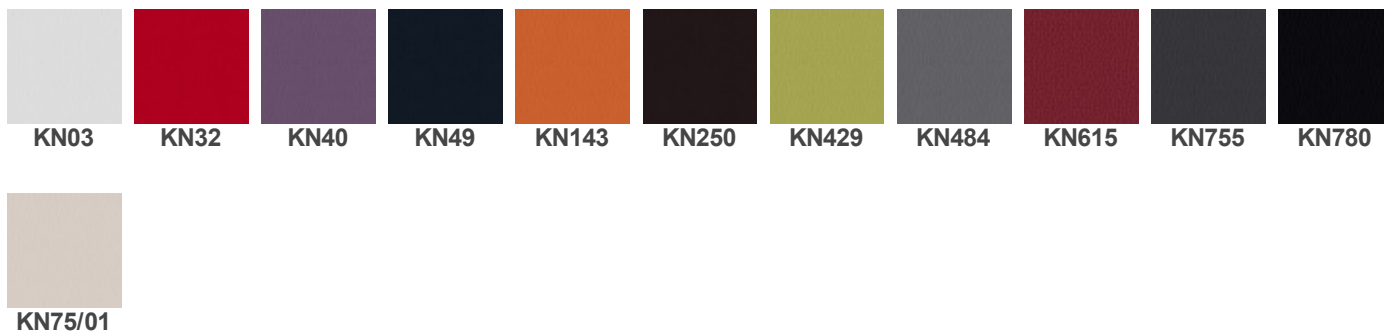

Skład: warstwa wierzchnia: 100% poliuretan, podkład: 65% poliester, 35% bawełna


Gramatura: 435 g/m²

Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale

Trudnozapałność: BS 5852 Source 0

Inne: Hydroliza (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) – 15 000 cykli

SEMPRE

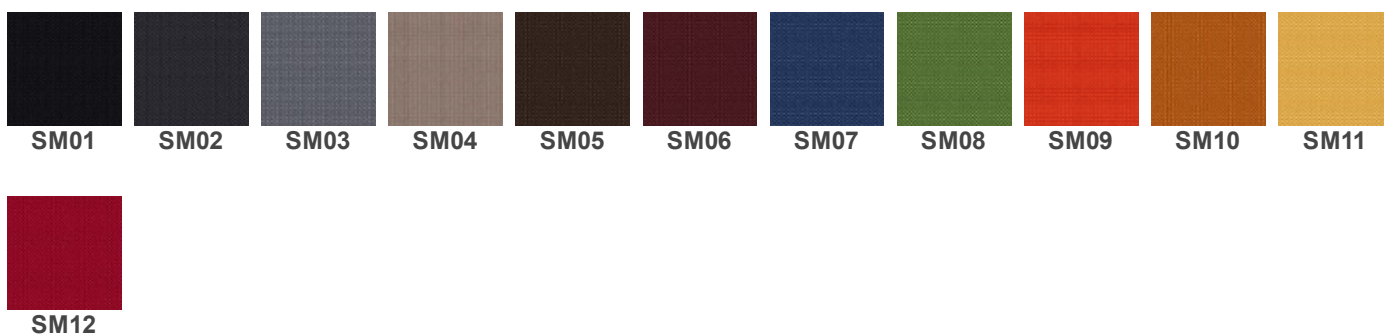

Skład: 100% poliester

Gramatura: 366 g/m²

Odporność na ścieranie: 160 000 cykli Martindale

Trudnozapałność: EN 1021-1, EN 1021-2

Inne: atest higieniczny (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny)

KONTAKT

Nowy Styl Sp. z o.o.
Pużaka 49
38-400 Krosno
Infolinia: 0801 177-291
Tel. 13 43 76 100
Fax: 13 43 62 732
info@nowystylgroup.com
www.nowystyl.com

Dział Marketingu

Warszawska 15
32-086 Węgrzce
Tel. 12 63 98 602

Dział Sprzedaży Krajowej

Pużaka 49
38-400 Krosno
Tel. 13 43 76 100