




CUZ2W



CUZ39



CUZ18



CUZ21



CUZ90




CUZ63




CUZ1L



CUZ1K




CUZ1N




CUZ31




CUZ02



CUZ1R



CUZ1W



CUZ62




CUZ09



CUZ67



CUZ12



CUZ28



CUZ30



CUZ08



CUZ1E

PL

Skład
100% Wełna

Waga
460 g/m² ± 5%

Szerokość rolki
140 cm

Odporność na ścieranie
65 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling
>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Odporność na światło
5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

Odporność koloru na tarcie
Mokre: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności
-BS EN 1021 - 1:2014
-BS EN 1021 - 2:2014
-BS7176:2007 Low Hazard
-UN 9175:2010 1IM
-NFD60-O13

Czyszczenie
-na sucho

DE

Zusammensetzung
100% Schurwolle

Gewicht
460 g/m² ± 5%

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
65 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling
>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Lichtechtheit
5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

Reibechtheit
Nass: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung
-BS EN 1021 - 1:2014
-BS EN 1021 - 2:2014
-BS7176:2007 Low Hazard
-UN 9175:2010 1IM
-NFD60-O13

Reinigung
-Trockenreinigung

EN

Composition
100% Virgin Wool

Weight
460 g/m² ± 5%

Roll width
140 cm

Abrasion Resistance
65 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling
>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Light Fastness
5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

Fastness to Rubbing
Wet: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)


Flammability
-BS EN 1021 - 1:2014
-BS EN 1021 - 2:2014
-BS7176:2007 Low Hazard
-UN 9175:2010 1IM
-NFD60-O13

Cleaning
-dry cleaning






CS 033




CS 430




CS 032




CS 421




CS 432




CS 201




CS 605




CS 602




CS 441



CS 601




CS 021



CS 125



CS 013

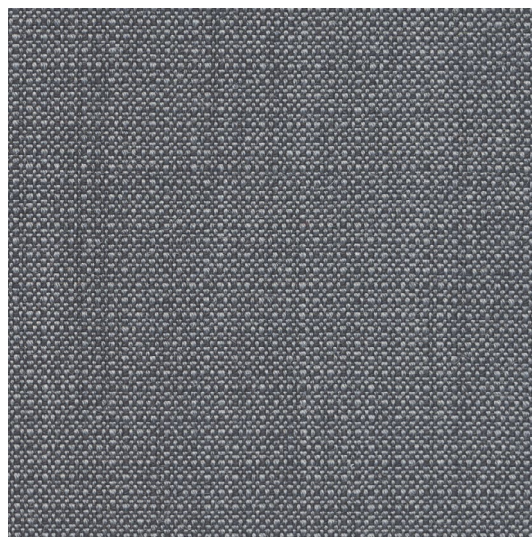

CS 022

PL**Skład**

93% Wełna, 7% Poliamid

Waga

328 g/m²

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

200.000 cykli Martindale
(BS EN ISO 12947-2:1998 AC 2008)

Pilling

4-5 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło

6-7 (ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 5 (UNI EN ISO 105-X12):2016
Suche: 5 (UNI EN ISO 105-X12):2016

Certyfikaty trudnopalności

-BS EN 1021 1&2:2014
-BS:5852 Part 1:1979
-UNI 9175: 2010 Class 1 IM

Inne

-IMO Res. A.652 (16)
-IMO Res.MSC 61 (67) Annex 1, Part 8
-IMO Res.MSC 307 (88) Annex 1, Part 8

DE**Zusammensetzung**

93% Schurwolle, 7% Poliamid

Gewicht

328 g/m²

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

200.000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:1998 AC 2008)

Pilling

4-5 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit

6-7 (ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass: 4 (UNI EN ISO 105-X12):2016
Trocken: 5 (UNI EN ISO 105-X12):2016

Feuersicherung

-BS EN 1021 1&2:2014
-BS:5852 Part 1:1979
-UNI 9175: 2010 Class 1 IM

Andere

-IMO Res. A.652 (16)
-IMO Res.MSC 61 (67) Annex 1, Part 8
-IMO Res.MSC 307 (88) Annex 1, Part 8

EN**Composition**

93% Wool, 7% Polyamid

Weight

328 g/m²

Roll width

140 cm

Abrasion Resistance

200.000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:1998 AC 2008)

Pilling

4-5 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Light Fastness

6-7 (ISO 105-B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4 (UNI EN ISO 105-X12):2016
Dry: 5 (UNI EN ISO 105-X12):2016


Flammability

-BS EN 1021 1&2:2014
-BS:5852 Part 1:1979
-UNI 9175: 2010 Class 1 IM


Other

-IMO Res. A.652 (16)
-IMO Res.MSC 61 (67) Annex 1, Part 8
-IMO Res.MSC 307 (88) Annex 1, Part 8




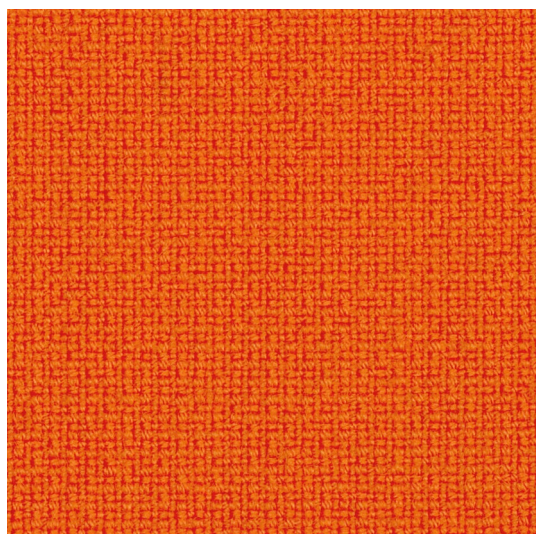

F 3016




F 4119




F 2067




F 8035




F 6118




F 6075



F 7016




F 6071




F 0017



F 0019



F 0099

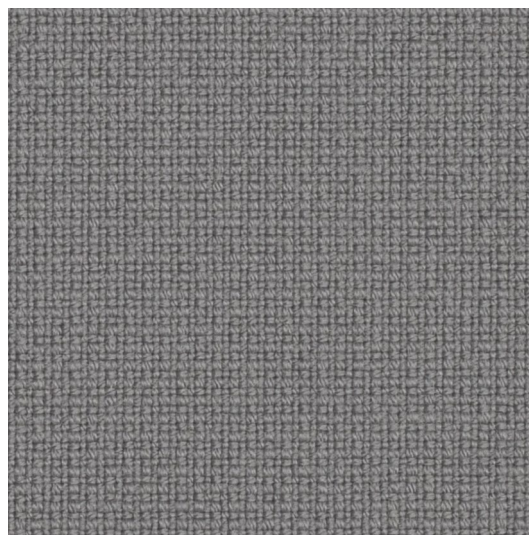

F 0078

PL**Skład**

95% Wełna, 5% Poliamid

Waga

450 g/m²

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

210 000 cykli Martindale
(BS EN ISO 12947-2: 1998)

Pilling

3-4 (BS EN ISO 12945-2: 2000)

Odporność na światło

5-7 (BS EN ISO 105-B02: 2014)-BS7

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12: 2002)
Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12: 2002)

Certyfikaty trudnopalności

-BS EN 1021-1: 2014
-BS EN 1021-2: 2014
-BS 5852: 2006 Clause 11 Crib 5
-UNI 9175: 2010 Class 1 IM
-AM 18 NF D 60-O13

Inne

-IMO Res. A.652 (16)
-IMO Res.MSC 61 (67) Annex 1, Part 8
-IMO Res.MSC 307 (88) Annex 1, Part 8

Czyszczenie

-na sucho

DE**Zusammensetzung**

95% Schurwolle, 5% Poliamid

Gewicht

450 g/m²

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

210 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2: 1998)

Pilling

3-4 (BS EN ISO 12945-2: 2000)

Lichtechtheit

5-7 (BS EN ISO 105-B02: 2014)-BS7

Reibechtheit

Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12: 2002)
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12: 2002)

Feuersicherung

-BS EN 1021-1: 2014
-BS EN 1021-2: 2014
-BS 5852: 2006 Clause 11 Crib 5
-UNI 9175: 2010 Class 1 IM
-AM 18 NF D 60-O13

Andere

-IMO Res. A.652 (16)
-IMO Res.MSC 61 (67) Annex 1, Part 8
-IMO Res.MSC 307 (88) Annex 1, Part 8

Reinigung

-Trockenreinigung

EN**Composition**

95% Wool, 5% Polyamide

Weight

450 g/m²

Roll width

140 cm

Abrasion Resistance

210 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2: 1998)

Pilling

3-4 (BS EN ISO 12945-2: 2000)

Light Fastness

5-7 (BS EN ISO 105-B02: 2014)-BS7

Fastness to Rubbing

Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12: 2002)
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12: 2002)

Flammability

-BS EN 1021-1: 2014
-BS EN 1021-2: 2014
-BS 5852: 2006 Clause 11 Crib 5
-UNI 9175: 2010 Class 1 IM
-AM 18 NF D 60-O13


Other

-IMO Res. A.652 (16)
-IMO Res.MSC 61 (67) Annex 1, Part 8
-IMO Res.MSC 307 (88) Annex 1, Part 8


Cleaning

-dry cleaning



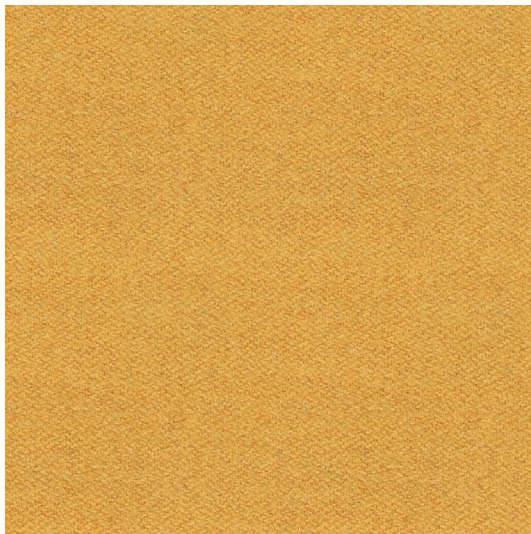

LDS 44



LDS 80



LDS 86



LDS 85



LDS 28




LDS 82




LDS 81




LDS 46



LDS 47



LDS 55




LDS 56



LDS 57



LDS 59



LDS 63



LDS 62



LDS 08



LDS 21



LDS 16



LDS 35



LDS 17

PL**Skład**

95% Wełna, 5% Poliamid

Waga

400g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

100.000 cykli Martindale
(BS EN ISO 12947-2: 2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2: 2000)

Odporność na światło

5 (BS EN ISO 105-B02: 2014-BS6)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

-BS EN 1021-1: 2014
-BS EN 1021-2: 2014
-BS 7176 Low Hazard
-UNI 9175: 2010 Class 1 IM
-ÖNORM B 3825 & A 3800-1

DE**Zusammensetzung**

95% Schurwolle, 5% Polyamid

Gewicht

400g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

100.000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2: 2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2: 2000)

Lichtechtheit

5 (BS EN ISO 105-B02: 2014-BS6)

Reibechtheit

Nass: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

-BS EN 1021-1: 2014
-BS EN 1021-2: 2014
-BS 7176 Low Hazard
-UNI 9175: 2010 Class 1 IM
-ÖNORM B 3825 & A 3800-1

EN**Composition**

95% Virgin Wool, 5% Polyamide

Weight

400g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion Resistance

100.000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2: 2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2: 2000)

Light Fastness

5 (BS EN ISO 105-B02: 2014-BS6)

Fastness to Rubbing

Wet: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability

-BS EN 1021-1: 2014
-BS EN 1021-2: 2014
-BS 7176 Low Hazard
-UNI 9175: 2010 Class 1 IM
-ÖNORM B 3825 & A 3800-1






RX 612



RX 643



RX 632



RX 933




RX 912



RX 733



RX 762

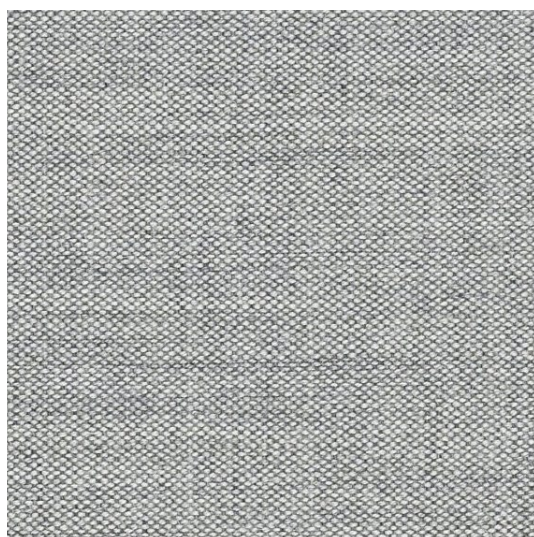

RX 123



RX 163



RX 173



RX 393

PL**Skład**

90% Wełna, 10% Nylon

Waga

~300 g/m²

Szerokość rolki

138 cm

Odporność na ścieranie

100 000 cykli Martindale
(EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło

5-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)
Suche: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)

Certyfikaty trudnopalności

-BS EN 1021-1/2:2014
-BS 5852:Part 1:1979
-Önorm B1/Q1
-NF D 60 013
-UNI 9175 1IM
-IMO FTP Code 2010: Part 8

Czyszczenie

Odkurzanie i czyszczenie chemiczne

DE**Zusammensetzung**

90% Schurwolle, 10% Nylon

Gewicht

~300 g/m²

Rollenbreite

138 cm

Scheuerfestigkeit

100 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit

5-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)
Trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)

Feuersicherung

-BS EN 1021-1/2:2014
-BS 5852:Part 1:1979
-Önorm B1/Q1
-NF D 60 013
-UNI 9175 1IM
-IMO FTP Code 2010: Part 8

Reinigung

Staubsaugen und Reinigung

EN**Composition**

90% Virgin Wool, 10% Nylon

Weight

~300 g/m²

Roll width

138 cm

Abrasion Resistance

100 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2:2000)

Light Fastness

5-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Fastness to Rubbing

Wet: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)
Dry: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)

Flammability

-BS EN 1021-1/2:2014
-BS 5852:Part 1:1979
-Önorm B1/Q1
-NF D 60 013
-UNI 9175 1IM
-IMO FTP Code 2010: Part 8


Cleaning

Vacuuming and dry cleaning






S-336

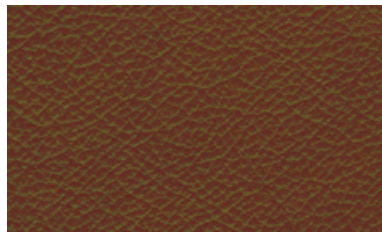

B-478

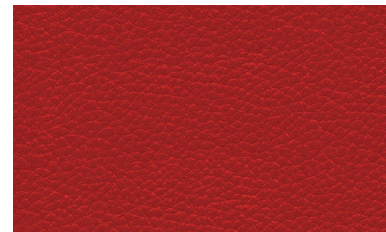


S-154



C-181



B-5458

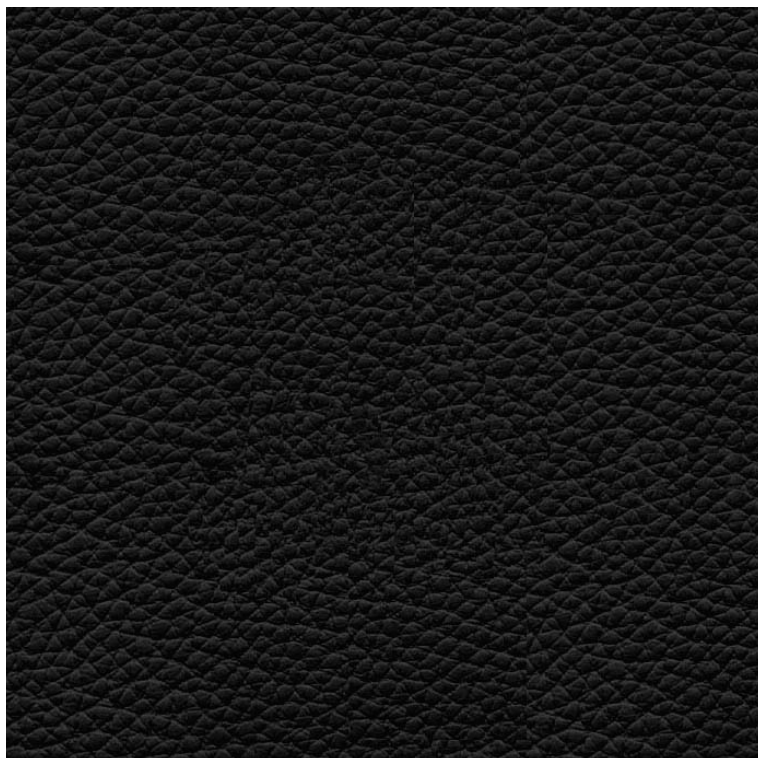


S-black



S-white



S-120

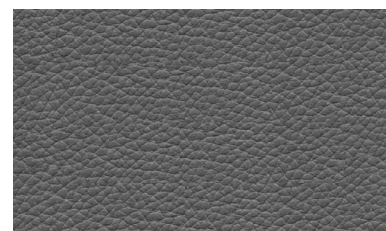

S-antracyt

PL**Wielkość błamu**
~4.2m²**Grubość**
>0.9 mm - 1.1 mm**Test tarcia na mokro**
>250 (BS EN ISO 11640: 1998)**Test tarcia na sucho**
>500 (BS EN ISO 11640:1998)**Zginanie**
50.000 cykli (BS EN ISO 5402:2002)

-Nie stosowano PCP i CFC podczas procesu garbowania

-Mogą występować niewielkie zmiany w odcieniu i strukturze

Certyfikaty trudnopalności
-EN 1021-1:2006
-EN 1021-2:2006**DE****Groesse Ca.**
~4.2m²**Dicke**
>0.9 mm - 1.1 mm**Rebungstest nass**
>250 (BS EN ISO 11640: 1998)**Rebungstest trocken**
>500 (BS EN ISO 11640:1998)**Flexometry**
50.000 Zyklen (BS EN ISO 5402:2002)

-PCP und CFC bei Gerben wurden nicht verwendet


-Es koennen kleine Unterschiede in der Faerbung hervortreten

Feuersicherung
-EN 1021-1:2006
-EN 1021-2:2006**EN****Size Ca.**
~4.2m²**Thickness**
>0.9 mm - 1.1 mm**Wet rub test**
>250 (BS EN ISO 11640: 1998)**Dry rub test**
>500 (BS EN ISO 11640:1998)**Flexometry**
50.000 cycles (BS EN ISO 5402:2002)


-No PCP or CFC used during tanning process

-Natural colour variations may occur


Flammability
-EN 1021-1:2006
-EN 1021-2:2006

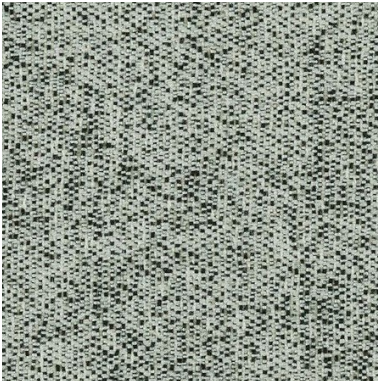


BLEND 2000

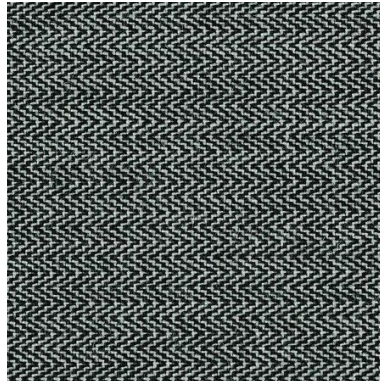


BOTANY 8600

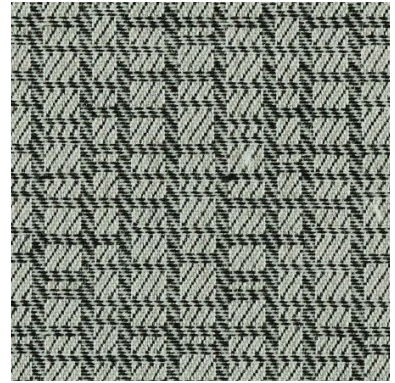


DOBBY 8600

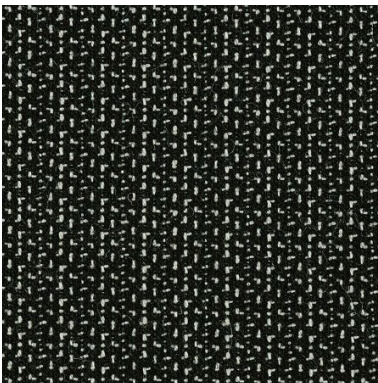


KIPPER 8800

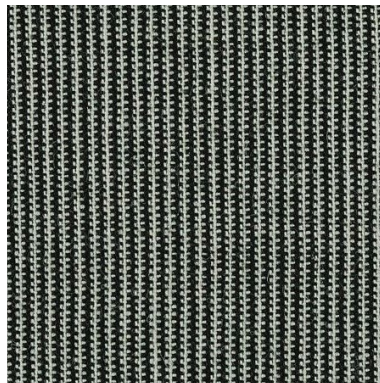

MEDIO 8600

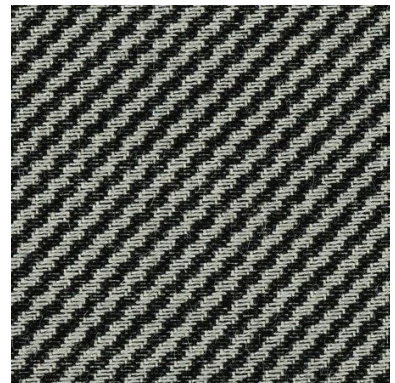


PELO 8600

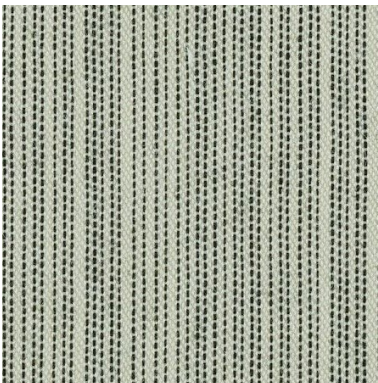


STICH 2000



STICH 8900

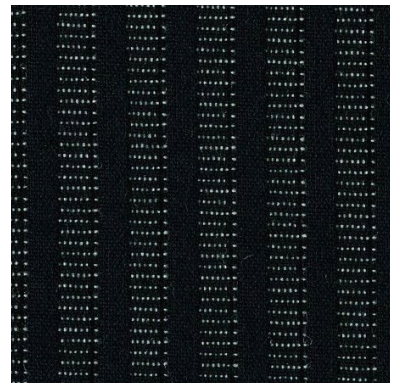


TINT 8800

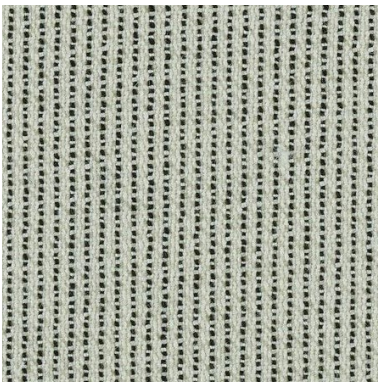

TAILOR 2000



TAILOR 8800

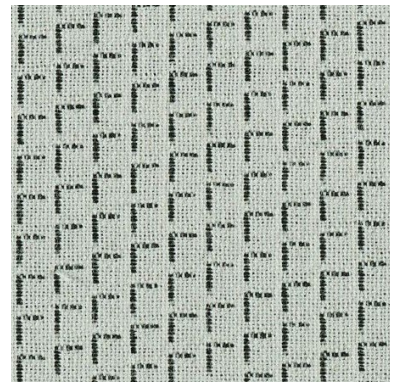

TUCK 2000

Metal



RAL9005s



RAL9005m



RAL7024s



RAL7024p



RAL7045s



RAL7045m



RAL7047s



RAL7047m



RAL7047p



RAL9010s




RAL9010p




ALU



CHROM



GOLD




COPPER



RAL2001m



RAL3020p



RAL3005m



RAL6005m



RAL5003m



RAL5007m