

PROFIL-UP

OPIS TECHNICZNY


System Profil jest nowoczesną linią wzorniczą mebli, przeznaczoną do aranżacji pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych oraz gabinetu menedżerskiego. W skład systemu wchodzi biurka oparte na trzech typach nóg oznaczane symbolami N, O, V i K, komody: menedżerska i pracownicza, przewidziane jako wolnostojące lub wspierające biurko, stoły konferencyjne i dostawki.

Typ N - noga o przekroju prostokąta 70 x 30,


Typ O - noga okrągła o średnicy Ø 43,

Typ V - noga stożkowa o średnicy Ø 43 u góry, zwężana ku dołowi,


Typ K - noga o przekroju kwadratu 50 x 50.




Typ N
(np: VA/N-06)




Typ N z regulacją wysokości
(np: VA/N-06 R)




Typ N z płozą
(np: VA/N-06 P)




Typ N z płozą i regulacją wysokości
(np: VA/N-06 PR)



Typ K
(np: VA/K-06)



Typ O
(np: VA/O-06)



Typ V
(np: VA/V-06)

Biurka:

Noga biurka spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi za pośrednictwem śrub metrycznych. Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem biurka a stelażem tzw. „Błat pływający”. Biurka posiadają możliwość poziomowania do 15 mm. Błat biurka wykonany jest z płyty wiórowej trójwarstwowej o gr. 18 mm pokrytej melaminą. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Od spodu blatu przymocowane trawersy poprzeczne wykonane z profilu o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm i grubości ścianki od 2mm zależnie od długości, w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. Końce trawersów zaślepione tworzywowymi zaślepkami. Błaty z belkami służą do ustawiania na kontenerach.

Dodatkowo występują biurka typu "Bench", wielostanowiskowe oraz wsparte na komodzie podbiurkowej. Biurka przystosowane do prowadzenia okablowania w kanałach poziomym i pionowym oraz montażu przełotek i power port'ów (wszystkie wyszczególnione elementy zamawiane osobno jako dodatkowe artykuły). Nowością jest wprowadzenie biurek o głębokości 60 cm zarówno w stanowiskach pojedynczych jak i typu "Bench". Wielostanowiskowe kompozycje typu "Bench" buduje się z zastosowaniem nogi pośredniej, cofniętej w stosunku do obrysu blatu. Biurka pojedyncze jak i wielostanowiskowe mają możliwość zamocowania przegród tapicerowanych. Przegrody do biurek pojedynczych pozbawione są podcięcia w dolnej części.

Biurka Profil N z regulacją wysokości:

Noga biurka typu N spawana z trzech profili o przekroju prostokąta o wymiarach 70x30 mm wykonana z blachy o gr. 2mm w kształcie odwróconej litery „U”. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm, wykonanymi z blachy o grubości od 2 do 2.5 mm, zależnie od długości, w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki

OPIS TECHNICZNY

ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm pomiędzy blatem biurka a stelażem tzw. „Błat pływający”. W nogach biurka wspawane ceowniki służące połączeniu trawersów z nogami. W dolnej części nogi wbita plastikowa stopka której kołnierz nachodzi od spodu na profil nogi. Biurka posiadają możliwość poziomowania do 15mm. W górnej części nogi biurka posiadają regulację wysokości w zakresie 73-88cm z podziałką centymetrową. *UWAGA: regulacja nie dotyczy biurek opieranych o komody.*

Błat biurka wykonany jest z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Biurka przystosowane do prowadzenia okablowania w kanałach poziomym i pionowym oraz montażu przelotek i power port'ów (wszystkie wyszczególnione elementy zamawiane osobno jako dodatkowe artykuły). Opcjonalnie do stelaża biurka za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym montowana jest blenda (przesłona dolna) z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18 mm. Błat skręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zamocowane w blacie, co pozwala na wielokrotny demontaż elementów.

Biurka Profil N z płożą:

Noga biurka typu N spawana z czterech profili o przekroju prostokąta o wymiarach 70x30 mm wykonana z blachy o gr. 2 mm tworząc zamknięty profil. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubości od 2 do 2.5 mm, zależnie od długości, w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem biurka a stelażem tzw. „Błat pływający”. W nogach biurka wspawane ceowniki służące połączeniu trawersów z nogami. W dolnej części nogi wkręcona plastikowa stopka.

Biurka posiadają możliwość poziomowania do 15mm. Błat biurka wykonany jest z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Biurka przystosowane do prowadzenia okablowania w kanałach poziomym i pionowym oraz montażu przelotek i power port'ów (wszystkie wyszczególnione elementy zamawiane osobno jako dodatkowe artykuły). Opcjonalnie do stelaża biurka za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym montowana jest blenda (przesłona dolna) z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18mm. Błat skręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zamocowane w blacie co pozwala na wielokrotny demontaż elementów.

Biurka Profil N z płożą i regulacją wysokości:

Noga biurka typu N spawana z czterech profili o przekroju prostokąta o wymiarach 70x30 mm wykonana z blachy o gr. 2mm tworząc zamknięty profil. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubości od 2 do 2.5 mm zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem biurka a stelażem tzw. „Błat pływający”. W nogach biurka wspawane ceowniki służące połączeniu trawersów z nogami. W dolnej części nogi wbita plastikowa stopka której kołnierz nachodzi od spodu na profil nogi. Biurka posiadają możliwość poziomowania do 15mm. W górnej części nogi biurka posiadają regulację wysokości w zakresie 73-86cm z podziałką centymetrową.

UWAGA: regulacja nie dotyczy biurek opieranych o komody.

Błat biurka wykonany jest z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Biurka przystosowane do prowadzenia okablowania w kanałach poziomym i pionowym oraz montażu przelotek i power port'ów (wszystkie wyszczególnione elementy zamawiane osobno jako dodatkowe artykuły). Opcjonalnie do stelaża biurka za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym montowana jest blenda (przesłona dolna) z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18 mm. Błat skręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zamocowane w blacie co pozwala na wielokrotny demontaż elementów.

Przelotki dostępne w kolorach: aluminium, biały oraz antracyt.

Biurka Profil K

Noga biurka spawana z trzech profili o przekroju kwadratu o wymiarach 50 x 50 mm, wykonana z blachy o gr. 2mm w kształcie odwróconej litery „U”. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta o wymiarach 25 x 40 mm, wykonanymi z blachy o grubości od 2 do 2,5 mm. Zależnie od długości, w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki

OPIS TECHNICZNY

ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm pomiędzy blatem biurka a stelażem tzw. „Blat pływający”. W nogach biurka wspawane ceowniki służące połączeniu trawersów z nogami. W dolnej części nogi wbita plastikowa stopka której kołnierz nachodzi od spodu na profil nogi.

Biurka posiadają możliwość poziomowania do 15mm. Błat biurka wykonany jest z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Biurka przystosowane do prowadzenia okablowania w kanałach poziomym i pionowym oraz montażu przelotek i power port'ów (wszystkie wyszczególnione elementy zamawiane osobno jako dodatkowe artykuły). Przelotki dostępne w kolorach: aluminium, antracyt i biały.

Opcjonalnie do stelaża biurka za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym montowana jest blenda, (przesłona dolna) z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18mm. Błat skręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zamocowane w blacie co pozwala na wielokrotny demontaż elementów.

Przegrody nadbiurkowe TYP PN oraz TYP VA:

Przegroda PNP - PŁYTA LAMINOWANA i PNT - PŁYTA TAPICEROWANA

Profil górny przegrody wykonany z aluminium w kształcie kwadratu 20x20mm z technologicznymi wcięciami służącym mocowaniu dodatkowych akcesoriów. Z lewej i prawej strony przegrody występują ceowniki ze stali gr.1mm. Profil górny oraz ceowniki malowane proszkowo na kolor RAL z naszej oferty. Przegrody do biurek typu BENCH posiadają specjalne wcięcia umożliwiające zainstalowanie przegrody między dwoma blatami i ich wspólnym stelażem. Przegrody pojedyncza i bench instalowane są do belki biurka za pośrednictwem dedykowanych łączników stalowych montowanych za pomocą śrub metrycznych M6. Przegrody PNP i PNT wyposażone są również w gniazda stalowe - inserty - na śruby metryczne M6 ułatwiające montaż. Przegroda PNP - PŁYTA LAMINOWANA dostępna jest w szerokiej gamie dekorów drewnopodobnych oraz unikolorów. Przegroda PNT - PŁYTA TAPICEROWANA w standardzie posiada piankę umożliwiającą wbijanie szpilek lub pinezek, może być tapicerowana tapicerkami z I oraz II grupy cenowej

Przegroda VA występuje w dwóch wariantach - płytowym i tapicerowanym:

wariant 1 - przegroda nadbiurkowa TYP VA płytowa - Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, krawędziowana obrzeżem ABS 2mm. Promień górny przegrody (zaokrąglenie) R50mm. Przegrody do biurek typu BENCH posiadają specjalne wcięcia umożliwiające zainstalowanie przegrody między dwoma blatami i ich wspólnym stelażem. Przegrody pojedyncza i bench instalowane są do belki biurka za pośrednictwem dedykowanych łączników stalowych montowanych za pomocą śrub metrycznych M6, przegroda pojedyncza wystaje poza obrys biurka. Przegrody wyposażone są również w gniazda stalowe - inserty - na śruby metryczne M6, ułatwiające montaż.

wariant 2 - przegroda nadbiurkowa TYP VA tapicerowana - wykonana z płyty wiórowej o grubości 16mm. Całość pokryta tapicerką, opcjonalnie można przegrodę tapicerowaną uzupełnić o piankę służącą do wbijania pinezek. Promień górny przegrody R50mm. Przegrody do biurek typu BENCH posiadają specjalne wcięcia umożliwiające zainstalowanie przegrody między dwoma blatami i ich wspólnym stelażem. Przegrody pojedyncza i bench instalowane są do belki biurka za pośrednictwem dedykowanych łączników stalowych montowanych za pomocą śrub metrycznych M6, przegroda pojedyncza wystaje poza obrys biurka. Przegrody wyposażone są również w gniazda stalowe - inserty - na śruby metryczne M6, ułatwiające montaż.

Klapka z torem kablowym:

Klapka wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Pod klapką umieszczony jest tor kablowy w kształcie korytka wykonanym z blachy grubości 2mm malowanej proszkowo łączonej ze stelażem oraz blatem biurka za pośrednictwem śrub metrycznych M6 i nakrętki M6. Klapka zaopatrzona w cylindryczne zawiasy oraz spowalniacz domykania klapy.

Komody:

Gabinetowa - wykonana z płyty meblowej o gr. 18 mm. krawędzie dolne i górne zaokrąglone. Komoda wyposażona jest w front przesuwny - MDF lakierowany - oraz dwie szuflady otwierane w systemie "push" (bezuchwytowo). Całość posadowiona na nogach metalowych malowanych proszkowo lub chromowanych.

OPIS TECHNICZNY

Pracownicza - konstrukcja skrzyniowa przestrzeń wewnętrzną podzieloną przegrodami pionowymi wyposażona dodatkowo w szufladę z zamkiem.

Komoda VM-N:

Komoda o wymiarach: 1800x430 H-500mm. Całość wykonana z płyty wiórowej melaminowanej grubości 18mm. Krawędzie wąskie oklejone obrzeżem ABS 2mm oraz 0,5mm. Szuflady- fronty szuflad lakierowane wykonane z płyty MDF 18mm. Szuflady wyposażone w mechanizm PUSH TO OPEN. Korpus szuflady wykonany z płyty wiórowej melaminowanej grubości 18mm. Front lakierowany przesuwany wykonany z płyty MDF, zaopatrzonego w uchwyt aluminium anodowany w kształcie litery L poruszany po aluminiowych prowadnicach. Komoda spoczywa na stelażu składającym się z 3 nóg o wymiarach 426x60 H50 mm. Stelaż malowany proszkowo lub - w zależności od zamówienia - chromowany.

Komoda VA 97:

Wymiary: 1600x450 H-690 mm. Całość wykonana z płyty wiórowej melaminowanej grubości 18mm. Krawędzie wąskie oklejone obrzeżem ABS 2mm oraz 0,5mm. Komoda zaopatrzona w 3 szuflady płytowe na prowadnicach kulkowych z funkcją PUSH TO OPEN. Komoda posiada przestrzeń na jednostkę centralną oraz funkcjonalne półki. Konstrukcja komody umożliwiająca instalację szuflady z lewej lub prawej strony. Drzwi przesuwne z uchwytem EVO poruszane po aluminiowych prowadnicach.

Szafy:

Szafy gabinetowe występują w trzech modułach wysokości: 2OH, 3OH, 4OH. Produkowane są z płyty o grubości 18 mm (skrzynia). Półki wykonane są z płyty o grubości 25 mm oklejane okleiną ABS na krawędzi frontowej. Regulacja półek według modułu 32 mm na całej wysokości. Wieniec dolny oraz górny wykonane są z płyty o grubości 25 mm z doklejką ABS w kolorze płyty. Fronty szaf: szkło lakierowane w ramie aluminiowej. Wieniec dolny wyposażony jest w plastikowe nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szaf). Opcjonalnie istnieje możliwość posadowienia szafy na metalowym cokole lub metalowych nóżkach z możliwością poziomicowania.

Szafa typu "Tower" wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Wyposażona w element wysuwany.

Stoły konferencyjne:

Blaty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Noga stołu spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta. Całość połączona trawersami poprzecznymi za pośrednictwem śrub metrycznych. Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem biurka a stelażem tzw. "blat pływający". W przypadku podstaw chromowanych, belka malowana proszkowo w kolorze chromu. Stoły posiadają możliwość poziomicowania do 15 mm. Stoły posiadają możliwość rozbudowy kompozycji do dowolnej wielkości za pomocą nogi pośredniej cofniętej w stosunku do obrysu blatu.

Dostawki:

Blaty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Podstawę stołów stanowią nogi kolumnowe ze stopą talerzową wykonaną ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Nogi talerzowe stołów i dostawek dostępne są opcjonalnie w wersji malowanej proszkowo.

Komody przybiurkowe Profil poziom I - jednostronne:

Regał/regal: korpus wykonany z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) oraz półki zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm. Półki zaopatrzone w podpórki z systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie półek. Wysokość komody dopasowana do biurek Profil. W przypadku zastosowania biurek z jedną nogą konieczne jest dokupienie łączników (ujętych w cenniku).

Regał/drzwi uchylne: korpus oraz front wykonane z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) oraz półki zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm. Drzwi zamknięte obrzeżem ABS 2mm. Drzwi zaopatrzone w zamek baszkiłowy. Wysokość komody dopasowana do biurek Profil. W przypadku zastosowania biurek z jedną nogą konieczne jest dokupienie łączników (ujętych w cenniku).

OPIS TECHNICZNY

Regał/drzwi żaluzjowe: korpus wykonany z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) oraz półki zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm. Żaluzja w kolorze Alu otwierana na jedną stronę. Wysokość komody dopasowana do biurek Profil. W przypadku zastosowania biurek z jedną nogą konieczne jest dokupienie łączników (ujętych w cenniku).

Regał/drzwi przesuwne: korpus wykonany z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) oraz półki zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm. Drzwi zamknięte obrzeżem ABS 2mm. Drzwi poruszane po prowadnicach aluminiowych, zaopatrzone w zamek naciskowy. Wysokość komody dopasowana do biurek Profil. W przypadku zastosowania biurek z jedną nogą konieczne jest dokupienie łączników (ujętych w cenniku).

Regał/drzwi przesuwne tapicerowane bez pianki: korpus wykonany z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) oraz półki zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm. Drzwi poruszane po prowadnicach aluminiowych, zaopatrzone w zamek naciskowy. Drzwi tapicerowane jednostronnie tkaniną bez pianki. Wysokość komody dopasowana do biurek Profil. W przypadku zastosowania biurek z jedną nogą konieczne jest dokupienie łączników (ujętych w cenniku).

Komody przybiurkowe Profil poziom II - jednostronne:

Regał/regal: korpus wykonany z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm.

Regał/drzwi żaluzjowe: korpus wykonany z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm. Żaluzja w kolorze Alu otwierana na jedną stronę.

Regał/drzwi przesuwne: korpus wykonany z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm. Drzwi zamknięte obrzeżem ABS 2mm. Drzwi poruszane po prowadnicach aluminiowych, zaopatrzone w zamek naciskowy.

Regał/drzwi przesuwne tapicerowane bez pianki: korpus wykonany z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm. Drzwi poruszane po prowadnicach aluminiowych, zaopatrzone w zamek naciskowy. Drzwi tapicerowane jednostronnie tkaniną bez pianki.

Regał/drzwi przesuwne tapicerowane z pianką: korpus wykonany z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm. Drzwi poruszane po prowadnicach aluminiowych, zaopatrzone w zamek naciskowy. Drzwi tapicerowane jednostronnie tkaniną z pianką (możliwość wbijania szpilek).

Regał/drzwi przesuwne z plexi: korpus wykonany z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm. Drzwi wykonane z pleksy bezbarwnej lub mlecznej grubości 6mm. Drzwi poruszane po prowadnicach aluminiowych bez zamka.

Komody przybiurkowe Profil poziom I - dwustronne:

Regał: korpus wykonany z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) oraz półki zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm. Półki zaopatrzone w podpórki z systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie półek. Wysokość komody dopasowana do biurek Profil. W przypadku zastosowania biurek z jedną nogą konieczne jest dokupienie łączników (ujętych w cenniku).

Drzwi uchylne: korpus oraz front wykonane z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) oraz półki zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm. Drzwi zamknięte obrzeżem ABS 2mm. Drzwi zaopatrzone w zamek baskwilowy. Wysokość komody dopasowana do biurek Profil. W przypadku zastosowania biurek z jedną nogą konieczne jest dokupienie łączników (ujętych w cenniku).

Drzwi żaluzjowe: korpus wykonany z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) oraz półki zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm. Żaluzja w kolorze Alu otwierana na jedną stronę. Wysokość komody dopasowana do biurek Profil. W przypadku zastosowania biurek z jedną nogą konieczne jest dokupienie łączników (ujętych w cenniku).

OPIS TECHNICZNY

Drzwi przesuwne: korpus wykonany z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) oraz półki zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm. Drzwi zamknięte obrzeżem ABS 2mm. Drzwi poruszane po prowadnicach aluminiowych, zaopatrzone w zamek naciskowy. Wysokość komody dopasowana do biurek Profil. W przypadku zastosowania biurek z jedną nogą konieczne jest dokupienie łączników (ujętych w cenniku).

Drzwi przesuwne tapicerowane bez pianki: korpus wykonany z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) oraz półki zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm. Drzwi poruszane po prowadnicach aluminiowych, zaopatrzone w zamek naciskowy. Drzwi tapicerowane jednostronnie tkaniną bez pianki. Wysokość komody dopasowana do biurek Profil. W przypadku zastosowania biurek z jedną nogą konieczne jest dokupienie łączników (ujętych w cenniku).

Komody przybiurkowe Profil poziom II - dwustronne:

Regał: korpus wykonany z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm.

Drzwi żaluzjowe: korpus wykonany z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm. Żaluzja w kolorze Alu otwierana na jedną stronę.

Drzwi przesuwne: korpus wykonany z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm. Drzwi zamknięte obrzeżem ABS 2mm. Drzwi poruszane po prowadnicach aluminiowych, zaopatrzone w zamek naciskowy.


Drzwi przesuwne tapicerowane bez pianki: korpus wykonany z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm. Drzwi poruszane po prowadnicach aluminiowych, zaopatrzone w zamek naciskowy. Drzwi tapicerowane jednostronnie tkaniną bez pianki.

Drzwi przesuwne tapicerowane z pianką: korpus wykonany z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm. Drzwi poruszane po prowadnicach aluminiowych, zaopatrzone w zamek naciskowy. Drzwi tapicerowane jednostronnie tkaniną z pianką (możliwość wbijania szpilek).

Drzwi przesuwne z plexi: korpus wykonany z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm. Drzwi wykonane z plexi bezbarwnej lub mlecznej grubości 6mm. Drzwi poruszane po prowadnicach aluminiowych bez zamka.

Drzwi przesuwne tapicerowane bez pianki, ściana tylna tapicerowana bez pianki: korpus wykonany z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm. Drzwi poruszane po prowadnicach aluminiowych, zaopatrzone w zamek naciskowy. Drzwi oraz ściana tylna tapicerowane jednostronnie tkaniną bez pianki.

Drzwi przesuwne tapicerowane z pianką, ściana tylna tapicerowana z pianką: korpus wykonany z płyty melaminowanej grubości 18mm. Wieńce (górny oraz dolny) zamknięte obrzeżem ABS 2mm, boki ABS 2mm oraz 0,5mm. Drzwi poruszane po prowadnicach aluminiowych, zaopatrzone w zamek naciskowy. Drzwi oraz ściana tylna tapicerowane jednostronnie tkaniną z pianką (możliwość wbijania szpilek).





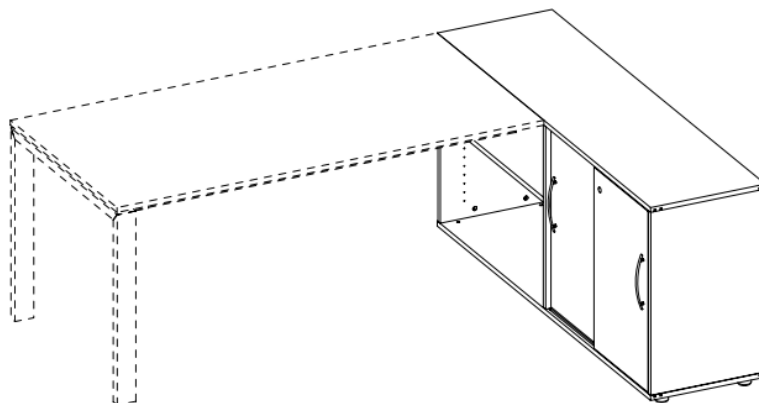




Dekor		Korpusy, blaty	Fronty	Przegrody nadbiurkowe	Elementy metalowe	Żaluzja	Uchwyt
Melamina	Buk	●	●	●			
	Buk Bawaria	●	●	●			
	Grusza	●	●	●			
	Brzoza	●	●	●			
	Dąb Jasny	●	●	●			
	Dąb Dziki	●	●	●			
	Dąb Sonoma	●	●	●			
	Dąb Afrykański	●	●	●			
	Dąb Ciemny	●	●	●			
	Wiąz Baron	●	●	●			
	Orzech	●	●	●			
	Wenge	●	●	●			
	Czekolada	●	●	●			
	Biały	●	●	●			
	Szary	●	●	●			
	Antracyt	●	●	●			
	Lava	●	●	●			
Szkło lakierowane w ramie aluminiowej	Biały		●				
	Żółty		●				
	Niebieski		●				
	Antracyt		●				
MDF lakierowany (komoda VM/N/O/V 04)	Zielony		●				
	Czarny		●				
	Bordowy		●				
Farba proszkowa	Aluminium (RAL 9006 MIX)				●		
	Biały				●		
	Antracyt				●		
	Nevada				●		
	Grafit *				●		
	Czarny				●		
Inox	Stal szorstkowana				●		
Metal	Chrom				●		
	Aluminium						●
	Biały					●	
	Antracyt					●	
	Szarobrązowy					●	
	Czarny					●	
	Aluminium					●	
Tkanina**	Grupa cenowa I	Opal		●			
	Grupa cenowa II	Next		●			
		Elf		●			
	Filc			●			

* kolor grafit wymaga dopłaty w wysokości 9% do cen podanych w cenniku

** wzornik stanowi prezentację przykładowych dostępnych kolorów, dysponujemy również na indywidualne zapytanie pełną kolorystyką kolekcji: ELF, NEXT oraz FILC BLAZER

Meble gabinetowe

	SYMBOL
Biurko do komody VM/N/O/V 04 (na rysunku komoda P) 	VM/N-01 VM/N-01P VM/K-01 VM/O-01 VM/V-01
Paczki 4 Szer. Głęb. Wys. 160 80 75	
Biurko do komody VM/N/O/V 04 (na rysunku komoda P) 	VM/N-02 VM/N-02P VM/K-02 VM/O-02 VM/V-02
Paczki 4 Szer. Głęb. Wys. 180 80 75	
Biurko do komody VM/N/O/V 04 (na rysunku komoda P) 	VM/N-03 VM/N-03P VM/K-03 VM/O-03 VM/V-03
Paczki 4 Szer. Głęb. Wys. 200 80 75	
Komoda gabinetowa podbiurkowa do biurek VM/N/O/V-01, 02, 03, lub wolnostojąca, L-lewa, P-prawa 	VM/N/O/V 04 P
Paczki 1 Kg. 69,1 Szer. Głęb. Wys. 180 43 56	
Komoda gabinetowa podbiurkowa do biurek VM/N/O/V-01, 02, 03, lub wolnostojąca, L-lewa, P-prawa 	VMK/N/O/V 05 L
Szer. Głęb. Wys. 180 43 56	

	SYMBOL
Szafa 80 1 półka, drzwi szklane bez zamka, szkło lakierowane w ramie aluminiowej 	S 2/7
Paczki 3 Kg. 35 Szer. Głęb. Wys. 80 43 78,4	
Szafa 80 2 półki, drzwi szklane bez zamka, szkło lakierowane w ramie aluminiowej 	S 3/7
Paczki 3 Kg. 51,5 Szer. Głęb. Wys. 80 43 116,8	
Szafa 80 3 półki, drzwi szklane bez zamka, szkło lakierowane w ramie aluminiowej 	S 4/7
Paczki 3 Kg. 66 Szer. Głęb. Wys. 80 43 154,3	

				SYMBOL
Stół konferencyjny na nogach talerzowych inox lub malowanych proszkowo 				VA-82
Szer. Głęb. Wys. Paczki 3 Kg. 51,6 180 100 73,5				
Stolik na nodze talerzowej inox lub malowanej proszkowo 				VA-85
Szer. Głęb. Wys. Paczki 2 Kg. 23,1 60 60 75				
Stolik na nodze talerzowej inox lub malowanej proszkowo 				VA-86
Ø Wys. Paczki 2 Kg. 25,1 60 75				
Dostawka na nodze malowanej proszkowo 				VA/N-89 VA/O-89 VA/V-89 VA/K-89
Szer. Głęb. Wys. Paczki 2 Kg. 33,2 120 70 75				
Stolik okolicznościowy na nodze talerzowej inox lub malowanej proszkowo 				VA-91
Ø Wys. Paczki 2 Kg. 22,1 80 55				
Stolik okolicznościowy na nodze talerzowej inox lub malowanej proszkowo 				VA-93
Szer. Głęb. Wys. Paczki 2 Kg. 21,1 80 80 55				

				SYMBOL
Stół konferencyjny na nogach talerzowych inox lub malowanych proszkowo				VA-83
				
Paczki 3	Kg. 54,8	Szer. 200	Głęb. 110 Wys. 73,5	
Stolik na nodze talerzowej inox lub malowanej proszkowo				VA-84
				
Paczki 2	Kg. 25,1	Szer. 80	Głęb. 80 Wys. 75	
Stolik na nodze talerzowej inox lub malowanej proszkowo				VA-87
				
Paczki 2	Kg. 29,2	Ø 100	Wys. 75	
Dostawka na nodze malowanej proszkowo				VA/N-90 VA/O-90 VA/V-90 VA/K-90
				
Paczki 2	Kg. 35,2	Szer. 160	Głęb. 80 Wys. 75	
Stolik okolicznościowy na nodze talerzowej inox lub malowanej proszkowo, szklany blat				VA-92
				
Paczki 2	Kg. 25,2	Ø 80	Wys. 55	
Stolik okolicznościowy na nodze talerzowej inox lub malowanej proszkowo, szklany blat				VA-94
				
Paczki 2	Kg. 29,3	Ø 100	Wys. 73	