




SN 084




SN 072

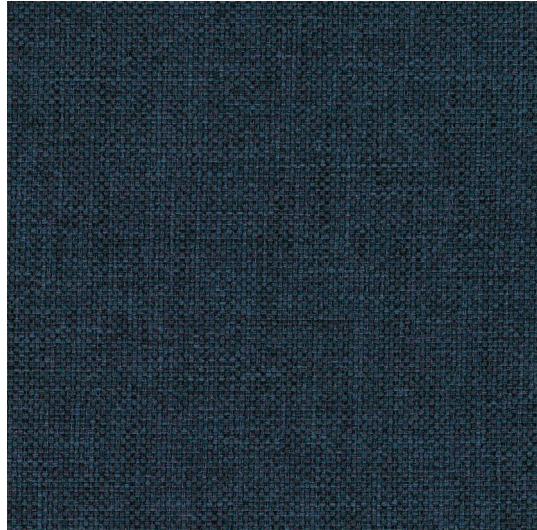


SN 080




SN 061




SN 017




SN 069




SN 011




SN 031




SN 034

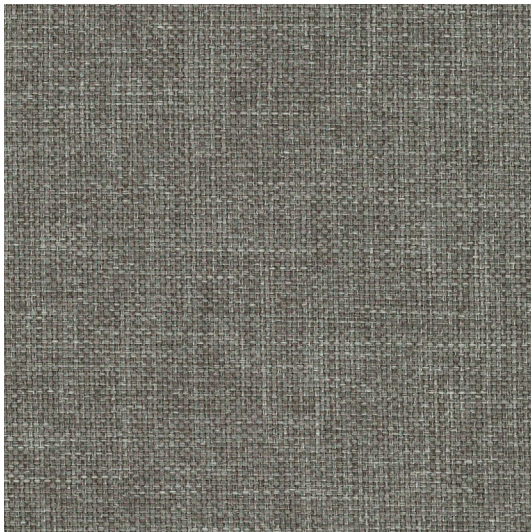

SN 021

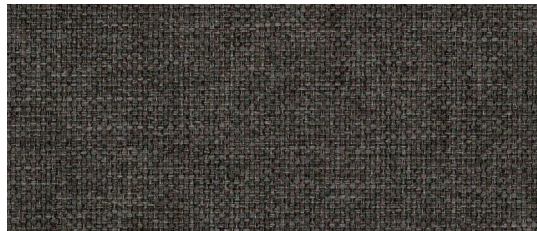

SN 005

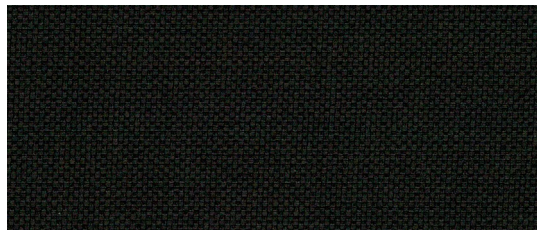

SN 014

PL

Skład
100% Poliester

Waga
245g/m² ± 5%

Szerokość rolki
140 cm

Odporność na ścieranie
70,000 cykli Martindale
(BS EN ISO 12947-2:1999)

Pilling
4-5 (DIN EN ISO 12945/2:2000)

Odporność na światło
4 (EN ISO 105-B02:2013)

Odporność koloru na tarcie
Mokro: 4 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Sucho: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności
-DIN EN 1021-1

DE

Zusammensetzung
100% polyester

Gewicht
245g/m² ± 5%

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
70,000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:1999)

Pilling
4-5 (DIN EN ISO 12945/2:2000)

Lichtechtheit
4 (EN ISO 105-B02:2013)

Reibechtheit
Nass: 4 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung
-DIN EN 1021-1

EN

Composition
100% Polyester

Weight
245g/m² ± 5%

Roll width
140 cm

Abrasion Resistance
70,000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:1999)


Pilling
4-5 (DIN EN ISO 12945/2:2000)

Light Fastness
4 (EN ISO 105-B02:2013)


Fastness to Rubbing
Wet: 4 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Flammability
-DIN EN 1021-1






BD 005




BD 012




BD 078



BD 048




BD 021



BD 033




BD 023




BD 011



BD 004



BD 003




BD 071




BD 006



BD 008



BD 036

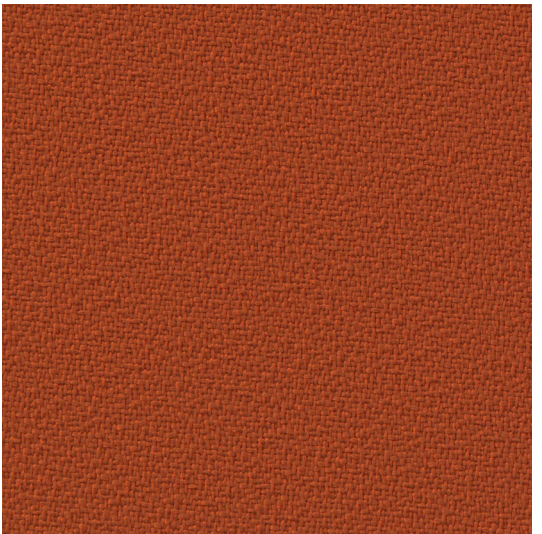

BD 013

PL

Skład
100% poliester

Waga
250 g/m² ± 5%

Szerokość rolki
140 cm

Odporność na ścieranie
>100,000 cykli Martindale
(UNI EN ISO 12947/2):2017

Pilling
5 (UNI EN ISO 12945/2):2002

Odporność na światło
7 (EN ISO 105-B02):2014

Certyfikaty trudnopalności
-BS EN 1021-1:2014
-BS EN 1021-2:2014
-BS 5852:2006 (CRIB 5)
-BS 7176:2007 (Medium Hazard)
-UNI 9175 (1987) 1 IM

DE

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
250 g/m² ± 5%

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
>100,000 Zyklen Martindale
(UNI EN ISO 12947/2):2017

Pilling
5 (UNI EN ISO 12945/2):2002

Lichtechtheit
7 (EN ISO 105-B02):2014

Feuersicherung
-BS EN 1021-1:2014
-BS EN 1021-2:2014
-BS 5852:2006 (CRIB 5)
-BS 7176:2007 (Medium Hazard)
-UNI 9175 (1987) 1 IM

EN

Composition
100% polyester

Weight
250 g/m² ± 5%

Roll width
140 cm

Abrasion Resistance
>100,000 Martindale cycles
(UNI EN ISO 12947/2):2017

Pilling
5 (UNI EN ISO 12945/2):2002


Light Fastness
7 (EN ISO 105-B02):2014

Flammability
-BS EN 1021-1:2014
-BS EN 1021-2:2014
-BS 5852:2006 (CRIB 5)
-BS 7176:2007 (Medium Hazard)
-UNI 9175 (1987) 1 IM






FN 019

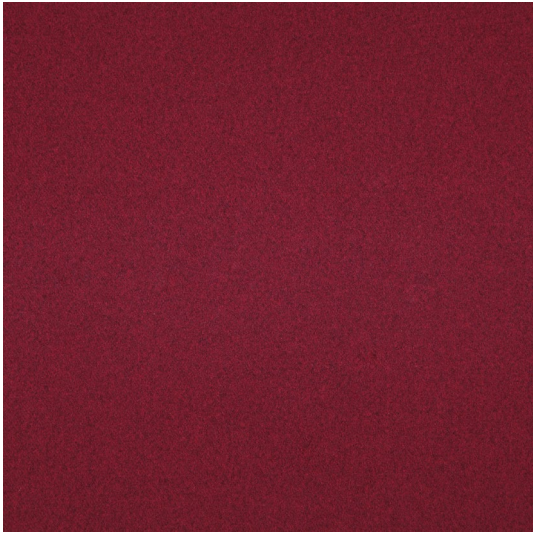


FN 020



FN 018




FN 017



FN 016




FN 015




FN 014



FN 013

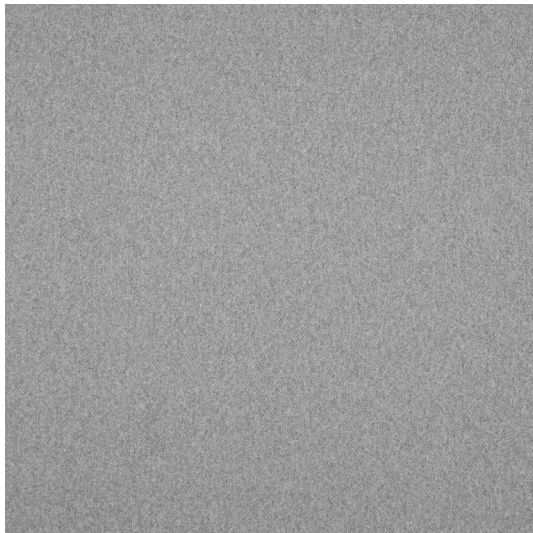


FN 005




FN 001



FN 002



FN 004



FN 012

PL**Skład**

100% Poliester

Waga

402g/m²

Szerokość rolki

144 cm

Oporność na ścieranie

100 000 cykli Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Oporność na światło

5 (EN ISO 105-B02:2014)

Oporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

-BS 5852: Part 1:1979

Ignition Source 0 (Papieros)

DE**Zusammensetzung**

100% Polyester

Gewicht

402g/m²

Rollenbreite

144 cm

Scheuerfestigkeit

100 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Lichtechtheit

5 (EN ISO 105-B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

-BS 5852: Part 1:1979

Ignition Source 0 (Zigarette)

EN**Composition**

100% Polyester

Weight

402g/m²

Roll width

144 cm

Abrasion Resistance

100 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Light Fastness

5 (EN ISO 105-B02:2014)

Fastness to Rubbing

Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability


-BS 5852: Part 1:1979

Ignition Source 0 (Cigarette)




apretura wodoodporna
wasserdichtes Finish
water repellent




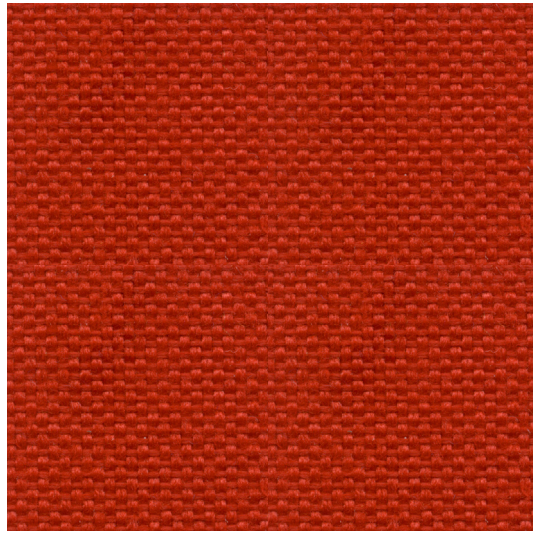


PA 527




PA 010




PA 511

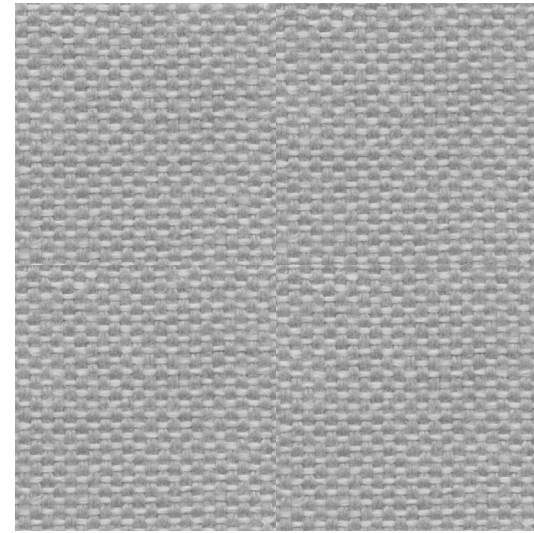


PA 854




PA 060




PA 560




PA 065




PA 930




PA 020




PA 814




PA 555




PA 565



PA 736




PA 390




PA 352




PA 810



PA 653




PA 531




PA 533




PA 153




PA 571



PA 570




PA 050




PA 550




PA 030




PA 532



PA 833



PA 040



PA 541



Trevira CS®

PASTEL



PL

Skład
100% POLIESTER TREVIRA CS®

Waga
260g/m² ± 5%

Szerokość rolki
140 cm

Odporność na ścieranie
70 000 cykli Martindale
(EN ISO 12947-2:2017)

Pilling
5 (ISO 12945-2:2002)

Odporność koloru na tarcie:
Mokro: 5 (ISO 105-X12:2016)
Sucho: 5 (ISO 105-X12:2016)

Odporność na światło
6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Certyfikaty trudnopalności
-BS EN 1021-1:2006
-BS EN 1021-2:2006
-BS 5852 : 2006 (Crib 5)
-BS 7176 Medium Hazard
-NF P92 503-507 (M1)
-DIN 4102-1 (B1)
-IMO A 652 (16) part 8

DE

Zusammensetzung
100% POLYESTER TREVIRA CS®

Gewicht
260g/m² ± 5%

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
70 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2:2017)

Pilling
5 (ISO 12945-2:2002)

Reibechtheit
Nass: 5 (ISO 105-X12:2016)
Trocken: 5 (ISO 105-X12:2016)

Lichtechtheit
6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Feuersicherung
-BS EN 1021-1:2006
-BS EN 1021-2:2006
-BS 5852 : 2006 (Crib 5)
-BS 7176 Medium Hazard
-NF P92 503-507 (M1)
-DIN 4102-1 (B1)
-IMO A 652 (16) part 8

EN

Composition
100% POLYESTER TREVIRA CS®

Weight
260g/m² ± 5%

Roll width
140 cm

Abrasion Resistance
70 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2:2017)

Pilling
5 (ISO 12945-2:2002)

Fastness to Rubbing
Wet: 5 (ISO 105-X12:2016)
Dry: 5 (ISO 105-X12:2016)


Light Fastness
6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Flammability
-BS EN 1021-1:2006
-BS EN 1021-2:2006
-BS 5852 : 2006 (Crib 5)
-BS 7176 Medium Hazard
-NF P92 503-507 (M1)
-DIN 4102-1 (B1)
-IMO A 652 (16) part 8




KARO - **SN K**

SN K 084

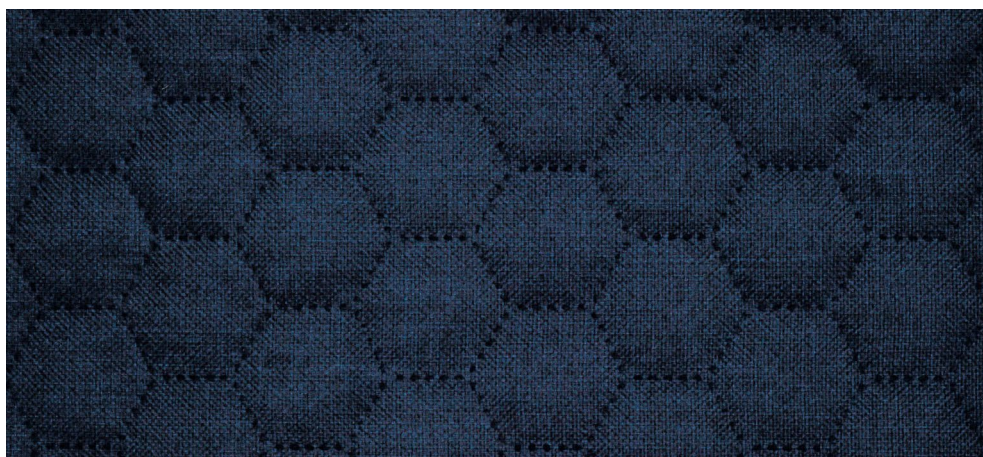

HONEY - **SN H**

SN H 084

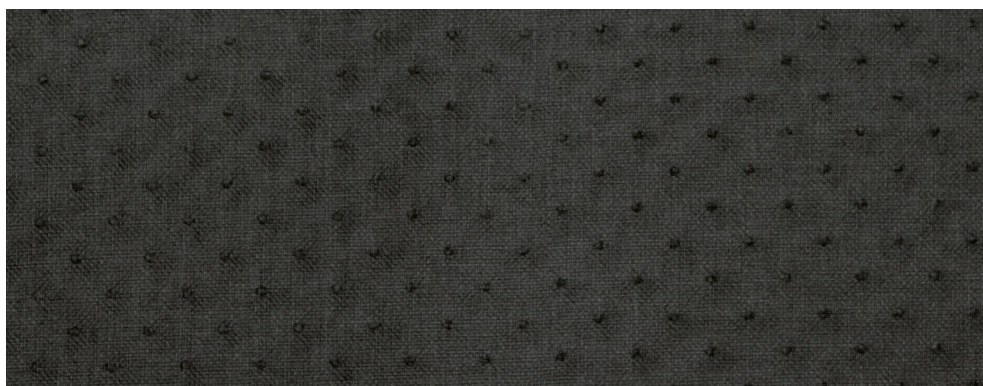

DOT - **SN D**

SN D 084

Dostępne kolory
Verfügbare Farben
Available colours



SN 084




SN 072



SN 011



SN 061



SN 069



SN 017



SN 031



SN 034



SN 080



SN 021



SN 005



SN 014

PL**Powłoka**

100% (PES) - Poliester

Nośnik

100% (PP) - Polipropylen

Waga

375g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

70.000 cykli Martindale
(BS EN ISO 12947-2:1999)

Pilling

4-5 (DIN EN ISO 12945/2:2000)

Odporność na światło

4 (EN ISO 105-B02:2013)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

-DIN EN 1021-1

DE**Oberfläche**

Oberfläche: 100% (PES) - Polyester

Träger

100% (PP) - Polypropylen

Gewicht

375g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

70.000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:1999)

Pilling

4-5 (DIN EN ISO 12945/2:2000)

Lichtechtheit

4 (EN ISO 105-B02:2013)

Reibechtheit

Nass: 4 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

-DIN EN 1021-1

EN**Surface**

100% PES - Polyester

Backing

100% PP - Polypropylen

Weight

375g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion Resistance

70,000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:1999)

Pilling

4-5 (DIN EN ISO 12945/2:2000)

Light Fastness

4 (EN ISO 105-B02:2013)


Fastness to Rubbing

Wet: 4 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)


Flammability

-DIN EN 1021-1



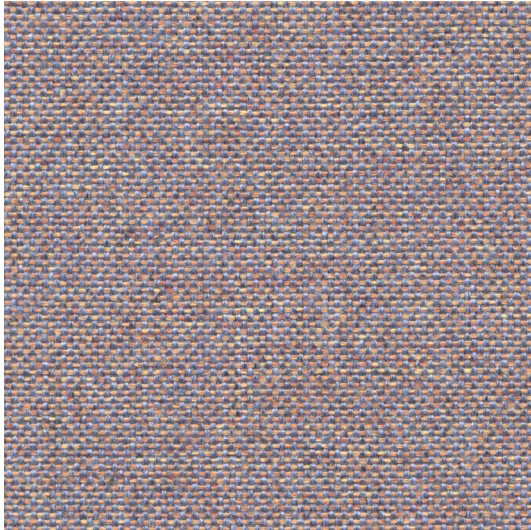

RC 658




RC 552




RC 656




RC 655



RC 455



RC 454



RC 353



RC 754



RC 752



RC 753



RC 152



RC 153




RC 851



RC 854



RC 255

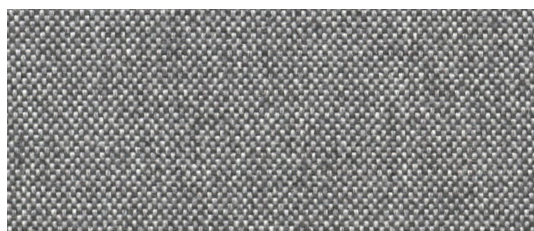

RC 852

PL
Skład

100% Poliester Trevira CS®

Waga

250g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

70.000 cykli Martindale
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

Odporność na światło

7 (EN ISO 105-B02:2014)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

- EN 1021-1: 2006
- EN 1021-2: 2006
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- NFP 92-501-7 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO Res. A 652 (16) Part 8
- AM 18 (NF D 60013)
- UNI 9175 Class 1 IM

DE
Zusammensetzung

100% Poliester Trevira CS®

Gewicht

250g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

70.000 Zyklen Martindale
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

Lichtechtheit

7 (EN ISO 105-B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

- EN 1021-1: 2006
- EN 1021-2: 2006
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- NFP 92-501-7 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO Res. A 652 (16) Part 8
- AM 18 (NF D 60013)
- UNI 9175 Class 1 IM

EN
Composition

100% Poliester Trevira CS®

Weight

250g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion Resistance

70.000 Martindale cycles
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

Light Fastness

7 (EN ISO 105-B02:2014)

Fastness to Rubbing

Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)


Flammability

- EN 1021-1: 2006
- EN 1021-2: 2006
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- NFP 92-501-7 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO Res. A 652 (16) Part 8
- AM 18 (NF D 60013)
- UNI 9175 Class 1 IM







G 0095




G 0069




G 0081




G 0082




G 0044




G 0070



G 0682



G 0083




G 0102



G 0683



G 0099

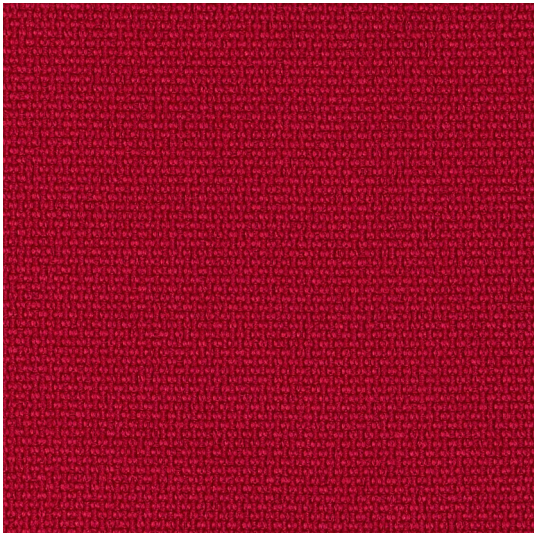

G 0003



PL

Skład
100% Poliester

Waga
365g/m²

Szerokość rolki
140 cm

Odporność na ścieranie
150 000 cykli Martindale
(EN ISO 12947-2-1998)/AC 2008
według BS EN 14465:2003

Pilling
4-5 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Odporność na światło
6-7 (ISO 105-B02: 2014) Method 2

Odporność koloru na tarcie:
Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności
-BS EN 1021-1 2014
-BS EN 1021-2 2014
-BS 5852 Part1: 1979
-UNI 9175:2010 Class 11M

DE

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
365g/m²

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
150 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2-1998)/AC 2008
gemäß BS EN 14465:2003

Pilling
4-5 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Lichtechtheit
6-7 (ISO 105-B02: 2014) Method 2

Reibechtheit
Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung
-BS EN 1021-1 2014
-BS EN 1021-2 2014
-BS 5852 Part1: 1979
-UNI 9175:2010 Class 11M

EN

Composition
100% Polyester

Weight
365g/m²

Roll width
140 cm

Abrasion Resistance
150 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2-1998)/AC 2008
according to BS EN 14465:2003

Pilling
4-5 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Light Fastness
6-7 (ISO 105-B02: 2014) Method 2

Fastness to Rubbing
Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability
-BS EN 1021-1 2014
-BS EN 1021-2 2014
-BS 5852 Part1: 1979
-UNI 9175:2010 Class 11M





CH 030



CH 022



CH 024




CH 041



CH 044



CH 045



CH 006




CH 009




CH 004




CH 005



CH 038

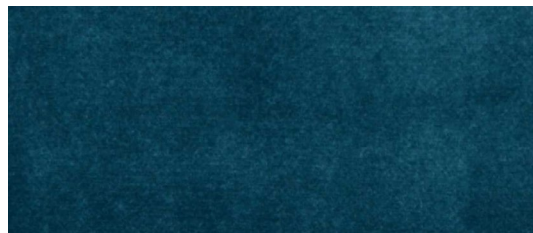


CH 040




CH 002




CH 034

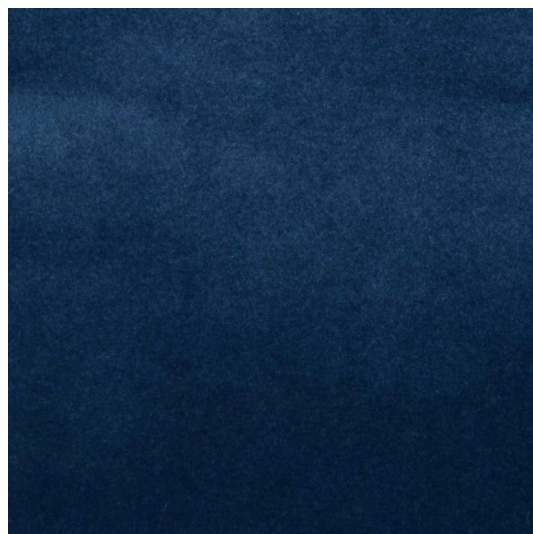

CH 033

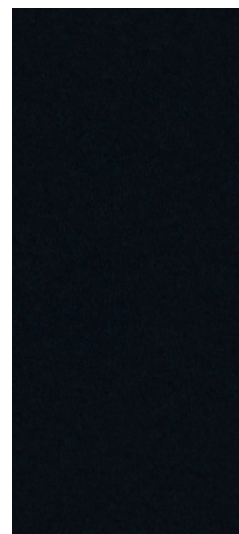

CH 001



CH 032

PL

Skład:
100% Poliester

Waga:
433 g/m²

Szerokość rolki:
140cm

Odporność na ścieranie:
90 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2000)

Pilling:
5 (EN ISO 12 945-2:2000)

Odporność na światło:
5 (ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie:
Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności:
-DIN EN 1021-1

DE

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
433 g/m²

Rollenbreite:
140cm

Scheuerfestigkeit:
90 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2000)

Pilling:
5 (EN ISO 12 945-2:2000)

Lichtechtheit
5 (ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung:
-DIN EN 1021-1

EN

Composition:
100% Polyester

Weight:
433 g/m²

Roll width:
140cm

Abrasion Resistance
90 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2000)

Pilling:
5 (EN ISO 12 945-2:2000)

Light Fastness
5 (ISO 105-B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability:
-DIN EN 1021-1

- Tkanina Charles ze względu na strukturę (długi włos), podczas użytkowania może układać się w charakterystyczny dla tkanin welurowy sposób, tworzący wrażenie różnych odcieni tapicerki.
- Der Stoff Charles kann aufgrund seiner Struktur (langes Haar) im Gebrauch veloursartig angeordnet werden, wodurch der Eindruck von verschiedenen Polstertönen entsteht.
- Charles fabric, due to its structure (long hair), can be arranged in a velour way while being used, creating the impression of different shades of upholstery.



apretura wodoodporna
wasserdichtes Finish
water repellent

Przedstawiona kolorystyka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.
Vorgestellte Farbgebung ist kein Angebot im Sinne der Rechtsvorschriften.
The colors presented do not constitute an offer within the meaning of law.

**CHARLES**



CUZ2W



CUZ39



CUZ18




CUZ21



CUZ90



CUZ63



CUZ1L



CUZ1K




CUZ1N




CUZ31



CUZ02



CUZ1R



CUZ1W



CUZ62




CUZ09



CUZ67



CUZ12



CUZ28



CUZ30



CUZ08



CUZ1E

PL**Skład**

100% Wełna

Waga

460 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

65 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Odporność na światło

5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

-BS EN 1021 - 1:2014
-BS EN 1021 - 2:2014
-BS7176:2007 Low Hazard
-UN 9175:2010 1IM
-NFD60-013

Czyszczenie

-na sucho

DE**Zusammensetzung**

100% Schurwolle

Gewicht

460 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

65 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Lichtechtheit

5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

Reibechtheit

Nass: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

-BS EN 1021 - 1:2014
-BS EN 1021 - 2:2014
-BS7176:2007 Low Hazard
-UN 9175:2010 1IM
-NFD60-013

Reinigung

-Trockenreinigung

EN**Composition**

100% Virgin Wool

Weight

460 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion Resistance

65 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Light Fastness

5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

Fastness to Rubbing

Wet: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Flammability

-BS EN 1021 - 1:2014
-BS EN 1021 - 2:2014
-BS7176:2007 Low Hazard
-UN 9175:2010 1IM
-NFD60-013


Cleaning

-dry cleaning






CS 033




CS 430




CS 032




CS 421




CS 432




CS 201




CS 605




CS 602




CS 441



CS 601




CS 021



CS 125



CS 013

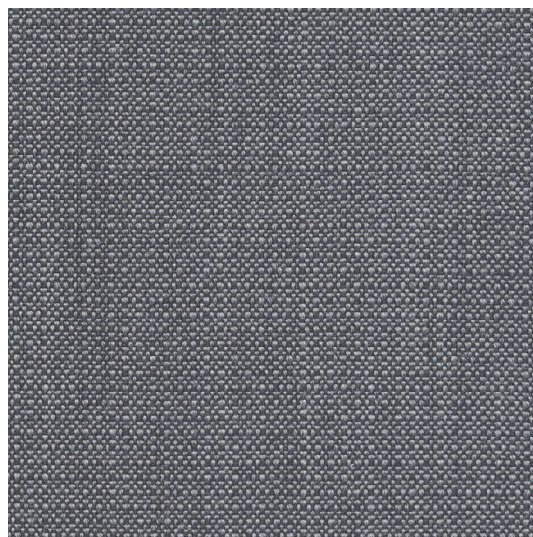

CS 022

PL**Skład**

93% Wełna, 7% Poliamid

Waga

328 g/m²

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

200.000 cykli Martindale
(BS EN ISO 12947-2:1998 AC 2008)

Pilling

4-5 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło

6-7 (ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 5 (UNI EN ISO 105-X12):2016
Suche: 5 (UNI EN ISO 105-X12):2016

Certyfikaty trudnopalności

-BS EN 1021 1&2:2014
-BS:5852 Part 1:1979
-UNI 9175: 2010 Class 1 IM

Inne

-IMO Res. A.652 (16)
-IMO Res.MSC 61 (67) Annex 1, Part 8
-IMO Res.MSC 307 (88) Annex 1, Part 8

DE**Zusammensetzung**

93% Schurwolle, 7% Poliamid

Gewicht

328 g/m²

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

200.000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:1998 AC 2008)

Pilling

4-5 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit

6-7 (ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass: 4 (UNI EN ISO 105-X12):2016
Trocken: 5 (UNI EN ISO 105-X12):2016

Feuersicherung

-BS EN 1021 1&2:2014
-BS:5852 Part 1:1979
-UNI 9175: 2010 Class 1 IM

Andere

-IMO Res. A.652 (16)
-IMO Res.MSC 61 (67) Annex 1, Part 8
-IMO Res.MSC 307 (88) Annex 1, Part 8

EN**Composition**

93% Wool, 7% Polyamid

Weight

328 g/m²

Roll width

140 cm

Abrasion Resistance

200.000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:1998 AC 2008)

Pilling

4-5 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Light Fastness

6-7 (ISO 105-B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4 (UNI EN ISO 105-X12):2016
Dry: 5 (UNI EN ISO 105-X12):2016


Flammability

-BS EN 1021 1&2:2014
-BS:5852 Part 1:1979
-UNI 9175: 2010 Class 1 IM


Other

-IMO Res. A.652 (16)
-IMO Res.MSC 61 (67) Annex 1, Part 8
-IMO Res.MSC 307 (88) Annex 1, Part 8




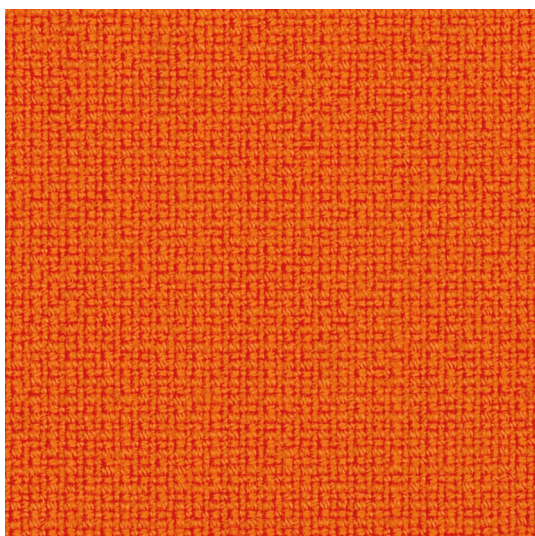


F 3016




F 4119




F 2067




F 8035




F 6118



F 6075



F 7016




F 6071




F 0017



F 0019



F 0099

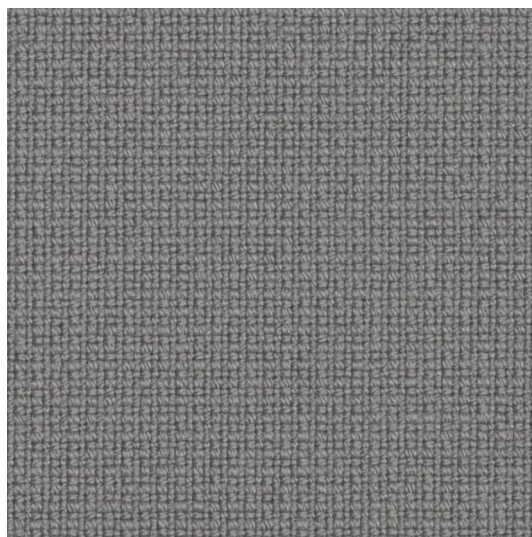

F 0078

PL**Skład**

95% Wełna, 5% Poliamid

Waga

450 g/m²

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

210 000 cykli Martindale
(BS EN ISO 12947-2: 1998)

Pilling

3-4 (BS EN ISO 12945-2: 2000)

Odporność na światło

5-7 (BS EN ISO 105-B02: 2014)-BS7

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12: 2002)
Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12: 2002)

Certyfikaty trudnopalności

-BS EN 1021-1: 2014
-BS EN 1021-2: 2014
-BS 5852: 2006 Clause 11 Crib 5
-UNI 9175: 2010 Class 1 IM
-AM 18 NF D 60-013

Inne

-IMO Res. A.652 (16)
-IMO Res.MSC 61 (67) Annex 1, Part 8
-IMO Res.MSC 307 (88) Annex 1, Part 8

Czyszczenie

-na sucho

DE**Zusammensetzung**

95% Schurwolle, 5% Poliamid

Gewicht

450 g/m²

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

210 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2: 1998)

Pilling

3-4 (BS EN ISO 12945-2: 2000)

Lichtechtheit

5-7 (BS EN ISO 105-B02: 2014)-BS7

Reibechtheit

Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12: 2002)
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12: 2002)

Feuersicherung

-BS EN 1021-1: 2014
-BS EN 1021-2: 2014
-BS 5852: 2006 Clause 11 Crib 5
-UNI 9175: 2010 Class 1 IM
-AM 18 NF D 60-013

Andere

-IMO Res. A.652 (16)
-IMO Res.MSC 61 (67) Annex 1, Part 8
-IMO Res.MSC 307 (88) Annex 1, Part 8

Reinigung

-Trockenreinigung

EN**Composition**

95% Wool, 5% Polyamide

Weight

450 g/m²

Roll width

140 cm

Abrasion Resistance

210 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2: 1998)

Pilling

3-4 (BS EN ISO 12945-2: 2000)

Light Fastness

5-7 (BS EN ISO 105-B02: 2014)-BS7

Fastness to Rubbing

Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12: 2002)
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12: 2002)

Flammability

-BS EN 1021-1: 2014
-BS EN 1021-2: 2014
-BS 5852: 2006 Clause 11 Crib 5
-UNI 9175: 2010 Class 1 IM
-AM 18 NF D 60-013


Other

-IMO Res. A.652 (16)
-IMO Res.MSC 61 (67) Annex 1, Part 8
-IMO Res.MSC 307 (88) Annex 1, Part 8

Cleaning

-dry cleaning




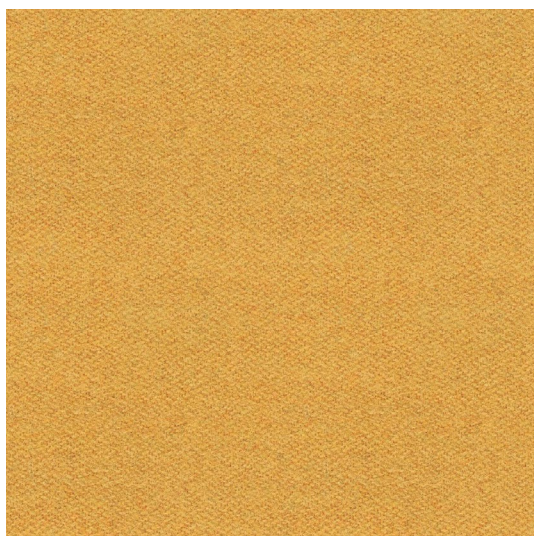


LDS 44



LDS 80




LDS 86



LDS 85



LDS 28




LDS 82



LDS 81




LDS 46




LDS 47



LDS 55




LDS 56



LDS 57



LDS 59



LDS 63



LDS 62



LDS 08



LDS 21



LDS 16



LDS 35



LDS 17

PL**Skład**

95% Wełna, 5% Poliamid

Waga

400g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

100.000 cykli Martindale
(BS EN ISO 12947-2: 2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2: 2000)

Odporność na światło

5 (BS EN ISO 105-B02: 2014-BS6)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

-BS EN 1021-1: 2014
-BS EN 1021-2: 2014
-BS 7176 Low Hazard
-UNI 9175: 2010 Class 1 IM
-ÖNORM B 3825 & A 3800-1

DE**Zusammensetzung**

95% Schurwolle, 5% Polyamid

Gewicht

400g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

100.000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2: 2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2: 2000)

Lichtechtheit

5 (BS EN ISO 105-B02: 2014-BS6)

Reibechtheit

Nass: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

-BS EN 1021-1: 2014
-BS EN 1021-2: 2014
-BS 7176 Low Hazard
-UNI 9175: 2010 Class 1 IM
-ÖNORM B 3825 & A 3800-1

EN**Composition**

95% Virgin Wool, 5% Polyamide

Weight

400g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion Resistance

100.000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2: 2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2: 2000)

Light Fastness

5 (BS EN ISO 105-B02: 2014-BS6)

Fastness to Rubbing

Wet: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability

-BS EN 1021-1: 2014
-BS EN 1021-2: 2014
-BS 7176 Low Hazard
-UNI 9175: 2010 Class 1 IM
-ÖNORM B 3825 & A 3800-1






RX 612



RX 643



RX 632



RX 933




RX 912



RX 733




RX 762

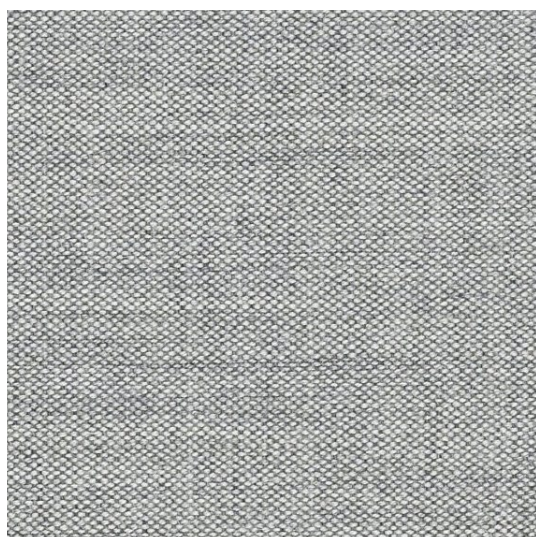

RX 123



RX 163



RX 173



RX 393

PL**Skład**

90% Wełna, 10% Nylon

Waga

~300 g/m²

Szerokość rolki

138 cm

Odporność na ścieranie

100 000 cykli Martindale
(EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło

5-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)
Suche: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)

Certyfikaty trudnopalności

-BS EN 1021-1/2:2014
-BS 5852:Part 1:1979
-Önorm B1/Q1
-NF D 60 013
-UNI 9175 1IM
-IMO FTP Code 2010: Part 8

Czyszczenie

Odkurzanie i czyszczenie chemiczne

DE**Zusammensetzung**

90% Schurwolle, 10% Nylon

Gewicht

~300 g/m²

Rollenbreite

138 cm

Scheuerfestigkeit

100 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit

5-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)
Trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)

Feuersicherung

-BS EN 1021-1/2:2014
-BS 5852:Part 1:1979
-Önorm B1/Q1
-NF D 60 013
-UNI 9175 1IM
-IMO FTP Code 2010: Part 8

Reinigung

Staubsaugen und Reinigung

EN**Composition**

90% Virgin Wool, 10% Nylon

Weight

~300 g/m²

Roll width

138 cm

Abrasion Resistance

100 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2:2000)

Light Fastness

5-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Fastness to Rubbing

Wet: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)
Dry: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)


Flammability

-BS EN 1021-1/2:2014
-BS 5852:Part 1:1979
-Önorm B1/Q1
-NF D 60 013
-UNI 9175 1IM
-IMO FTP Code 2010: Part 8


Cleaning

Vacuuming and dry cleaning




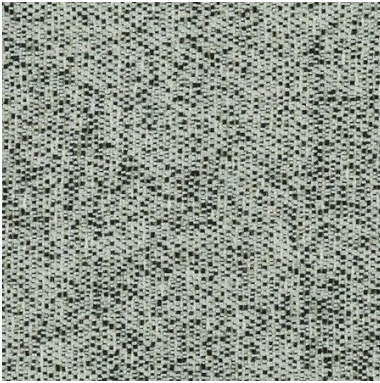


BLEND 2000

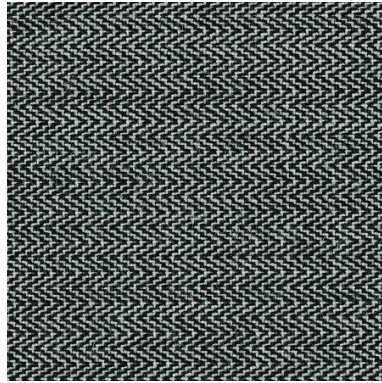


BOTANY 8600

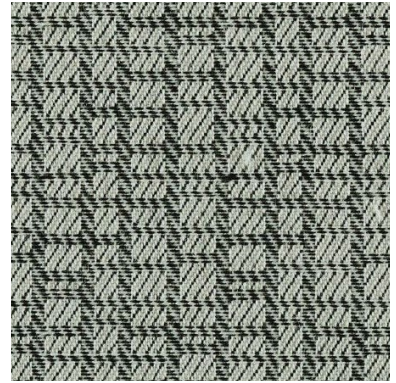


DOBBY 8600

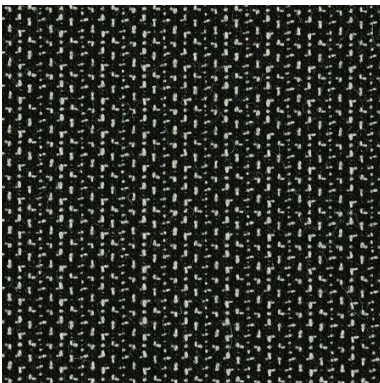


KIPPER 8800

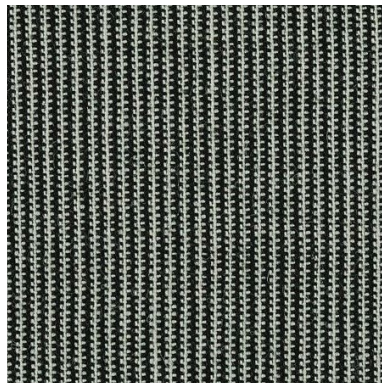

MEDIO 8600

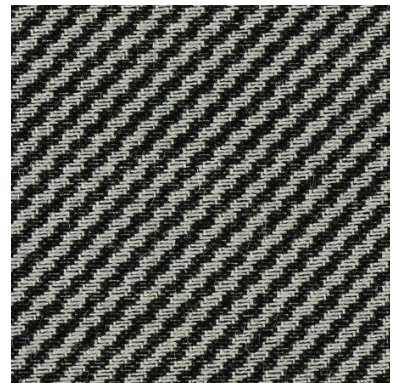


PELO 8600

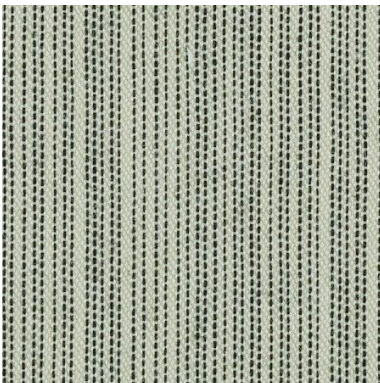


STICH 2000




STICH 8900

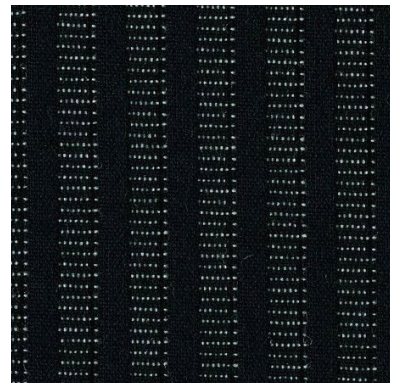


TINT 8800

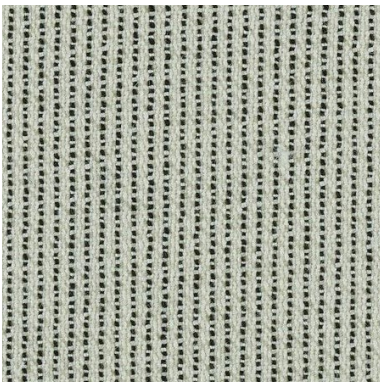

TAILOR 2000

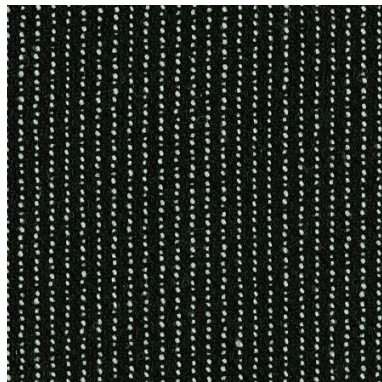

TAILOR 8800

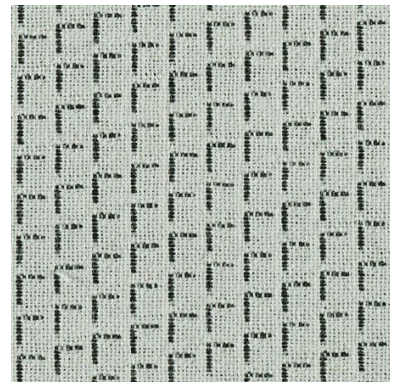

TUCK 2000

Metal



RAL9005s



RAL9005m



RAL7024s



RAL7024p



RAL7045s



RAL7045m



RAL7047s



RAL7047m



RAL7047p



RAL9010s



RAL9010p




ALU



CHROM



GOLD




COPPER



RAL2001m



RAL3020p



RAL3005m



RAL6005m



RAL5003m



RAL5007m